

Exté grata di sicurezza estensibile

TIPOLOGIE

APERTURA	Ad anta unica, ad anta doppia, con serratura ai lati ed impacchettamento centrale, con sistema scorrevole a scomparsa all'interno di cassonetto, con pacco grata girevole a 90°-180° per liberare completamente il vano murario
----------	---

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITE

MONTANTI	Profilati di alluminio estruso, con rinforzi interni
GUIDA BINARIO SUPERIORE	In estruso d'alluminio con compensatore superiore per correggere fuori squadra/ fuori piombo
GUIDA INFERIORE	In estruso d'alluminio, drenante, anti-inciampo, conforme alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche
SERRATURA	Di sicurezza a tre punti di bloccaggio con cilindro a profilo europeo
CATENACCI MOBILI	Azionati dalla serratura
FINITURA	Verniciatura a polveri in poliestere puro per esterni (plastificazione), nei colori di serie Ral 9010, Ral 6005, Ral 8017, Ral 1013, Grigio Micaceo
IMBALLO	Cartone e/o bocciolare
CERTIFICAZIONI	Resistenza all'effrazione: CLASSE 2

A RICHIESTA

CONTROTELAIO MONOBLOCCO	A misura per ogni caso specifico (o adattabile al monoblocco esistente)
CONTROTELAIO CASSONETTO	Fornitura di cassonetto a misura per grata a scomparsa
SERRATURE	Cilindro KA, cilindro passante protetto da defender antitrapano
GUIDA INFERIORE	Alzabile/ribaltabile
VERNICIATURA	Colori Ral a richiesta
PACCO GIREVOLE	Pacco grata girevole a 90°/180° per liberare completamente il vano murario

RIVENDITORE AUTORIZZATO

V&P

Via Case Nuove, 345 D8 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN)

+39.0541.957377 +39.0541.957377

info@inferriatevep.com www.inferriatevep.com



RESISTENZA
ALL'EFFRAZIONE


CLASSE 2

UNI ENV 1627-30:2000



Exté è una grata impacchettabile con apertura laterale (DX e/o SX) o centrale, a seconda delle esigenze e delle dimensioni richieste. Exté sostituisce con la stessa efficacia le grate a battente ove queste, per ovvie ragioni di ingombro o per compatibilità con controinfissi o persiane, non possono essere installate. Exté viene fabbricata con una o più serie di diagonali a seconda dell'altezza del vano luce finestra o porta finestra. Exté viene fornita pronta per essere fissata al vano murario con estrema facilità, anche da personale non specializzato e senza ricorrere ad opere murarie. Exté, a richiesta, può essere fornita con guida inferiore ribaltabile, con il pacco grata girevole, o completamente a scomparsa in cassonetti installati all'interno del muro.

Tutta la struttura della grata, ad esclusione delle diagonali, è realizzata in profilati di alluminio estruso. I profilati in alluminio sono blindati al loro interno con tondini di acciaio aventi funzione anti-sega. Le diagonali sono realizzate con piatti di acciaio (spessore 5 mm), garanzia di anticorrosione illimitata nel tempo. I carrelli di sostegno dei montanti scorrono all'interno del binario superiore per mezzo di una coppia di cuscinetti, garantendo uno scorrimento complessivo della grata affidabile e una confortevole silenziosità. La conformazione strutturale delle diagonali unita al sistema di scorrimento dei montanti garantisce un risultato di docile movimentazione della grata e, nel contempo, una robusta configurazione meccanica di tutto il sistema. La serratura è azionata da un cilindro a profilo europeo. La serratura muove il gancio centrale e le aste, superiore e inferiore. Nel caso di una grata con pacco girevole, il binario superiore è sostenuto da una coppia di piatti messi in diagonale.

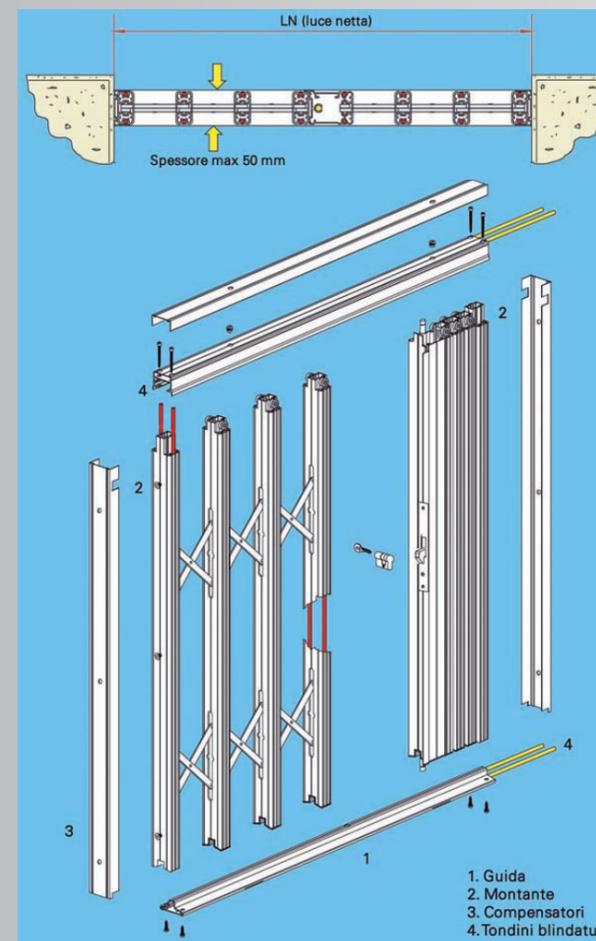

- Posa in luce senza controtelaio con compensatori superiore e laterali in estruso di alluminio che permettono la correzione di eventuali fuori piombo o fuori squadra delle spallette o dell'architrave tramite distanziatori rapid-block.
- Diagonali in acciaio zincato e plastificato poliestere, disponibili in bianco (su Exté bianca), in RAL 1013 (su Exté RAL 1013) e in nero (su Exté di altri colori).
- Finitura con verniciatura (plastificazione) in poliestere per tutte le parti in alluminio. Exté è fornita di serie nei colori Bianco RAL 9010, Grigio Micaceo, Marrone RAL 8017, Verde RAL 6005, Avorio RAL 1013 ed a richiesta negli altri colori RAL.
- Serratura di sicurezza a gancio con 3 punti di bloccaggio, dotata di chiusura a cilindro con profilo europeo.
- Profilato estruso in alluminio di forte spessore con nervature interne e nervature esterne che garantiscono maggior resistenza e gradevolezza estetica (la grata impacchettata crea un piacevole effetto plissé).
- Scorrimento silenzioso, facile movimentazione della grata, docile grazie ai carrelli posizionati direttamente nel profilato e cuscinetti zincati con movimento a sfera.
- Guida anti-inciampo di spessore non superiore a 2,5 cm., in grado di garantire il superamento delle barriere architettoniche.
- Guida drenante: nella guida sono ricavate scantonature per il drenaggio dell'acqua piovana.




Le tipologie ed i sistemi di apertura di Exté sono diversificati ed in grado di risolvere ogni situazione architettonica.

- Apertura ad anta unica
- Apertura ad anta doppia
- Apertura con serratura su due lati ed impacchettamento centrale (adatta per serramenti scorrevoli)
- La guida inferiore a T può essere ribaltabile per liberare il vano di passaggio
- Sistema scorrevole a scomparsa: l'inferriata, impacchettandosi, scorre in un cassonetto murato lateralmente, liberando l'intero vano finestra. A differenza delle grate ad anta, che richiedono un cassonetto ampio come il vano, per Exté il cassonetto di raccolta sarà semplicemente profondo quanto la grata impacchettata.

GUIDA ANTI-INCIAMPO



SCANTONATURA, PER DRENAGGIO ACQUA



PACCO GRATA GIREVOLE

