



# GRATE ESTENSIBILI

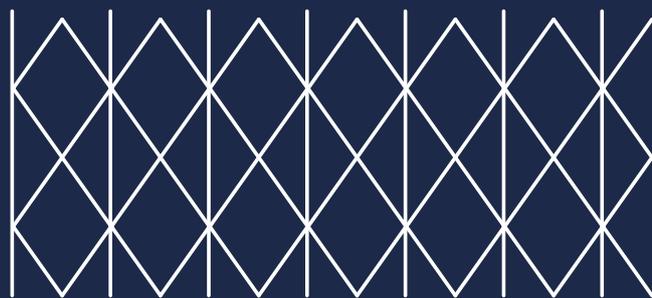

A garanzia della vostra **SICUREZZA**

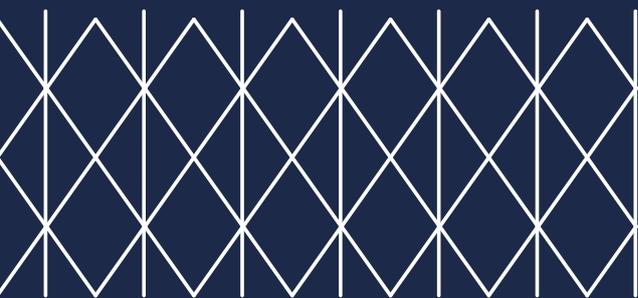

# Cancelli Estensibili

## A cosa servono

I nostri cancelli estensibili sono un'efficace antifurto e permettono di vivere in uno stato di tranquillità nella propria abitazione. Dotati di una particolare struttura, offrono una valida difesa in ogni momento e quando necessita consentono di tenere aperte finestre e persiane, favorendo il passaggio di aria e luce all'interno della casa.

## Dove si applicano

Sono applicabili a porte e finestre di qualsiasi dimensione e le molteplici soluzioni di installazione, permettono di adattarli ad ogni problema di spazio.

## La funzionalità

Le armoniche estensibili, costruite con particolari sagomature antiatrito ed i doppi cuscinetti a sfere per scorrimento, consentono una manovra facile e leggera nella massima silenziosità. Data l'accuratezza usata nella costruzione e la qualità dei materiali, i cancelli non necessitano di alcuna manutenzione.

## La costruzione

Sono costruiti in profilati di acciaio zincato esclusivamente di prima scelta, nel rispetto delle norme **UNI EN** in regola con gli standard europei.

Sono composti da particolari dispositivi di sicurezza, come i montanti laterali antiscasso bloccati ad incastro dalle guide di scorrimento, spessi quadrelli per il bloccaggio laterale, serrature con paletti profilati a più punti di chiusura protetta all'interno da piastra anti-intrusione in lamiera sagomata, bloccatura interna di rinforzo e speciali viti di fissaggio in acciaio temperato con robusti stopper adattabili a qualsiasi tipo di superficie muraria. Tappi in metallo per copertura delle viti di ancoraggio.

## Le finiture

Tutti i cancelli sono realizzati in acciaio zincato con procedimento a caldo Sendzimir Z.200 norma **UNI EN 10142**, inattaccabile dalla ruggine.

La verniciatura\* (opzionale) applicata alla superficie zincata, è realizzata con il sistema di vernici a polvere POLIESTERE TERMOINDURENTI PER ESTERNI, norme **UNI EN 29002 QUALICOAT** classe 1, essiccate a forno a 200°. Le superfici sono pretrattate con sgrassaggio alcalino a decapaggio acido. Il particolare processo di lavorazione comporta una penetrazione delle polveri colorate nel metallo a forno caldo e la conseguente cristallizzazione nel successivo raffreddamento. Tutto il procedimento evita qualsiasi problema di scoloritura, sfogliatura e opacizzazione della vernice e si concretizza con la massima resistenza, brillantezza e uniformità del colore garantita nel tempo.

**TUTTI I MODELLI SONO SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'INTRUSIONE SECONDO LA NORMA EUROPEA ANTIEFFRAZIONE ENV 1627- OTTENENDO LA CERTIFICAZIONE IN CLASSE 2.**

## \*Finiture realizzabili

BIANCO RAL 9010

BIANCO ANTICO OPACO RUVIDO B10

BIANCO ALLUMINIO METALLIZZATO RAL9006

AVORIO RAL 1013

BEIGE 1001

MARRONE BEIGE RAL 1011

MARRONE NOCCIOLA RAL 8011

MARRONE TESTA DI MORO RAL 8017

MARRONE ANTICO OPACO RUVIDO M11

VERDE BANDIERA 6002

VERDE MUSCHIO RAL 6005

VERDE ANTICO OPACO RUVIDO E 12

GRIGIO ANTICO OPACO RUVIDO G13

GRIGIO CHIARO RAL 7035

GRIGIO MEDIO RAL 7042

GRIGIO SCURO RAL 7021

GRIGIO GRAFITE G14

GRIGIO PIETRA SERENA A18

GRIGIO SILVER BUGNATO 117


BRONZO BUGNATO B16

RAME OPACO C19 RAL 8029


ORO PERLATO O15

NERO SEMILUCIDO RAL 9005

# La vostra tranquillità con i cancelli estensibili

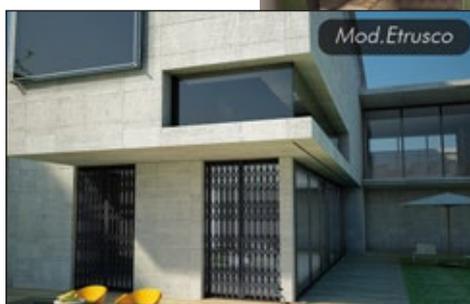

# La vostra abitazione più confortevole e sicura

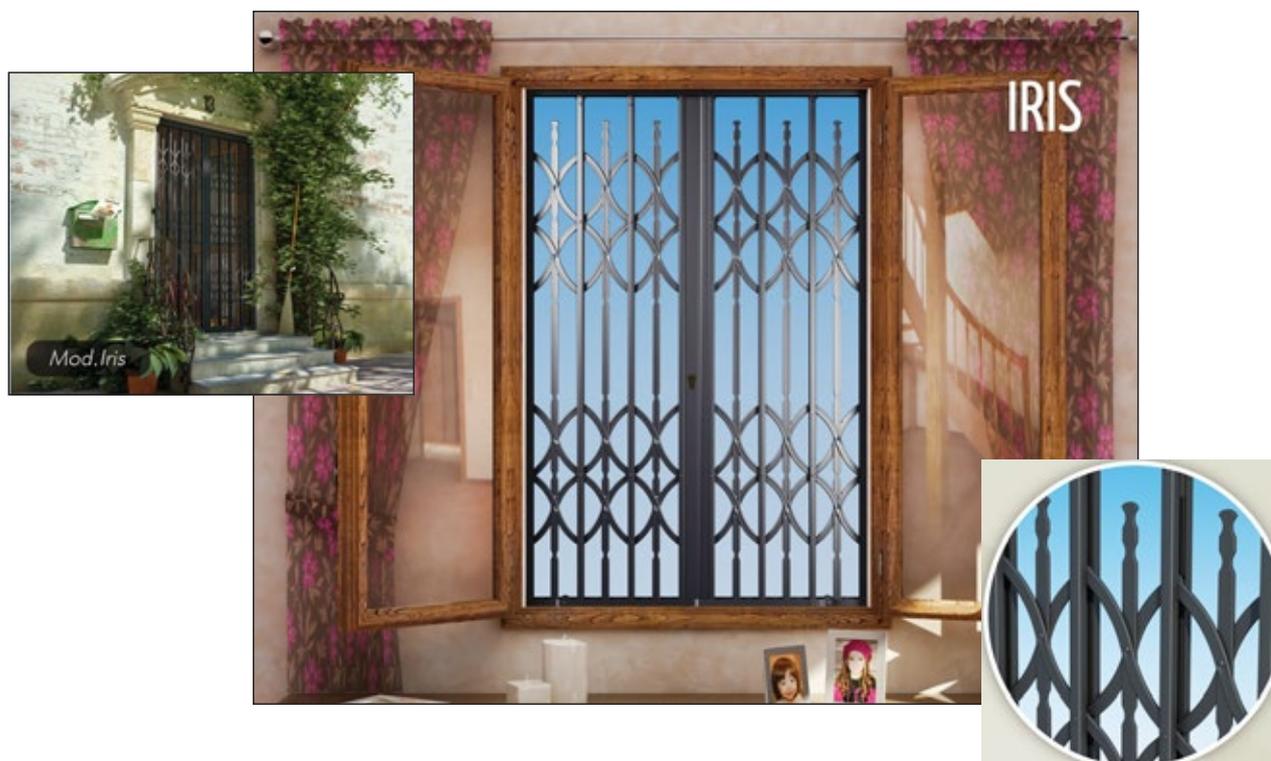

# Inferriata estensibile blindata per porte e finestre



## Inferriata Fiorenza

Si estende e si raccoglie lateralmente con facilità, dentro il riquadro dell'apertura Soluzioni ad una o due raccolte laterali, con possibilità di ridurre la raccolta ruotandola di 90/180° in parete ed eliminare la guida inferiore in caso di apertura ad una raccolta fissa (non girevole).

## Unica nel suo genere

Esteticamente sobria e elegante, rispetta l'antico modello fiorentino.

## Eccezionale robustezza di tutta la struttura

- ÿ Barre in ferro di tondo pieno spessore mm 14 con anelli passanti.
- ÿ Doppi montanti laterali antiscasso.
- ÿ Guide di scorrimento a battenti rinforzati.
- ÿ Triple staffe sagomate per la massima estensione, spessore mm 4.
- ÿ Perno brevettato per blocco e movimento delle barre.
- ÿ Serratura corazzata con borchie di protezione, profilo Europeo, a 4 punti di chiusura a chiave cifrata.
- ÿ Zincatura a caldo Sendzimir norma **UNI EN 10142**.
- ÿ Verniciatura a polveri poliestere per esterno, con cottura a forno a 190°, norma **UNI- EN 29002**, omologata QUALICOAT CLASSE I°, in oltre 20 colori di serie.


## All'avanguardia per migliorare la sicurezza e l'estetica




Laterale Yale  
(standard di serie)



Laterale Corazzata  
(opzionale)



Frontale europrofil, cilindro yale  
solo interno, esterno o passante  
(opzionale)

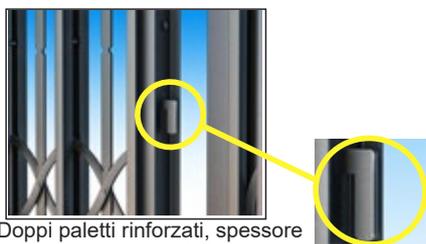

Doppi paletti rinforzati, spessore  
6 mm su 4 punti di chiusura.  
(standard di serie solo su modelli rinforzati).



Guida inferiore con  
lavorazione antistrappo  
(opzionale)

Spett.

DATA

PREVENTIVO

ORDINE RIF.:

**CANCELLO RIDUCIBILE IN ACCIAIO ZINCATO**

**Modello**

**Sezione Profilo Standard "U" mm 15x15x15 - Armoniche mm 52x15**

- C1 - "Classico" - tipo Leggero spess mm. 10/10: Armoniche spess.mm.2 - Serratura 2 punti/chiusura
- C2 - "Classico" - tipo Medio spess mm. 15/10: Armoniche spess.mm.3 - Serratura 4 punti/chiusura

**Sezione Profilo Standard "U" mm 15x18x15 - Armoniche mm 52x18**

- C3 - "Classico" - tipo Rinforz. spess mm. 30/10: Armoniche spess.mm.4 - Serratura 4 punti/chiusura
- C4 - "Etrusco" - spess mm. 24/10: Armoniche spess.mm.4 - Serratura 4 punti/chiusura
- C5 - "Giotto" - spess mm. 24/10: Armoniche spess.mm.4 - Serratura 4 punti/chiusura
- C6 - "Etrusco" - tipo Rinforz. spess mm. 30/10: Armoniche spess.mm.4 - Serratura 4 punti/chiusura
- C7 - "Giotto" - tipo Rinforz. spess mm. 30/10: Armoniche spess.mm.4 - Serratura 4 punti/chiusura
- C8 - "Iris" - spess mm. 24/10: Armoniche spess.mm.4 - Serratura 4 punti/chiusura
- C9 - "Iris" - tipo Rinforz. spess mm. 30/10: Armoniche spess.mm.4 - Serratura 4 punti/chiusura

- IF - "Fiorenza" in barre forate di tondo pieno dm mm.14


Quantità Pezzi	Sigla Sistema Applicazione		Misure Luce		Guida inferiore		Verniciato N° RAL	TOTAL BLOCK	POSIZIONE SERR.*
	L	H	L	H	R / F	STRAPPO			
						<input type="radio"/>			
						<input type="radio"/>			
						<input type="radio"/>			
						<input type="radio"/>			
						<input type="radio"/>			
						<input type="radio"/>			
						<input type="radio"/>			

\* Solo per cancelletti a 2 raccolte

- Scelta Serratura
- Standard - Yale (posizione NON FRONTALE - SOLO DI FIANCO)
  - Corazzata - SEA (posizione NON FRONTALE - SOLO DI FIANCO)
  - Profilo Europeo  Passante  1/2 interno  1/2 esterno

- Chiave
- Unica
  - Assortita

**Sistemi di applicazione**

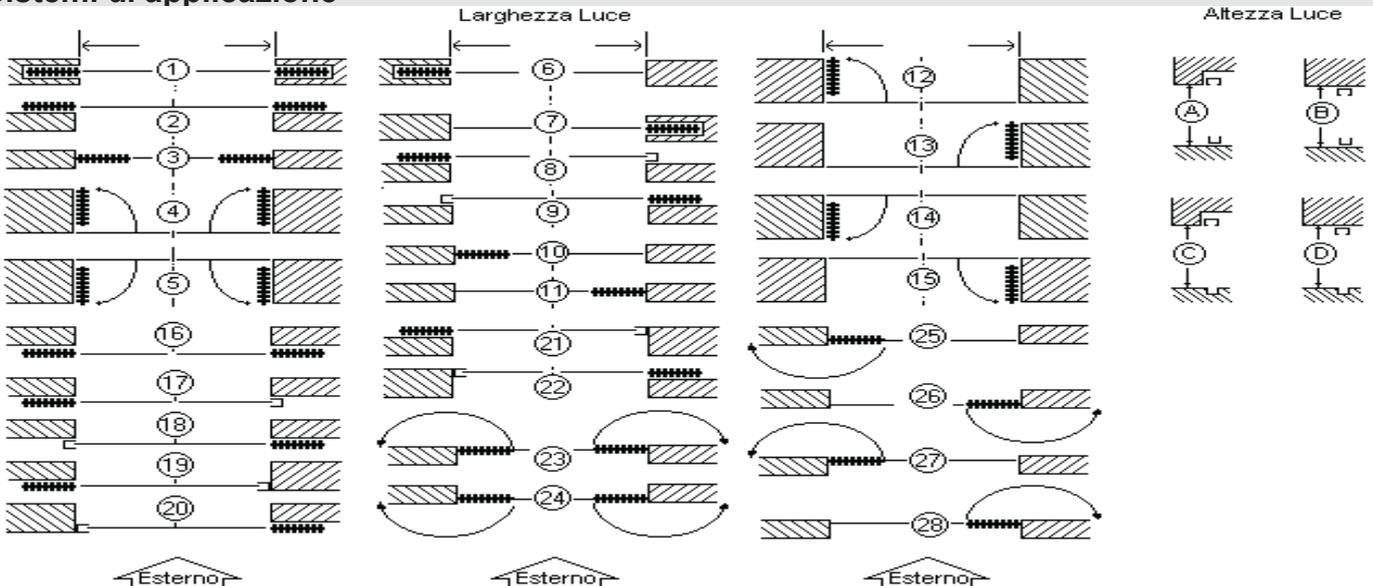

# LISTINO PREZZI CANCELLI E INFERRIATE ESTENSIBILI (VALIDO FINO AL 31/12/2018)

	CLASSICO (ZINCATO)			SAGOMATO (ZINCATO)				Fiorenza (zincato)	Colori RAL
	LEGG. 10/10	MEDIO 15/10	RINFOR. 30/10	GIOTTO/ETRUSCO		IRIS			
				MEDIO 24/10	RINFOR 30/10	MEDIO 24/10	RINFOR 30/10		
A	197,90	228,50	251,00	267,35	291,35	355,15	383,95	518,25	147,00
B	276,10	327,10	364,60	391,85	431,85	501,45	549,45	736,55	220,50
C	354,30	425,70	478,20	516,35	572,35	647,75	714,95	954,85	257,25
D	432,50	524,30	591,80	640,85	712,85	794,05	880,45	1173,15	330,75
E	510,70	622,90	705,40	765,35	853,35	940,35	1045,95	1391,45	404,25
F	588,90	721,50	819,00	889,85	993,85	1086,65	1211,45	1609,75	477,75
G	667,10	820,10	932,60	1014,35	1134,35	1232,95	1376,95	1828,05	551,25

Detrazione per fornitura pannello fisso € -59,20

Dimensioni massime realizzabili per modello Fiorenza 1 anta: L 145 x 270 H - 2 ante: L 290 x 270 H

## ACCESSORI EXTRA


Guida inferiore ribaltabile	cad. cancello	€	32,60
Guida inferiore con lavorazione "antistrappo" (non disponibile su Fiorenza)	cad. cancello	€	44,30
Anta girevole (anta < cm 180 se FIORENZA < cm 80) - guida ribaltabile compresa	cad. anta	€	184,50
Anta girevole (anta max cm 280) - guida ribaltabile compresa	cad. anta	€	296,70
Serratura corazzata (supplemento)	cad.	€	43,50
Serratura con cilindro profilo Europeo (IRIS E FIORENZA - COMPRESO)	cad.	€	55,10
Fascia di sicurezza TOTAL BLOCK (escluso lucchetto)	cad.	€	43,20
Defender a protezione cilindro (solo per Europrofil)	cad. lato	€	132,50
Lavorazione extra per inserimento cancelli in imbotte metallico esistente	cad. cancello	€	79,10
Spartitura speciale (cancelli abbinati, serrature con altezza a richiesta, maniglie da evitare)	cad.	€	72,50
Telaio speciale per ingombro 4 cm	cad.	€	52,50
(*)Per colori non disponibili in magazzino (supplemento cad. ordine se mq complessivi < 35,00)		€	251,20

## TRASPORTO (cad.pezzo) - prezzo netto scontato

1 pezzo	cad.	€	33,00
da 2 fino a 5 pezzi	cad.	€	21,00
da 6 fino a 10 pezzi	cad.	€	14,00
oltre 10 pezzi	cad. spedizione	€	140,00

I suindicati prezzi in euro, sono riferiti ad un cancello (1 o 2 ante), comprensivo di: Serratura tipo Yale, Montanti laterali antiscasso, Montante di battuta, Guida inferiore Fissa. Installazione ed IVA escluse

Per applicazioni con ingombri oltre luce, aumentare la Larghezza +25%, l'Altezza +5 cm

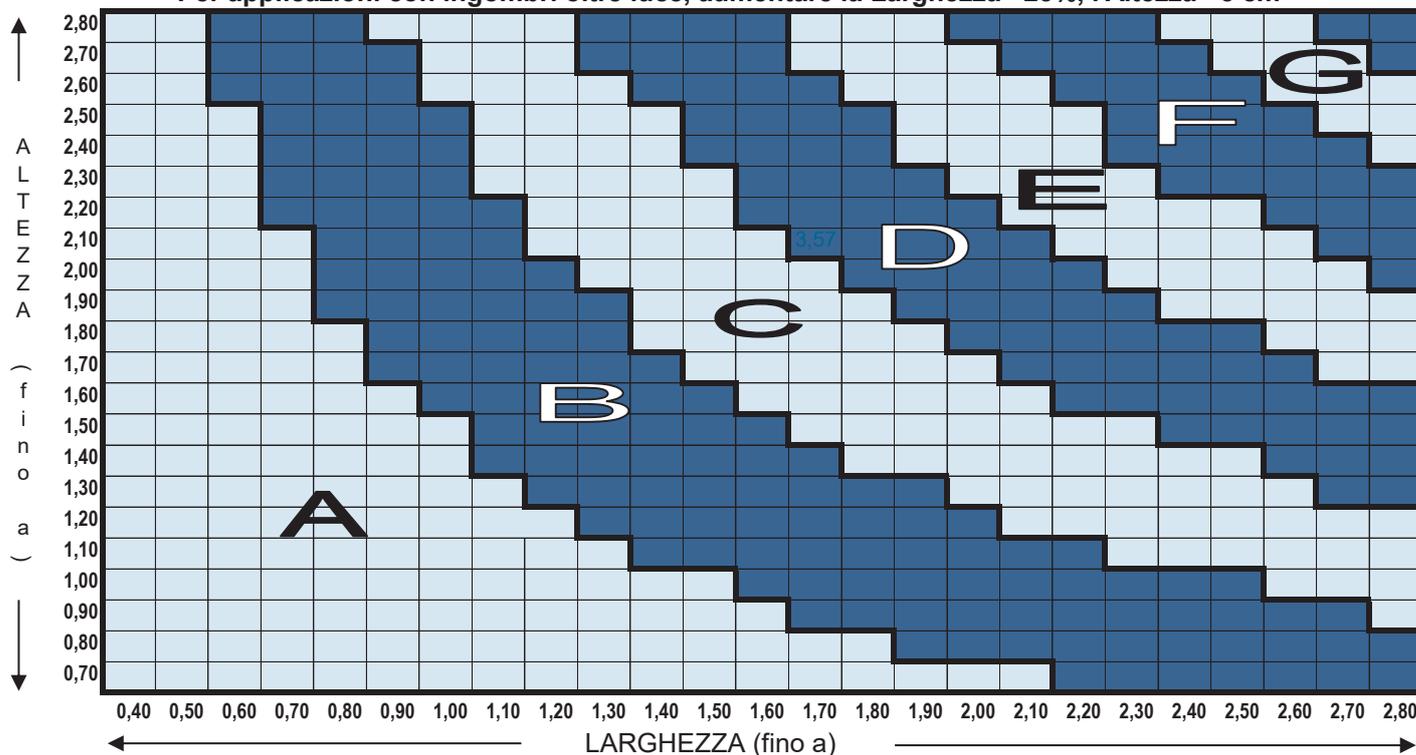



**Edil Sider** S.p.A.

Via B. Croce, 26 Alcamo (TP)  
Tel. 0924-21588 Fax 0924-25500  
[www.edilsiderspa.it](http://www.edilsiderspa.it)  
[servizioclienti@edilsiderspa.it](mailto:servizioclienti@edilsiderspa.it)