




E.C. 1702
27.02.2017

Sirio 50 SG

taglio guarnizione SG0604EN

In merito alla lavorazione per il taglio della guarnizione SG0604EN si precisa la necessità di sigillare con del silicone neutro per evitare infiltrazioni .
In allegato pagina modificata.

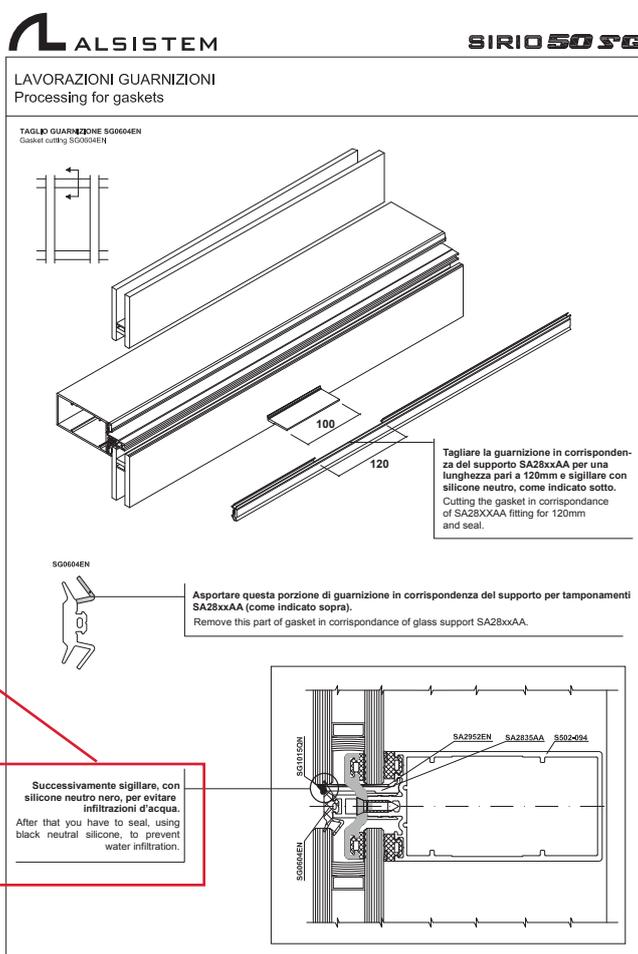

Sigillare con silicone neutro di colore nero per evitare infiltrazioni d'acqua

Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono di proprietà ALSistem. Titolare di tutti i diritti di esclusiva. Scopri tutta la gamma su alsistem.com


16 NOV. 2016 32-05-00

Elenco Serie

EasyDoor	Elite Door 72	Door 62	Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 45 TT	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106	Topside 160	Slidewood 160	Topsidewood 214	Panoramico
----------	---------------	---------	---------	-----------------	----------	-----------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----	-------------	----------	-------------	---------------	----------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	--------------	-------------	---------------	-----------------	------------

LAVORAZIONI GUARNIZIONI
Processing for gaskets

TAGLIO GUARNIZIONE SG0604EN
Gasket cutting SG0604EN

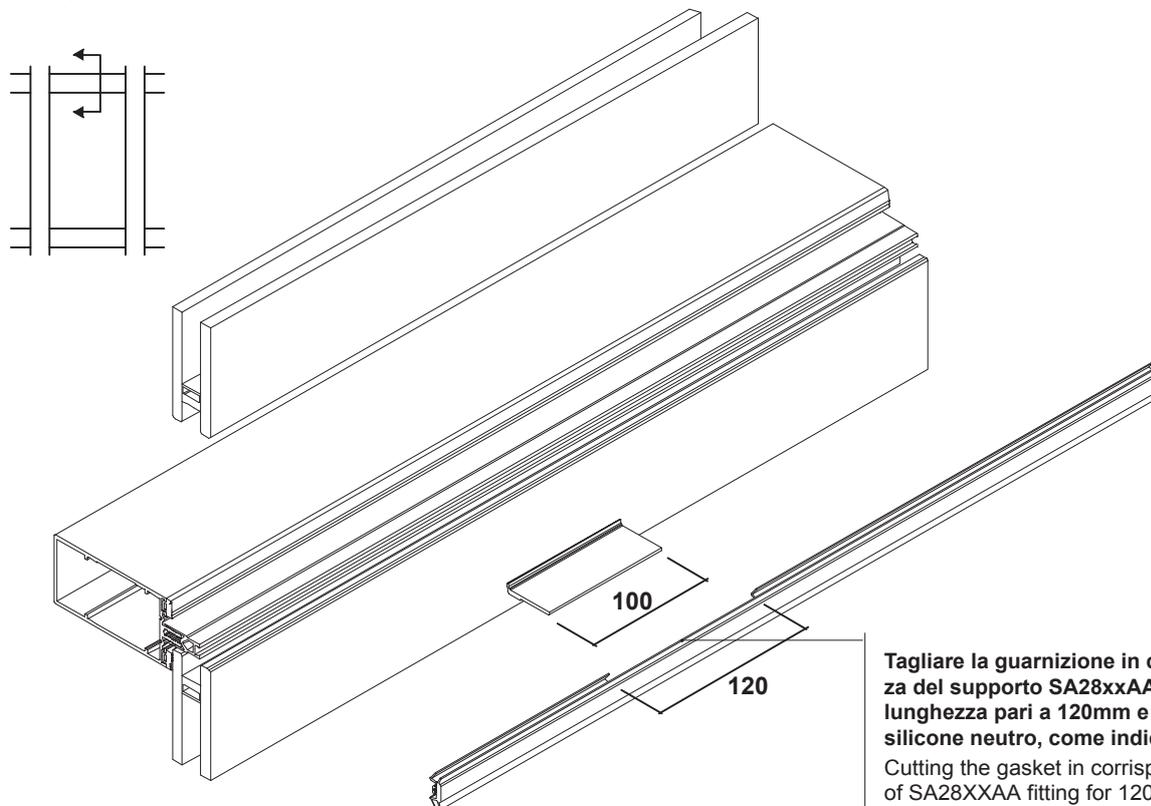

Tagliare la guarnizione in corrispondenza del supporto SA28xxAA per una lunghezza pari a 120mm e sigillare con silicone neutro, come indicato sotto.
Cutting the gasket in corrispondence of SA28XXAA fitting for 120mm and seal.

SG0604EN



Asportare questa porzione di guarnizione in corrispondenza del supporto per tamponamenti SA28xxAA (come indicato sopra).
Remove this part of gasket in corrispondence of glass support SA28xxAA.

Successivamente sigillare, con silicone neutro nero, per evitare infiltrazioni d'acqua.
After that you have to seal, using black neutral silicone, to prevent water infiltration.

