ALSISTEM
it's my window

E.C. 1701
15.02.2017

Planet 62 Plus
modifica valore *psi*

E' stato modificato il valore *psi* nella scheda tecnica del Planet 62 Plus.
Di seguito il valore corretto, psi = 0,045.
In allegato scheda tecnica corretta.

Elenco Serie

EasyDoor	Elite Door 72	Planet Door 62	Planet Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 45 TT	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106	Topslide 160	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico
										●																			

PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

alsistem.com

it's my window

PLANET 62 plus
PLANET neo 62 plus

Sistema in alluminio a taglio termico compatibile con i sistemi precedenti della gamma Planet, stesse lavorazioni, montaggi, ...

Grazie all'utilizzo di nuovi materiali e tecnologie, come le barrette con pellicola low emissivity e la nuova guarnizione centrale in EPDM espanso, garantisce ottimi standard termici ed acustici.

Thermal break aluminum system compatible with the previous systems of Planet array, same working and assembly, ...

Through the use of new materials and technologies, like fingers with low emissivity film and the new main gasket in expanded EPDM, it ensures excellent thermal and acoustic standards.

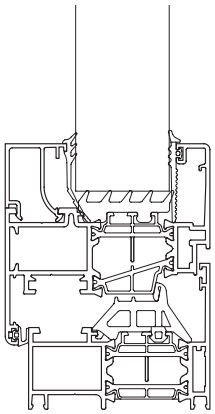

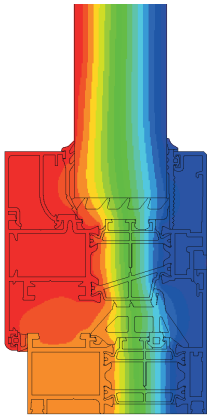

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 62 mm
- Sezione anta 70 mm
- Mostra architettonica nodo laterale 91 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 143 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda della soluzioni
- Sistema di isolamento termico con barrette a doppio tubolare
- Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata

- *Thermal break casement series CE marked*
- *Frame section 62 mm*
- *Leaf section 70 mm*
- *Architectural show lateral section 91 mm*
- *Architectural show central section 143 mm*
- *Sealing system open joint or double swing, depending on the solutions*
- *Thermal insulation system with double tubular bars*
- *Original hardware certified up to 170 kg capacity*

Prove fisico meccaniche su portafinestra 1500 x 2400 mm

Permeabilità all'aria *Air permeability*	classe 4	Isolamento acustico *Acoustic insulation*	dB 44
Tenuta all'acqua *Watertightness*	classe E1200	Resistenza all'effrazione *Burglary resistance*	classe 2
Resistenza al vento *Resistance to wind load*	classe C4		

Valore ottenuto su una finestra 1350x1650 mm con vetrocamera da 44 dB.

Valore ottenuto su una finestra a 1 anta 1300x1400 mm

Isolamento termico *Thermal insulation*			
Uf 1.8 W/m²K	Ug 0.9 W/m²K	Uw 1.24 W/m²K	1 anta
	psi 0,045		
Uf 1.8 W/m²K	Ug 0.9 W/m²K	Uw 1.39 W/m²K	2 ante

Valori ottenuti su una finestra 1230 x 1480 mm