ITACA

FORTE
ROBUSTA
AFFIDABILE

STRONG
RELIABLE
TRUSTWORTHY

Edil Sider S.p.A.

Via B. Croce, 26 Alcamo (TP) Tel. 0924.21588 Fax 0924.25500 e-mail: servizioclienti@edilsiderspa.it

ITACA

Cod. ATL210

Cianfrinatrice dalle caratteristiche di grande affidabilità e robustezza, costruita in ghisa per garantire nel tempo la stessa qualità di ci anfrinatura. Facile da reg olare grazie alla traslazione delle unità di punzonatur a. I blocchi coltelli sono dotati di sgancio rapido e calamite per evitare la caduta dei coltelli. La m acchina ideale per chi chi ede facilità, versatilità e perf ormance.

CARATTERI STI CHE TECNI CHE

Alimentazione pneumatica

Pressione nominale	7	bar
Pressione max	10	bar

Alimentazione elettrica

Voltaggio	220-230	V
Frequenza	50	Hz

Dati lavorazioni

Forza max di cianfrinatura	3500	Kgp
Corsa dei coltelli	12	mm
Corsa della controspinta	120	mm
Altezza max di ci anfrinatura	120	mm
Campo laterale di regolazione	40	mm

Dimensioni

Altezza max	1150	mm
Larghezza	880	mm
Lunghezza	750	mm.

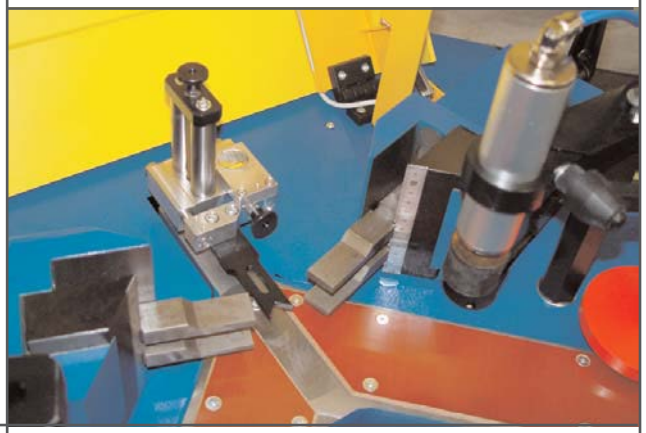

Crimping m achine characterized by a big reliability and solidity, made of cast iron in order to guarantee the same crimping quality d uring the time. Easy to adjust thanks to the translation system of the punching unit. The knives blocks are fitted with the change rapid and magnet in order to avoid the fall of knives. An ideal machine for who wants facility, versatility and performance.

TECHNI CAL CHARACTERI STI CS

Air supply

Nominal pressure	7	bar
Maximum pr essure	10	bar

Electric supply

Voltage	220-230	V
Frequency	50	Hz

Working data

Maximum crimping force	3500	Kgp
Knife operating stroke	12	mm
Bracing clamp stroke	120	mm
Maximum crimping height	120	mm
Horizontal oper ating range	40	mm

Dimensions

Maximum height	1150	mm
Width	880	mm
Lenght	750	mm.