
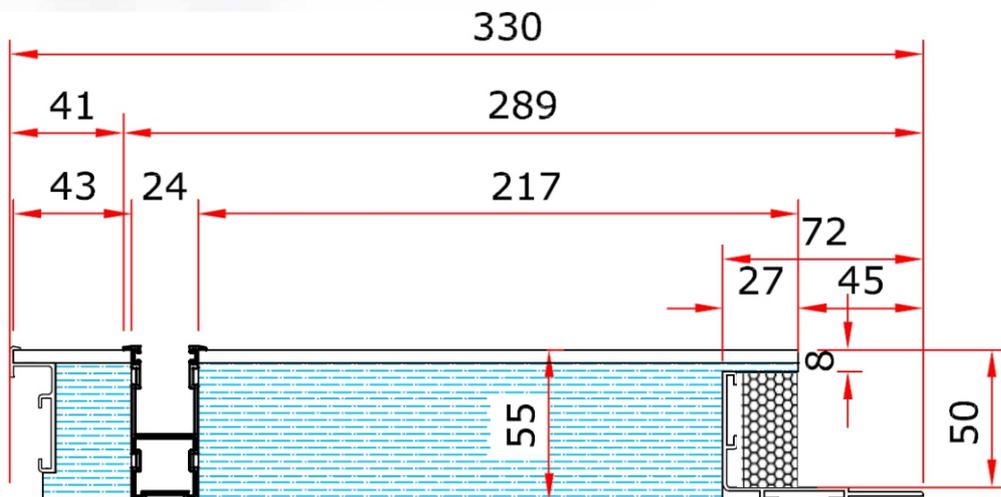


CARATTERISTICHE TECNICHE MONOBLOCCO ALPAC

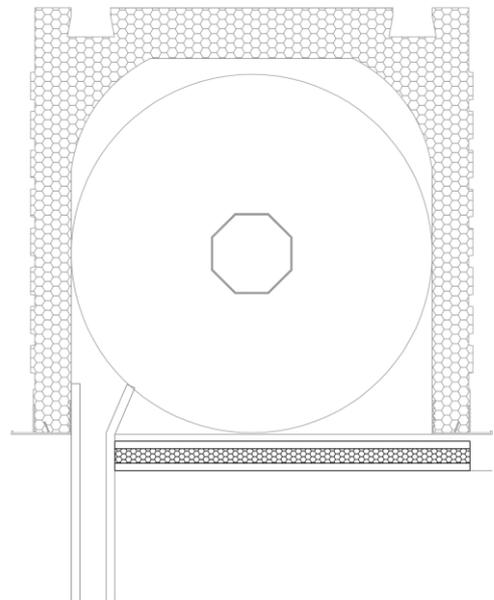

CASSONETTI TERMOISOLANTI

EFFICIENZA ENERGETICA SU MISURA


I cassonetti termoisolanti Alpac, prodotti grazie a macchinari di ultima generazione, sono concepiti per alloggiare qualsiasi sistema oscurante, con facilità e rapidità.

Si adattano ad ogni tipologia di muratura e ai diversi profili di avvolgibile e frangisole, grazie all'ampia gamma disponibile e alle possibilità di personalizzazione pressoché infinite.


Realizzato in polistirene espanso sinterizzato – materiale ad alta densità, stabile, riciclabile, duraturo, atossico, impermeabile all'acqua – il cassonetto Alpac assicura prestazioni termoisolanti di eccellenza.



Cassonetto disponibile con consegna data ordine in 3 giorni

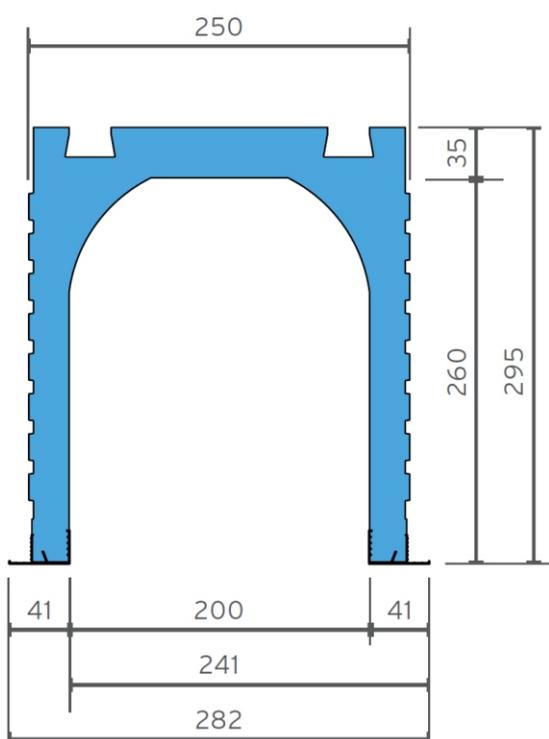

Cassonetto 250 x 295
per spalla da 280 mm.

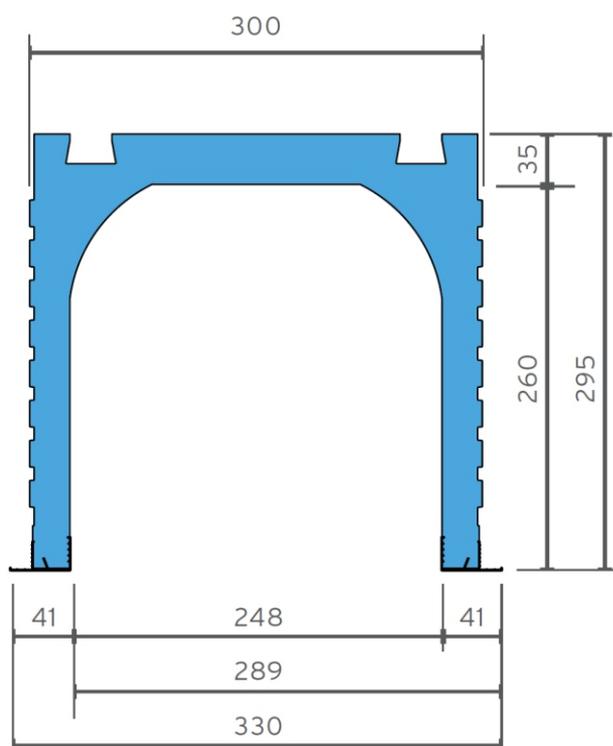

Cassonetto 300 x 295
per spalla da 330 mm.

SPALLE


Le spalle sono realizzate in XPS, polistirene espanso sinterizzato estruso, un materiale resistente nel tempo e dai **numerosi vantaggi**:

- elevata densità;
- eccellente isolamento termico;
- alta impermeabilità, grazie alla struttura a cellule chiuse;
- ottima resistenza alla compressione;
- elevata durata nel tempo;
- maneggevolezza e facilità di gestione del monoblocco in cantiere.


Le spalle sono rivestite da una lastra in fibrocemento pronta da pitturare o rasare.

Spalle disponibile con consegna data ordine in 3 giorni


Spalle coibentata THERMO sp. 55 mm. da 330 mm con battuta variabile da 45 fino a 67 mm. e guida avvolgibile a doppia camera da 24 mm.

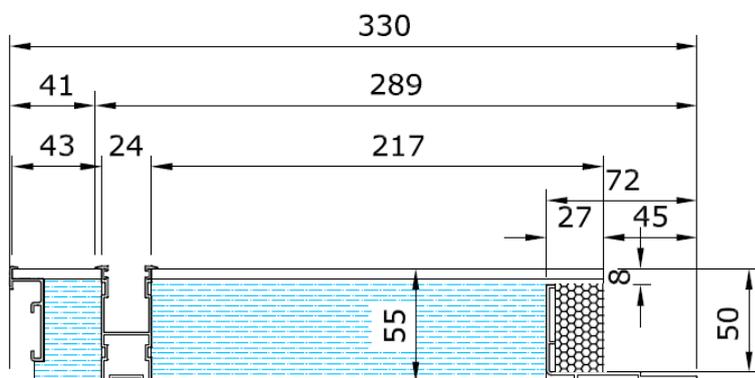


Spalle coibentata THERMO sp. 55 mm. da 280 mm con battuta variabile da 45 fino a 67 mm. e guida avvolgibile a doppia camera da 19 mm.

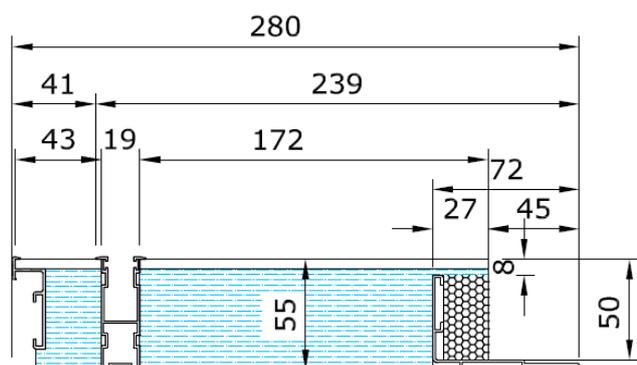

Spalle coibentata THERMO sp. 55 mm. da 330 mm con battuta variabile da 45 fino a 110 mm. e guida avvolgibile a doppia camera da 24 mm.

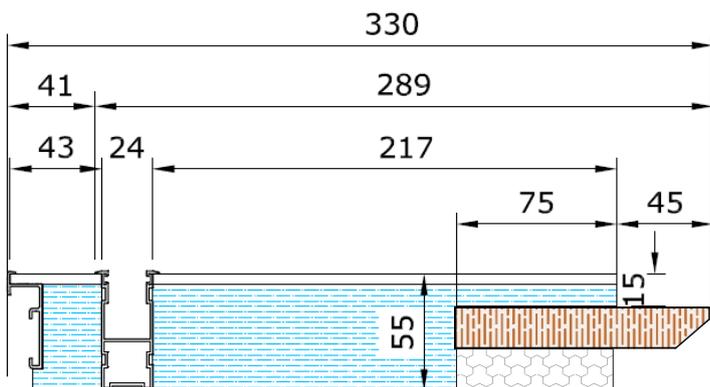


Spalle coibentata THERMO sp. 55 mm. da 280 mm con battuta variabile da 45 fino a 110 mm. e guida avvolgibile a doppia camera da 19 mm.

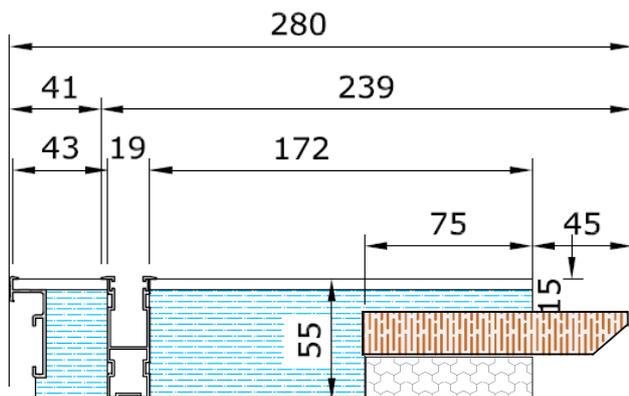

FALSO TELAIO (BATTUTA)


I prodotti Alpac integrano un falso telaio a taglio termico in alluminio o in legno, per l'alloggio di ogni tipo di serramento: legno, alluminio, pvc.

Il falso telaio completa la prestazione isolante del monoblocco, garantisce maggior rigidità alla spalla e determina il filo muro interno per agevolare le operazioni di rasatura e pittura

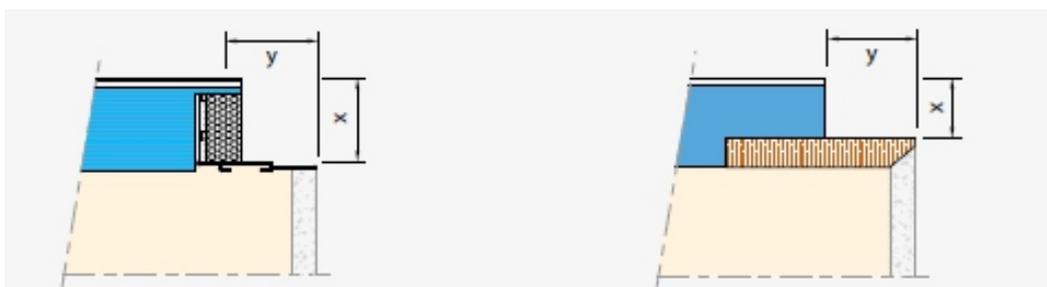

CELINO


Il celino è realizzato in XPS e rivestito da 2 lastre in fibrocemento, pronta da pitturare o rasare. Rappresenta un componente fondamentale, perché **migliora l'isolamento termico e acustico** del cassonetto.



Celino brandeggiante

TAPPARELLA IN ALLUMINIO COIBENTATO

Tapparella in alluminio coibentata leggera e resistente nel tempo, grazie alla schiuma di poliuretano espanso all'interno delle stecche. Lo strato di lamierino in alluminio esterno, garantisce lunga durata nel tempo e non richiede particolari lavori di manutenzione. Piccole ed eleganti rappresentano la soluzione ideale per assicurare l'oscuramento totale alle finestre della tua casa.

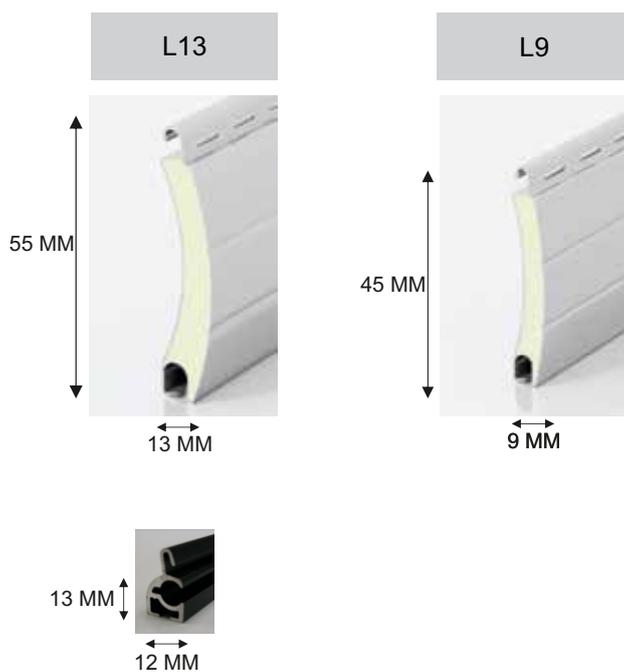

Terminale in alluminio

COLORI DISPONIBILI		
COD. 1	BIANCO	
COD. 15	ARGENTO	
COD. 3	GRIGIO	
COD. 16	AVORIO	
COD. 26	MARRONE	
COD. 4	VERDE	
COD. 34	LEGNO PINO	
COD. 5	NOCE CHIARO	
COD. 37	CASTAGNO	
COD. 7	NOCE SCURO	

TERMINALE IN ALLUMINIO
OSSIDATO TESTA DI MORO

MODULO D'ORDINE ALPAC



Cliente	
Città	Via
Telefono	Fax
E-mail	Partita IVA


Avvolgibile in Alluminio coibentato

Colore _____

Voce	Quantità	Tipo spalla (280 / 330 mm)	Battuta Falso Telaio	Dimensione in mm. Larghezza	Dimensione in mm. Altezza	Manovra Motore (DX / SX)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

TIMBRO E FIRMA

CRITERI DI MISURAZIONE CONTABILE E TECNICO

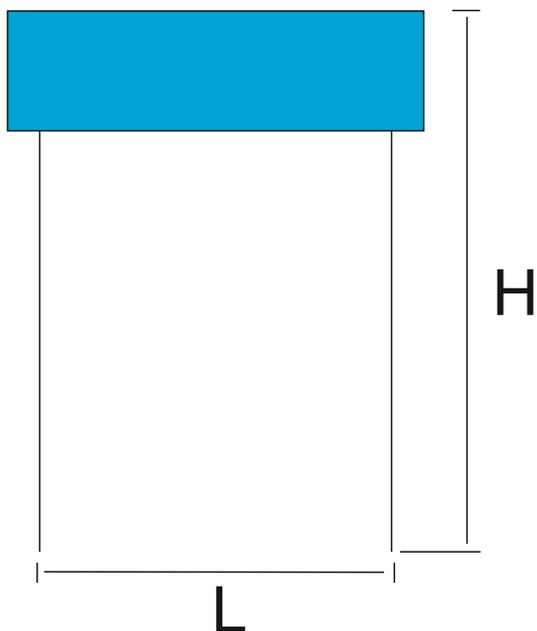

ESEMPIO (VEDI DISEGNO)

Lato motore vista interna

In larghezza le misure si intendono esterno spalla
(Vedi disegno L)

In altezza le misure si intendono dal piano pavimento finito sopra il cassonetto.
(Vedi disegno H)

rev. Novembre 2014

Edil Sider S.p.A.

Via B. Croce, 26 Alcamo (TP)

Tel. 0924.21588 Fax 0924.25500

Dep. Sicilia Orientale: Via Fondaco, 27 Valcorrente-Belpasso (CT)

servizioclienti @edilsiderspa.it

www.edilsiderspa.it

ALPAC
LEAN TO LEAD