


zanzariere per proteggere i tuoi spazi



CATALISTINO 2024



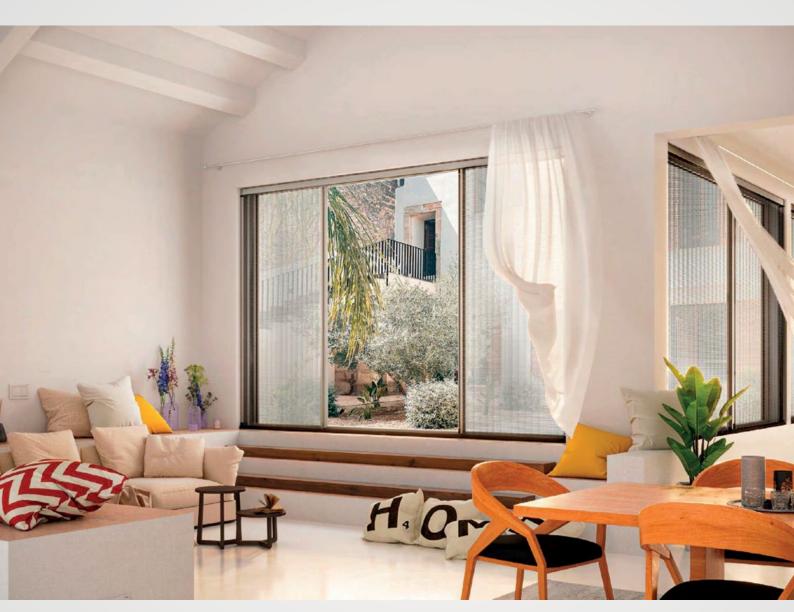





INDICE

	,		′ L	
MOVIMENTO	DETE	INGOMBRO	UTILIZZO	PAGINA
INIOVIINIENTO	REIE	(mm)	PREVALENTE	PAGINA
	1 1	50	Dalama	
				2-3
				2-3
Verticale			Finestra	4-5
Laterale	Liscia	45	Balcone	6-7
Laterale	Liscia	45	Balcone	6-7
Laterale	Plissè	25,8	Balcone	8-9
Laterale	Plissè	25,8	Balcone	8-9
				10
				11
				12
				12
Latoralo	Liccia	ΕΛ	Palcono	1 / 1 /
				14-15
				14-15
				16-17
				16-17
				18
Verticale	Liscia			19
Verticale	Plissè	18,2	Finestra	20- 21
Laterale	Plissè	18,2	Balcone	20-21
Laterale	Plissè	18,2	Balcone	20-21
		18,2	Balcone	22-23
				22-23
				24-25
				24-25
Laterate	Fusse	10,2	Datcorie	
				26
				27
				28
				29
		22		30-31
Laterale	Plissè	22	Balcone	30-31
Laterale	Plissè	22	Balcone	32
Laterale	Plissè	22	Balcone	33
Laterale	Plissè	22	Balcone	34
	Plissè	22		35
1 0 1 0 1 0 1 0 1				36
				37
				38
				39
1 1 1 1 1	11.	15	Dele	16
				42-43
	Liscia			44-45
Laterale	Liscia	45	Balcone	46-47
Laterale	Liscia	35	Balcone	48-49
Verticale	Liscia	45	Finestra	50
Verticale	Liscia	35	Finestra	51
				52
1				53
				FF
Latorala	Licoia	46	Palaona	55 56
Laterale	Liscia	46	Balcone	56
Verticale	Liscia	46	Finestra	56 58
Verticale Laterale	Liscia Liscia	46 45	Finestra Balcone	56 58 60
Verticale	Liscia	46	Finestra	56 58 60 62
Verticale Laterale	Liscia Liscia	46 45	Finestra Balcone	56 58 60 62 64
Verticale Laterale	Liscia Liscia	46 45	Finestra Balcone	56 58 60 62
Verticale Laterale	Liscia Liscia	46 45	Finestra Balcone	56 58 60 62 64
	Laterale Laterale Laterale Laterale Laterale Laterale Verticale Laterale Verticale Laterale Verticale Laterale	Laterale Liscia Laterale Liscia Verticale Liscia Laterale Liscia Laterale Liscia Laterale Plissè Laterale Plissè Laterale Liscia Laterale Liscia Laterale Liscia Laterale Liscia Verticale Liscia Verticale Liscia Verticale Plissè Laterale Plissè Verticale Plissè Laterale Liscia	MOVIMENTO RETE INGOMBRO (mm) Laterale Liscia 50 Laterale Liscia 50 Verticale Liscia 45 Laterale Liscia 45 Laterale Plissè 25,8 Laterale Plissè 25,8 Laterale Liscia 52 Laterale Liscia 52 Verticale Liscia 52 Verticale Liscia 52 Verticale Liscia 55/65 Verticale Plissè 18,2 Laterale Plissè 18,2 Verticale Plissè 22 Laterale Plissè 25 Laterale Plissè 35 Laterale Liscia 35	Laterale Liscia 50 Balcone Laterale Liscia 50 Finestra Laterale Liscia 50 Finestra Laterale Liscia 45 Balcone Laterale Liscia 45 Balcone Laterale Liscia 45 Balcone Laterale Plissè 25.8 Balcone Laterale Liscia 54 Balcone Laterale Liscia 54 Balcone Laterale Liscia 54 Balcone Laterale Liscia 54 Balcone Laterale Liscia 52 Finestra Laterale Liscia 52 Finestra Laterale Liscia 52 Balcone Verticale Liscia 55/65 Balcone/Finestra Verticale Plissè 18.2 Finestra Laterale Plissè 18.2 Balcone Laterale Plissè 22 Balcone Laterale Plissè 23 Balcone Laterale Plissè 35 Balcone Laterale Liscia 45 Balcone



Bettio è una moderna linea di zanzariere particolarmente indicata per porte e finestre di notevoli dimensioni, grazie alla consistenza delle reti.




MODELLO	MOVIMENTO		RETE	INGOMBRO
Neoscenica	laterale	→	liscia	50 50
Neoscenica Double	laterale 2 ante	\longleftrightarrow	liscia	50 50
Estetika	verticale	1	liscia	50 50
Scenipro	laterale	→	liscia	45 45
Scenipro Double	laterale 2 ante	$\overline{\longleftrightarrow}$	liscia	45 45
Picoplis Maxi	laterale	→	plissé 🏢	25,8 25,8
Picoplis Maxi Double	laterale 2 ante		plissé 🏢	25,8 25,8

Neoscenica



LATERALE 1 ANTA, ADATTA A GRANDI DIMENSIONI, RETE LISCIA, CARRO ARMATO AUTOPORTANTE INFERIORE, NON NECESSITA DI BINARIO INFERIORE E PROFILO DI CHIUSURA







ART. NEOSCENICA

Neoscenica Double

LATERALE 2 ANTE, RETE LISCIA, CARRO ARMATO AUTOPORTANTE INFERIORE NON NECESSITA DI BINARIO INFERIORE E PROFILO DI CHIUSURA













ART. NEOSCENICADOUBLE

Neoscenica



Neoscenica® rappresenta la massima espressione dell'evoluzione della zanzariera per porta: è resistente e funzionale.

I profili e le plastiche sono stati studiati per offrire un'efficace barriera contro le cimici.

Integra Anima 21[®], il rivoluzionario sistema con doppio spazzolino antivento contrapposto, che garantisce la tenuta e il funzionamento della zanzariera anche in caso di vento forte o urti.

Neoscenica® è stata studiata per essere facile e rapida da montare e per potersi adattare a qualsiasi necessità di installazione, anche in presenza di cielino non portante, di cappotto termico o in caso di soglie inclinate fino a 13°. È possibile fissarla nel vano o sul serramento sia tramite viti che grazie all'uso della combinazione biadesivo e gruppo di spinta.

Nella versione a due ante la rete risulta perfettamente simmetrica.

CARATTERISTICHE DI SERIE Rete liscia in fibra di vetro grigia Cassonetto reversibile DX-SX Per larghezza ≥ 2001 mm, sarà applicato un bottone di rinforzo nella parte superiore della rete Nuovo tecnologia anticimice Deceleratore Compensazione in altezza -2/+11 mm

+40% LEGNO RETE CERTIFICATA MODELLO "VELUM" +20% Dimensioni Max per Anta L. 2.000 x H. 3.400 mm

Colore Nero

PROFILO

FINITURA

GOTICO

RAI

-		
Compensazione in larghezza fino a + 13 mm		
Resistenza carico vento Classe 5		
OPTIONAL SU RICHIESTA		
Profilo di chiusura con biadesivo		
ART. KIT3214 (solo ad un'anta)	€/ml 20,58	
Binario inferiore 3 mm con biadesiv ART. KIT17582	o €/ml 15,61	

ART. KIT3214 (solo ad un'anta)	€/ml 20,58
Binario inferiore 3 mm con biade	esivo
ART. KIT17582	€/ml 15,61
Versione motorizzata	Richiedere
(solo ad un'anta)	preventivo

MINIMA QUADRATURA

NEOSCENICA	Mq 2,0
NEOSCENICA DOUBLE	Mq 4,0

PREZZO MQ

€ 193,83

+10%



LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
Neoscenica	LARGHEZZA (L)	285	2.500
	ALTEZZA (H)	680	3.400
Neoscenica	LARGHEZZA (L)	570	5.000
double	ALTEZZA (H)	680	3.400

NOTE Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'ALTEZZA (H) superi almeno di 7 cm la LARGHEZZA (L).

> Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione



COLORI disponibili in 7 giorni



Estetika



SALISCENDI RETE LISCIA CON BOTTONCINI, ADATTA A GRANDI DIMENSIONI, MOVIMENTO AVVOLGENTE A MOLLA, SISTEMA DI APERTURA FACILITATA A PRESSIONE















Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.



Guida telescopica



ART. ESTETIKA


TECNOLOGIA ANTICIMICE

Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una efficace barriera contro le fastidiose cimici




GUIDE TELESCOPICHE AUTOREGISTRATIBILI

Grazie ai suoi profili telescopici e allo spazzolino superiore di serie, le guide si adattano e autoregolano agevolmente ogni qual volta si abbassa la barra maniglia.



INSTALLAZIONE SENZA VITI

Installazione senza viti grazie alla combinazione di gruppo di spinta e biadesivo forniti in dotazione, che permettono la correzione dei fuori squadra fino a 10 mm



RESISTENZA AL VENTO

Classe 6 con Anima 21® per rendere le zanzariere iper resistenti. Resiste alle pressioni e permette il rientro automatico della rete garantendone il funzionamento



Estetika



Zanzariera verticale di nuova generazione con sistema a molla clic-clak, che presenta un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. Nuova tecnologia nel nappino che può essere regolato in altezza e retratto fino a scomparire.

Si adatta ai vani più irregolari senza l'aggiunta di spessori, silicone o guarnizioni. Installazione in sicurezza anche quando si installa oltre la tapparella/scuro, senza viti grazie a biadesivo e gruppo di spinta di serie.

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia	
Nuova tecnologia anticimice	
Sistema Clic-Clak	
Regolazione automatica dei fuori squadra	
Installazione sicura, rapida e anche senza viti	
Spazzolino retrattile a scomparsa totale	
Guide telescopiche e autoregistrabili	
Nappino a scomparsa regolabile	
Ingombro 50 mm	
Compensazione in altezza +10 mm	
Compensazione in largh. senza biadesivo -4/+10 r	nm
Compensazione in largh. con biadesivo +14 mm	
Resistenza carico vento Classe 6	

PROFILO ___

FINITURA RAI	PREZZO MQ € 159,96
GOTICO	+10%
LEGNO	+40%
RETE CERTIFICA MODELLO " VELUM Dimensioni Max per Ar L. 2.000 x H. 3.400 mm Colore Nero	" ta +20%
MINIMA QUADRATU	JRA Mq 1 ,5

OPTIONAL SU RICHIESTA

Deceleratore -ART. **KIT3917** € 20,80



LIMITI MISURE 📐

MIN. MAX.

Estetika LARGHEZZA (L) 274 2.500

ALTEZZA (H) 400 2.700

NOTE

Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'ALTEZZA (H) superi almeno di 7 cm la LARGHEZZA (L) .

Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione



COLORI disponibili in 7 giorni



Scenipro

Bettio zanzariere flyscreens


LATERALE 1 ANTA, RETE LISCIA, CARROARMATO AUTOPORTANTE ZANZA INFERIORE NON NECESSITA DI BINARIO INFERIORE E PROFILO DI CHIUSURA



ART. SCENIPRO

Scenipro double

LATERALE 2 ANTE, RETE LISCIA, CARROARMATO AUTOPORTANTE INFERIORE NON NECESSITA DI BINARIO INFERIORE

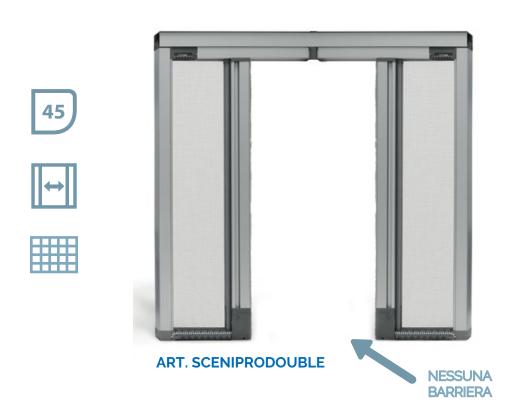





CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
Senza binario inferiore e profilo di chiusura
Cassonetto reversibile DX-SX
Spazzolino antivento nei cingoli inferiori
Ingombro di 45 mm
Carrarmato con inserto fluorescente

OPTIONAL SU RICHIESTA

Profilo di chiusura con biadesivo	
ART. KIT3214 (solo ad un'anta)	€/ml 20,58
Binario inferiore 3 mm con biades ART. KIT17582	sivo €/ml 15,61
Versione motorizzata	Richiedere
(solo ad un'anta)	preventivo



PROFILO

FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 179,72
GOTICO	+10%
LEGNO	+40%
RETE CERTIFIC MODELLO " VELUI Dimensioni Max per A L. 2.000 x H. 3.400 m Colore Nero	M" Anta +20%

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
Scenipro	LARG.	400	2.000
'	ALT.	500	3.000
Scenipro	LARG.	800	4.000
double	ALT.	500	3.000

MINIMA QUADRATURA

SCENIPRO	Mq 2,0
SCENIPRO DOUBLE	Mq 4,0

TOLLERANZA PER EVENTUALE FUORI SQUADRO	37777
LARGHEZZA (L)	7 MM
ALTEZZA (H)	15 MM

N.B. L'ALTEZZA (H) DEVE SUPERARE ALMENO 10 CM LA LARGHEZZA (L)

COLORI disponibili in 7 giorni



Tabella Finiture a pag. 11

Picoplis Maxi



LATERALE 1 ANTA, RETE PLISSETTATA, CARROARMATO AUTOPORTANTE INFERIORE NON NECESSITA DI PROFILO DI CHIUSURA



ART. PICOPLISMAXI

25,8

Picoplis Maxi double

LATERALE 2 ANTE, RETE PLISSETTATA, CARROARMATO AUTOPORTANTE INFERIORE



ART. PICOPLISMAXIDOUBLE



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata grigia
Binario inferiore in alluminio con scarichi laterali
Installazione facile e veloce
Cassonetto reversibile DX-SX
Ingombro ridotto 25,8 mm
Carrarmato con inserto fluorescente
Binario inferiore 7 mm

OPTIONAL SU RICHIESTA

Profilo di chiusura co	n biadesivo	
ART. KIT3214	(solo ad un'anta)	€/ml 20,58

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
Picoplis Maxi	LARGHEZZA (L)	285	2.450
•	ALTEZZA (H)	200	3.000
Picoplis Maxi	LARGHEZZA (L)	570	4.900
double	ALTEZZA (H)	200	3.000

N.B: Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata.

PROFILO

FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 167,37
GOTICO	+10%
LEGNO	+40%

TOLLERANZA PER EVENTUALE FUORI SQUADRO LARGHEZZA (L) 10 MM ALTEZZA (H) 14 MM

N.B. L'ALTEZZA (H) DEVE SUPERARE ALMENO 10 CM LA LARGHEZZA (L)

MINIMA QUADRATURA

PICOPLIS	Mq 2,0
PICOPLIS DOUBLE	Mq 4,0



COLORI disponibili in 7 giorni



Tabella Finiture a pag. 11

RIEPILOGO MODELLI



ZANZARIERA	CARATTERISTICHE	MOVIMENTO	RETE	INGOMBRO MM	UTILIZZO Prevalente	GUIDA INFERIORE IN MM
Neoscenica	laterale 1 anta, rete liscia, con sistema antivento e anticimice, con carro armato autoportante. Largh. max 2.500 mm	laterale	liscia	50	Balconi	3
Neoscenica Double	laterale 1 anta, rete liscia, con sistema antivento e anticimice, con carro armato autoportante. Largh. max 5.000 mm	laterale	liscia	50	Balconi	3
Estetika	saliscendi, rete liscia, adatta a grandi dimensioni. Largh. max 2.500 mm	verticale	liscia	50	Finestre	nessuna
Scenipro	laterale 1 anta, rete liscia, carro armato autoportante	laterale	liscia	45	Balconi	3
Scenipro double	laterale 2 ante, rete liscia, carro armato autoportante	laterale	liscia	45	Balconi	3
Picoplis Maxi	laterale 1 anta, rete plissettata, carro armato autoportante	laterale	plissettata	25,8	Balconi	7
Picoplis Maxi Double	laterale 2 ante, rete liscia, carro armato autoportante	laterale	plissettata	25,8	Balconi	7

Scheda tecnica reti telo liscio

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE		SCHEDA TECNIC REV. 4 del 10/07/202
	FABRINET	
CODICE	7218	
HUB	PROTEZIONE SOLARE	
COMPOSIZIONE	100% Poliestere Poliestere spalmato PVC	
CARATTERISTICHE	Filtrante	
FINISSAGGIO	Laccato acrilico	
COSTRUZIONE	6,5 fili/cm - 5,5 fili/cm	
PESO	200 g/m ²	ISO 2286-2
SPESSORE	0,545 mm	ISO 2286-3
ALTEZZA ROTOLO	305 cm	
LUNGHEZZA ROTOLO	50 m	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ORDITO - TRAMA)	110 DaN/5cm - 85 DaN/5cm	ISO 1421-1
RESISTENZA ALLO STRAPPO (ORDITO - TRAMA)	22 DaN - 22 DaN	DIN 53363
ADESIONE	8 DaN/5cm	ISO 2411
IGNIFUGAZIONE	Classe 1 (IT)	UNI 9177
COEFFICIENTE DI APERTURA (POROSITÀ)	50%	
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE	-30°C / +70°C	DIN EN 1876-2
FATTORE SOLARE (g _{TOT} est)	Nera 0,34 (Vetro C) Grigia 0,33 (Vetro C)	EN 14501

FINITURE



RAL



GOTICO

VERDE 6005 OPACO

(D605C2)



MARRONE 8017

OPACO (D817C2)



MODULO D'ORDINE ZANZARIERE

CLIENTE ____

DATA ___

4		flyscreens
Q	?	zanzariere
	-	zan

RIFERIMENTO																	
OPTIONAL																	
COLORE RETE																	
celeratore	эΠ																
O RA re)	ML																Luce Finita
TIPO MISURA (barrare)	MF																ML:Misura Luce MF:Misura Finita
Z	エ																ΣΣ
DIMENSIONI																	
PEZZI																	
COLORE																	
MODELLO																	
POS		1	2	Э	7	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	NOTE



mosKout è una moderna linea di zanzariere particolarmente indicata per porte e finestre di notevoli dimensioni, grazie alla consistenza delle reti.



MODELLO	MOVIMEN	OTV	RE	TE	INGO	OMBRO
mosKout Mega	laterale	→	liscia		54	54
mosKout Mega Double	laterale 2 ante	\rightarrow	liscia		54	54
mosKout Button V	verticale	1	liscia		52	52
mosKout Button LA	laterale	→	liscia		52	52
mosKout Press Up	verticale	1	liscia		45/55	45 55
mosKout Button C	verticale	1	liscia		55/65	55 65
mosKout Pliss V	verticale	1	plissè	■	18,2	18,2
mosKout Pliss L	laterale	\rightarrow	plissè	齫	18,2	18,2
mosKout Pliss Double	laterale 2 ante		plissè	齫	18,2	18,2
mosKout Pliss Bill	bilaterale	+ (plissè	齫	18,2	18,2
mosKout Pliss Bill Twin	doppia bilaterale	> 04	plissè	齫	18,2	18,2
mosKout Sun&Moon V	verticale	1	plissè	齫	18,2	18,2
mosKout Sun&Moon L	laterale	→	plissè	齫	18,2	18,2

mosKout Mega

LATERALE 1 ANTA, RETE LISCIA, CON SISTEMA
ANTIVENTO E CINGOLI CHIUSI






ART. MOSKOUTMEGA

mosKout Mega Double

LATERALE 2 ANTE, RETE LISCIA, CON SISTEMA ANTIVENTO E CINGOLI CHIUSI

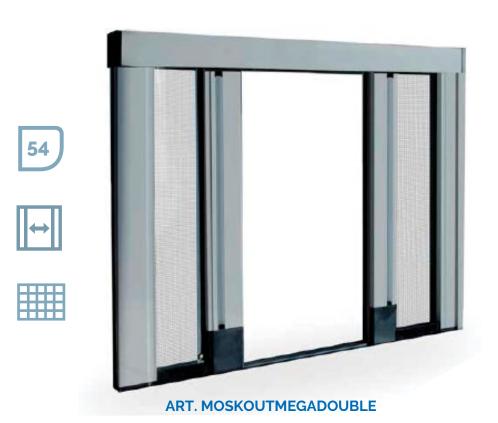

mosKout Mega



moskout MEGA è il risultato più recente dei nostri progetti di ricerca e sviluppo: una zanzariera a scorrimento laterale con guida a scomparsa composta da cingoli e sistema antivento. Idonea anche per grandi aperture, si distingue per fluidità e morbidezza nel movimento in fase di apertura e chiusura, mantenendo un design moderno ed elegante.

- Presa ergonomica
- · Installazione facile e veloce
- · Rimozione facilitata grazie all'aggancio magnetico
- Resistenza a urti accidentali



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia Cassonetto reversibile DX-SX Profili con attacco magnetico in chiusura Guida inferiore in PVC da 5 mm Ingombro 54 mm Spazzolino antivento nei cingoli inferiori



LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
Mega _	LARGHEZZA (L)	400	2.000
	ALTEZZA (H)	500	3.000
Mega	LARGHEZZA (L)	800	4.000
double	ALTEZZA (H)	500	3.000

PROFILO [

FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 183,64
GOTICO	+10%
RAL SPECIALE	+15%
LEGNO	+40%

RETE CERTIFICATA Dimensioni Max per Anta +€/mq 32,20

MINIMA QUADRATURA

L. 1.200 x H. 2.500 mm

MEGA	Mq 2,0
MEGA DOUBLE	Mq 4,0

NOTE

Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'ALTEZZA (H) superi almeno di 10 cm la LARGHEZZA (L).

COLORI disponibili in 3-7gg



COLORI disponibili in 21 gg NOCE MEDIO (NNM) GRIGIO FERRO MFTAI (GFMET)

GOTICO RAL SPECIALE **LEGNO** RAL RAL SPECIAL

mosKout Button V













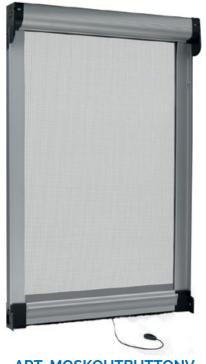



ART. MOSKOUTBUTTONV


mosKout Button L A

LATERALE 102 ANTE, RETE LISCIA CON BOTTONCINI, MOVIMENTO AVVOLGENTE A MOLLA, GUIDA STONDATA ASPORTABILE











ART. MOSKOUTBUTTONLA





CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Bottoni antivento a bordo rete

Tubo rete in coestruso e fettuccia in PVC
Accessori in tinta colore Nero, Bianco e Avorio

Guida inferiore stondata argento verniciato (Button LA)

Guida inferiore asportabile altezza (H) 17 mm (Button LA)

OPTIONAL SU RICHIESTA

Deceleratore - art. SLOW	+€ 22.75
---------------------------------	----------

PROFILO mosKout Button V



FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 79,48
GOTICO	+10%
LEGNO	+40%

PROFILO mosKout Button LA



FINITURA PR	EZZO MQ
RAL	€ 117,91
GOTICO	+10%
LEGNO	+40%
RETE CERTIFICATA MODELLO " VELUM" Dimensioni Max per Anta	+€/mq 32,20

MINIMA QUADRATURA Mq 2,0



mosKout Button L A Double

LIMITI MISURE

	cassonetto	5	2
		MIN.	MAX.
moskout	LARGH. (L)	450	1.600
Button V	ALT. (H)	500	2.500
moskout	LARGH. (L)	400	1.400
Button L A	ALT. (H)	1.500	2.600
moskout	LARGH. (L)	600	2.800
Button LA Double	ALT. (H)	1.500	2.600

KIT APERTURA CENTRALE +10%

MINIMA QUADRATURA MQ 4,0

Sistemi di apertura (vista interna) da specificare in fase di ordine

VERSIONE A da sx a dx



VERSIONE **B** da dx a sx



COLORI disponibili in 7 giorni



Tabella Finiture a pag. 27

mosKout Press Up

SALISCENDI RETE LISCIA CON BOTTONCINI, MOVIMENTO AVVOLGENTE A MOLLA SISTEMA D'APERTURA FACILITATA A PRESSIONE





PROFILO [

FINITURA P	PREZZO MQ
GOTICO	€ 103,28 +10%
RAL SPECIALE	+15%
LEGNO	+40%
	40/0
RETE CERTIFICATA Dimensioni Max per Anta L. 1.200 x H. 2.500 mm	+€/MQ 32,20

Mq 1,5 MINIMA QUADRATURA

LIMITI MISURE

cassonetto	55		45	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
LARGHEZZA (L)	400	1.800	400	1.600
ALTEZZA (H)	500	2.600	500	1.400

ART. MOSKOUTPRESSUP

CARATTERISTICHE DI SERIE

Bottoni antivento a bordo rete

Apertura facilitata a pressione

Rete in fibra di vetro grigia

Guida telescopica

Deceleratore

Copritesta tinta su tinta

Tubo rete in coestruso e fettuccia in PVC

GOTICO

Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione




COLORI disponibili in 21 giorni

BIANCO 9010 SOFT (\$910)

BIANCO OPACO **(90100P)**

GRIGIO ANTR. (7016)



COLORI disponibili in 3-7 giorni



LEGNO RAL RAL SPECIAL

tabella finiture pag. 27

RAL

mosKout Button C







PROFILO [

FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 117,53
GOTICO	+10%
RAL SPECIALE	+15%
LEGNO	+40%
RETE CERTIFICATA	A

Dimensioni Max per Anta L. 1.200 x H. 2.500 mm


+€/MQ 32,20

MINIMA QUADRATURA Mq 1,5

ART. MOSKOUTBUTTONC

KIT ANTICIMICE

Serie di accessori inseriti nei profili, che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici






CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio





CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
Bottoni antivento a bordo rete
Guida telescopica
Tubo rete in coestruso e fettuccia in PVC

GOTICO

LIMITI MISURE

cassonetto	55		65	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
LARGHEZZA (L)	400	1.800	400	1.800
ALTEZZA (H)	500	1.800	500	2.400

COLOR	disponibili	in 3-7giorni				
BIANC (9010)	0	GRIGIO GOTICO (GG)	MARRONE RAMATO (MR)	NOCE 360-70R (DN360R)	p, u	DOUGLAS RIGATO (DR)
AVORI (1013)		MARRONE GOTICO (MG)	ARGENTO 9006 (AV)	NOCE 102-70R (DN102R)	144	RENOLIT BIANCO (EZR800)
GRIGIO (7001)		VERDE GOTICO (VG)	BRONZO (BV)	NOCE SCURO (NNS)		CASTAGN 378/70R (DC378R)
MARR (8017 0	ONE OP. I P)		BRONZO SCURO (BVS)	CILIEGIO RUV. (CR)	WK.	RENOLIT SCURO (DRSR)
NERO (NO)	DPACO		TESTA DI MORO (TDM)	CILIEGIO NAT. (CN)		NOCE MEDIO (NNM)
VERDE (60050	OPACO P)		GRIGIO FERRO METAL. (GFMET)	RENOLIT CHIAF (DRCR)	10	

RAL SPECIALE

COLORI disponibili in 21 giorni

BIANCO 9010 SOFT (S910)

BIANCO OPACO **(90100P)**

GRIGIO ANTR. (7016)

RAL **RAL SPECIAL**

tabella finiture pag. 27

RAL

LEGNO

mosKout Pliss L

LATERALE 1 ANTA, RETE PLISSETTATA





mosKout Pliss V mosKout Pliss Double

VERTICALE, RETE PLISSETTATA PER FINESTRE

LATERALE 2 ANTA, RETE PLISSETTATA







CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata grigia/nera	
Guida inferiore 5 mm con fori di drenaggio	_
Ingombro ridotto 18,2 mm	
Fili preregolati	_
Compensazione fuorisquadro 9 mm in alte:	– ZZ2

OPTIONAL SU RICHIESTA

Astina movimentazione per mosKout Pliss V art. moskoutastina € 29,62

PROFILO

FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 156,69
GOTICO	+10%
RAMATO	+15%
LEGNO	+40%

MINIMA QUADRATURA

moskout Pliss L	Mq 1,5
moskout Pliss V	Mq 1,5
moskout Pliss Double	Mq 3,0

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
mosKout	LARGHEZZA (L)	400	3.000
Pliss L	ALTEZZA (H)	500	3.000
mosKout	LARGHEZZA (L)	400	1.600
Pliss V	ALTEZZA (H)	500	2.500
mosKout	LARGHEZZA (L)	800	6.000
Pliss Double	ALTEZZA (H)	500	3.000



INGOMBRO PACCO RETE MOSKOUT PLISS L

LARGH. (L)	INGOMBRO (I)
500 mm	80 mm
600	85
800	88
1.000	90
1.200	95
1.400	100
1.500	105
1.600	110
2.000	125
2.500	140
3.000	150

RETE I

Rete plissettata grigia, nera	••	+10%
Tessuto oscurante bianco, grigio, avorio, nero	$\bigcirc \bullet \bullet \bullet$	+20%
Tessuto filtrante bianco, grigio, avorio, nero	$\bigcirc \bullet \bullet \bullet$	+20%

COLORI disponibili in 3-7 giorni

COLORI disponibili in 21 giorni



tabella finiture pag. 27

mosKout Pliss Bil

BILATERALE, RETE PLISSETTATA
SI APRE ALLONTANANDOSI DAI MONTANTI LATERALI











mosKout Pliss Bil Twin

DOPPIA BILATERALE, RETE PLISSETTATA SI APRE ALLONTANANDOSI DAI MONTANTI LATERALI









ART. MOSKOUTPLISSBILTWIN



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata grigia/nera Guida inferiore 5 mm con fori di drenaggio Ingombro ridotto 18,2 mm Fili preregolati Compensazione fuorisquadro 9 mm in altezza

PROFILO ___

FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 173,98
GOTICO	+10%
RAL SPECIALE	+15%
LEGNO	+40%

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
moskout	LARGHEZZA (L)	400	3.000
Pliss Bil	ALTEZZA (H)	500	3.000
moskout	LARGHEZZA (L)	800	6.000
Pliss Bil Twin	ALTEZZA (H)	500	3.000

MINIMA QUADRATURA

moskout Pliss Bil	Mq 2,0
moskout Pliss Bil Twin	Mq 4,0

RAL

RAL SPECIAL

RETE III

Rete plissettata grigia, nera	• •	+10%
Tessuto oscurante bianco, grigio, avorio, nero	0 • • •	+20%
Tessuto filtrante bianco, grigio, avorio, nero	0 • • •	+20%



tabella finiture pag. 27

GOTICO

RAL SPECIALE

RAL

LEGNO

mosKout Sun&Moon L

ZANZARIERA LATERALE ,RETE PLISSETTATA COMBINATA CON TENDA OSCURANTE









mosKout Sun&Moon V

ZANZARIERA VERTICALE, RETE PLISSETTATA COMBINATA CON TENDA OSCURANTE PER FINESTRE









CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata + tessuto oscurante
Ingombro ridotto 18,2 mm
Compensazione fuorisquadro 9 mm in altezza versione L
Fili preregolati

PROFILO

FINITLIDA	DDE770.MO
FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 200,86
GOTICO	+10%
RAMATO	+15%
LEGNO	+40%

MINIMA QUADRATURA MQ 1,5

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
mosKout	LARGHEZZA (L)	400	2.200
Sun&Moon L	ALTEZZA (H)	500	2.300
mosKout	LARGHEZZA (L)	400	1.600
Sun&Moon V	ALTEZZA (H)	500	2.200

RETE III

Rete plissettata grigia, nera	• •	+10%
Tessuto oscurante bianco, grigio, avorio, nero	$\bigcirc \bullet \bullet \bullet$	+20%
Tessuto filtrante bianco, grigio, avorio, nero	$\bigcirc \bullet \bullet \bullet$	+20%

COLORI disponibili in 3-7 giorni





tabella finiture pag. 27

RIEPILOGO MODELLI



ZANZARIERA	CARATTERISTICHE	MOVIMENTO	RETE	INGOMBRO MM	UTILIZZO Prevalente	GUIDA INFERIORE IN MM
mosKout Mega	laterale 1 anta, rete liscia, con sistema antivento e cingoli chiusi	laterale	liscia	54	Balconi	5
mosKout Mega Double	laterale 2 ante, rete liscia, con sistema antivento e cingoli chiusi	laterale	liscia	54	Balconi	5
mosKout Button V	saliscendi rete liscia con bottoncini movimento avvolgente a molla	verticale	liscia	52	Finestre	nessuna
mosKout Button LA	laterale 1 Anta, rete liscia con bottoncini, movimento avvolgente a molla, guida asportabile	laterale	liscia	52	Balconi	17
mosKout Press Up	saliscendi rete liscia con bottoncini movimento avvolgente a molla, sistema d'apertura click/clack	verticale	liscia	45/55	Finestre	nessuna
mosKout Button C	saliscendi rete liscia con bottoncini movimento con catena e guide telescopiche	verticale	liscia	55/65	Finestre	nessuna
mosKout Pliss L	laterale 1 anta, rete plissettata	laterale	plissè	18,2	Balconi	7
mosKout Pliss L Double	laterale 2 ante, rete plissettata	laterale	plissè	18,2	Balconi	7
mosKout Pliss V	verticale, rete plissettata	verticale	plissè	18,2	Finestre	nessuna
mosKout Pliss bil	bilaterale, rete plissettata, si apre allontanandosi dai montanti laterali	laterale	plissè	18,2	Finestre/Balconi	7
mosKout Pliss bil Twin	doppia bilaterale, rete plissettata, si apre allontanandosi dai montanti laterali	laterale	plissè	18,2	Finestre/Balconi	7
mosKout Sun&Moon V	verticale, rete plissettata combinata con tenda oscurante	verticale	plissè	18,2	Finestre	nessuna
mosKout Sun&Moon L	laterale, rete plissettata combinata con tenda oscurante	laterale	plissè	18,2	Balconi	7

FINITURE



RAL





RAL SPECIALE





Certificazione







RAPPORTO DI PROVA N. 376004

TEST REPORT No. 376004

Cliente / Customer

GIOVANARDI di Carlo Giovanardi & C S.n.c.

Via Guglielmo Marconi, 63 - 46039 VILLIMPENTA (MN) - Italia

Oggetto / Item*

tessuto denominato "FABRINET"

fabric named "FABRINET"

Attività / Activity



determinazione delle caratteristiche di comfort termico e visivo secondo la norma UNI EN 14501:2006

determination of the characteristics of thermal and visual comfort in accordance with standard UNI EN 14501:2006

Risultati / Results


Caratteristiche ottiche / Optical characteristics				
Fattore di trasmissione solare diretta / Solar transmittance	τ _{e,n-h}	0,43		
Fattore di trasmissione luminosa / Light transmittance factor	τ _{v,n-h}	0,43		
Fattore di trasmissione UV / UV transmittance factor	τ _{υν,n-h}	0,43		
Fattore di riflessione solare / Solar reflectance factor	$\rho_{e,n-h}$	0,08		
Fattore di riflessione luminosa / Light reflectance factor	$\rho_{v,n-h}$	0,09		
Fattore di assorbimento solare / Solar absorption factor	α _{e,n-h}	0,49		
Fattore di assorbimento luminoso / Light absorption factor	α _{v,n-h}	0,48		

Caratteristiche di comfort termico / Characteristics of thermal comfort					
Posizione dell'oggetto Position of the item	Vetrate di riferimento Reference glazing	Fattore so	0.00		
		valore / value	classe / class		
Esterno alla vetrata / External to the glazing	С	0,33	2		
Interno alla vetrata / Internal to the glazing	С	0,55	0		
Integrato nella vetrata / Integrated in the glazing	С	0,34	2		

Caratteristiche di comfort visivo / Characteristics of visual comfort	Classe / Class
Controllo del bagliore / Glare control	0
Privacy notturna / Privacy night	0
Contatto visivo con l'esterno / Visual contact with the outside	4
Utilizzazione luce diurna / Daylight utilisation	3

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 14 ottobre 2020 Bellaria-Igea Marina - Italy, 14 October 2020 L'Amministratore Delegato Chief Executive Officer




Caratteristiche reti



CARATTERISTICHE SOLARI E OTTICHE - GTOT

	FABRINET								
CODICE	COLORE	COLORE C ESTERNO		TRASM	ISSIONE	RIFLES	SIONE	ASSORB	IMENTO
CODICE	Giovanardi	COLORE	G _{TOT}	T _{visible}	T _{solare}	R _{visibile}	R _{solare}	A _{visibile}	A solare
7218	904	NERO	0,34	44	44	2	2	54	54
7218	800	GRIGIO	0,34	44	44	3	3	53	53

I valori riportati sono indicativi; vengono forniti a scopo informativo per garantire il miglior utilizzo del prodotto. Possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici, con la tipologia di impiego del materiale e la posizione geografica dell'installazione.

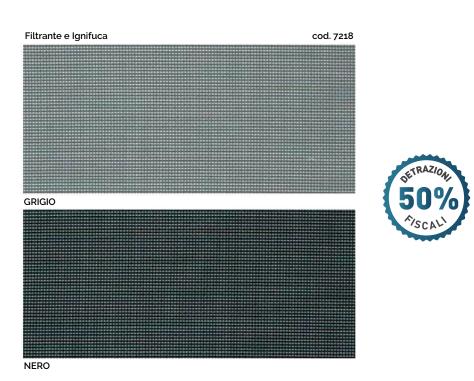

CARATTERISTICHE

Fabrinet un'evoluzione della classica rete anti insetti, molto piu' resistente e performante, che vanta un'elevata resistenza al vento. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante senza impedire la vista verso l'esterno.

UTILIZZO

Fabrinet risulta particolarmente indicata per laterali di patio e portici anche di grandi dimensioni

MOSKOUT	RETE SUNOX ANTI BATTERICA	RETE FIBRA	RETE BETTERVUE MAGLIA SOTTILE		TELO OSCURANTE	TELO CRISTAL
MEGA	L.2000 H.3000	L.2000 H.3000	L.2000 H.3000	L.2000 H.3000	L.1400 H.2400	NON REALIZZABILE
SCENIPRO	L.2000 H.3000	L.2000 H.3000	L.2000 H.3000	L.2000 H.3000	L.1400 H.2400	NON REALIZZABILE
PRESS UP 55	L.1800 H.2600	L. 1800 H. 2600	L.1800 H.2600	L. 1800 H. 2600	L.1800 H.2100	L.1600 H.2000
PRESS UP 45	L.1600 H.1800	L.1600 H.1800	L.1600 H.1800	L. 1600 H. 1800	L.1600 H.1200	L.1600 H.1000

SHARKNET

LA ZANZARIERA PLISSETTATA, INGOMBRO 22 MM, CON RETE GRIGIA O NERA ANCHE CERTIFICATA





CARATTERISTICHE

reti Idroscreen idrorepellenti
reti disponibili in 5 colorazioni
possibilità di recuperare fino
a 25 mm di fuorisquadro
totale assenza di meccanismi
resistenza al vento in classe 2 grazie
all'innovativo sistema antivento
integrato nella guida superiore
reti sostituibili con tessuti per creare
divisori d'ambienti





O4

08

MONO ANTA





ZEROQUATTRO (ART. Z4OR)

Zanzariera plissettata a scorrimento orizzontale, guida a terra da 4 mm e ingombro totale da 22 mm.

La rete plissè è disponibile in 5 colorazioni; può essere smontata e lavata con facilità.

Le reti sono in poliestere (no PVC), resistenti ai raggi UV per garantire la durata dei colori nel tempo.

ZEROOTTO (ART, Z80R)

Ha le stesse caratteristiche della ZEROQUATTRO ad eccezione della guida a pavimento che diventa 8 mm di altezza.







PROFILO tabella finiture pag. 36

FINITURE F	PREZZO MQ
STANDARD	€ 157,92
GOTICO	+10%
STANDARD PLUS	+12%
LEGNO	+40%

LIMITI MISURE

LARGHEZZA (L) MAX	2.500 mm
ALTEZZA (H) MAX	3.500 mm

MINIMA QUADRATURA Mq 1,5

RETE TEMPI DI CONSEGNA 3-7 99.

Rete plissettata di serie grigia o nera -- H. max 3.500mm

OPTIONAL

IN LARGHEZZA

OFTIONAL			
Rete colorata bianca		+5%	H. max 3.000mm
Rete Metallizzata certificata grigia o nera	••	+7%	H. max 3.000mm (50%)
STECCA FRANGIVENTO PER ZEROOTTO		+10%	inserita ogni 70 cm di Larghezza
PROFILO ANTICIMICE			€/ML 28,42



MONO ANTA LIGHT (ART. Z8LIGHT)

Modello senza pattini ammortizzatori inferiori e superiori con guida a terra 8 mm







PROFILO ____ tabella finiture pag. 36

FINITURE	PREZZO MQ
STANDARD	€ 133,77
GOTICO	+10%
STANDARD PL	US +12 %
LEGNO	+40%

LIMITI MISURE

LARGHEZZA (L) MAX 1.400 mm

ALTEZZA (H) MAX 2.400 mm

MINIMA QUADRATURA Mq 1,5



Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione

CONSEGNA DIRETTA
DAL FORNITORE

€ 66,54

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **AD INCASSO** (VEDI PAG. 54)



DUE ANTE

LATERALE 2 ANTE CON APERTURA CENTRATA O DECENTRATA











con guida inferiore da 4 mm (ART. Z4OR2A) con guida inferiore da 8 mm (ART. Z8OR2A)

PROFILO ____ tabella finiture pag. 36

FINITURE	PREZZO MQ
STANDARD	€ 169,15
GOTICO	+10%
STANDARD PLUS	+12%
LEGNO	+40%

LIMITI MISURE PER ANTA	کم

LARGHEZZA (L) MAX	5.000 mm
ALTEZZA (H) MAX	3.500 mm

MINIMA QUADRATURA MQ 3,0

RETE TEMPI DI CONSEGNA 3-7 99.

Rete plissettata di serie grigia o nera -- H. max 3.500mm



Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione

OPTIONAL

IN LARGHEZZA

Rete colorata
bianca

Rete Metallizzata certificata
grigia o nera

STECCA FRANGIVENTO
PER ZEROOTTO

PROFILO ANTICIMICE

+5% H. max 3.000mm

50%

inserita ogni
70 cm di Larghezza

€/ML 28,42

CONSEGNA DIRETTA
DAL FORNITORE

€ 66,54

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **AD INCASSO** (VEDI PAG. 54)

04 08 zeroquattro

BILATERALE





Funzionalità, comodità ed innovazione sono i punti di forza. La Sharknet Bilaterale può essere aperta da destra o da sinistra, impacchettata al centro oppure ai lati. Una grandissima innovazione ideale per serramenti scorrevoli o alzanti scorrevoli.









PROFILO ____ tabella finiture pag. 36

FINITURE	PREZZO MQ
STANDARD	€ 182,00
GOTICO	+10%
STANDARD PLUS	+12%
LEGNO	+40%

con guida inferiore da 4 mm (ART. Z4ORBIL) con guida inferiore da 8 mm (ART. Z8ORBIL)

LIMITI MISURE

LARGHEZZA (L) MAX 2.500 mm ALTEZZA (H) MAX 3.500 mm

MINIMA QUADRATURA

Mq 3,0



Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione

CONSEGNA DIRETTA
DAL FORNITORE

€ 66,54

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AD INCASSO (VEDI PAG. 54)

RETE TEMPI DI CONSEGNA 3-7 99.

Rete plissettata di serie grigia o nera -- H. max 3.500mm

OPTIONAL

01 11010/12			
Rete colorata bianca		+5%	H. max 3.000mm
Rete Metallizzata certificata grigia o nera	••	+7%	H. max 3.000mm (50%)
STECCA FRANGIVENTO PER ZEROOTTO		+10%	inserita ogni 70 cm di Larghezza

PROFILO ANTICIMICE IN LARGHEZZA €/ML 28,42



DOPPIA BILATERALE



BILATERALE CON RETE PLISSETTATA, SI APRE ALLONTANANDOSI DAI MONTANTI LATERALI IN VERSIONE DOPPIA

La Sharknet Doppia Bilaterale è ideale per serramenti scorrevoli o alzanti scorrevoli di grandi dimensioni









con guida inferiore da 4 mm (ART. Z4ORDOPPIABIL) con guida inferiore da 8 mm (ART. Z8ORDOPPIABIL)

RETE TEMPI DI CONSEGNA 3-7 99.			
Rete plissettata di ser grigia o nera	ie • •		H. max 3.500mm
OPTIONAL			
Rete colorata bianca	\circ	+5%	H. max 3.000mm
Rete Metallizzata cert grigia o nera	ificata	+7%	H. max 3.000mm (50%)
STECCA FRANGIVE PER ZEROOTTO	NTO	+10%	inserita ogni 70 cm di Larghezza
PROFILO ANTICIMIO	CE		€/ML 28,42

PROFILO tabell	la finiture pag. 36
----------------	---------------------

FINITURE	PREZZO MQ
STANDARD	€ 229,15
GOTICO	+10%
STANDARD PLUS	+12%
LEGNO	+40%



LARGHEZZA (L) MAX 5.000 mm
ALTEZZA (H) MAX 3.500 mm

MINIMA QUADRATURA MQ 3,0

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **AD INCASSO** (VEDI PAG. 54)

IN LARGHEZZA



Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione CONSEGNA DIRETTA DAL FORNITORE € 66,54















(ART. ESSEGI)

RETE TEMPI DI CONSEGNA 3-7 99.

Rete plissettata di serie grigia o nera

•

H. max 3.500mm

OPTIONAL

Rete colorata bianca +5% H. max 3.000mm

Rete Metallizzata certificata grigia o nera

+7%

H. max 3.000mm

PROFILO ANTICIMICE IN ALTEZZA

€/ML 56,84



Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **AD INCASSO** (VEDI PAG. 54)

CONSEGNA DIRETTA DAL FORNITORE € 66.54 Zanzariera plissettata a scorrimento verticale con ingombro totale da 22 mm. La rete plissè è disponibile in 5 colorazioni; può essere smontata e lavata con facilità.

Le reti sono in poliestere Idroscreen (no PVC) resistenti ai raggi UV per garantire la durata dei colori nel tempo.



PROFILO _____ tabella finiture pag. 36

FINITURE	PREZZO MQ
STANDARD	€ 157,92
GOTICO	+10%
STANDARD PLUS	+12%
LEGNO	+40%

LIMITI MISURE

LARGHEZZA (L) MAX	2.050 mm
ALTEZZA (H) MAX	2.500 mm
MINIMA QUADRATURA	Mq 1,5
THIN THE CONTENT OF THE	1 19 =15

STANDARD

FINITURE



9010OP

BIANCO OPACO 9010

9001

BIANCO CREMA 9001

1013OP

AVORIO OPACO 1013

7035

GRIGIO LUCE 7035

STANDARD PLUS

AV

7016

GRIGIO ANTRACITE 7016

8017OP

MARRONE OPACO 8017



VERDE OPACO 6005

STANDARD PLUS

VMDR606

ARGENTO VERNICIATO DR 734

VERDE MARTELLATO DR 606*



NERO OPACO DR 935 9005



NERO SILVER DR 924



BRONZO SCURO DR 288 VIV 318



BRONZO VERNICIATO DR 284



RAME MARTELLATO DR 926



FERRO MICACEO SCURO DR 703*



MARRONE MARMO ANT. DR 806*

GOTICI



VERDE GOTICO

538-70-R



MARRONE GOTICO



GRIGIO GOTICO

7001

GRIGIO ARGENTO 7001

9016

387/70R

BIANCO TRAFFIC WHITE 9016

LEGNO SUBLIMATO



I colori riportati in questa pagina sono indicativi e potrebbero risultare differenti dai colori reali, invitiamo il cliente alla scelta con le mazzette.

V13-71-Rv

386/73R

563-149-R

RETI



COLORE







NERA STANDARD **BIANCA**








GRIGIA METALLIZZATA CERTIFICATA

NERA METALLIZZATA **CERTIFICATA**

PROFILO ANTICIMICE








ACCESSORIO ANTIVENTO

NOVITÀ

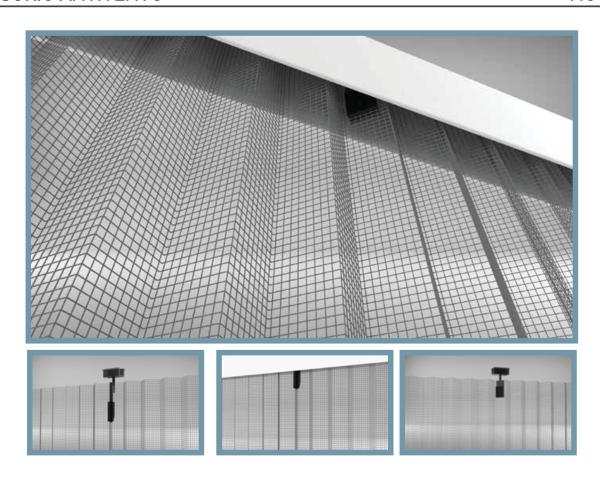

I colori riportati in questa pagina sono indicativi e potrebbero risultare differenti dai colori reali, si invita il cliente alla scelta con le mazzette.


RIEPILOGO MODELLI

SharkNet

ZANZARIERA	CARATTERISTICHE	MOVIMENTO	RETE	INGOMBRO MM	UTILIZZO Prevalente	GUIDA INFERIORE IN MM
SharkNet 04 - 08	laterale 1 o 2 ante rete plissettata, con calamita e pattino ammortizzatore	laterale	plisse	22	Balconi	4 oppure 8
SharkNet 08 Light	08 Light laterale 1 anta rete plissettata laterale plisse 22 Balconi					
Bilaterale	laterale 2 ante rete plissettata, si apre allontanandosi dai montanti laterali	laterale	plisse	22	Entrambi	4 oppure 8
Doppia Bilaterale	laterale 2 ante rete plissettata, si apre allontanandosi dai montanti laterali, in versione doppia	laterale	plisse	22	Entrambi	4 oppure 8
SG	saliscendi rete plissettata	verticale	plisse	22	Finestre	nessuna

Certificazione

SharkNet con rete plissettata

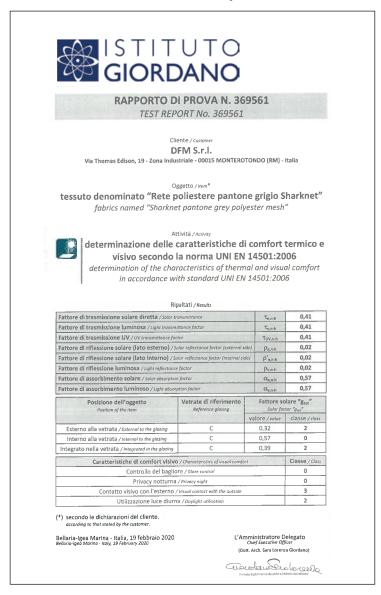

MODULO D'ORDINE ZANZARIERE

CLIENTE ____ RIF.CLIENTE

DATA ____

let	13
Shark	
	-33

RIFERIMENTO CLIENTE																		
OPTIONAL																		
COLORE RETE																		
oo JRA are)	ML																a Luce a Finita	
TIPO MISURA (barrare)	MF																ML:Misura Luce MF:Misura Finita	
IONI	Н																ΜĀ	
DIMENSIONI	Γ																	
PEZZI																		
COLORE																		
MODELLO																		
POS		1	2	3	7	2	9	7	ω	6	10	11	12	13	14	15	NOTE	








Linea Zanzariere di Design

Levante C45

Levante

LATERALE 1 O 2 ANTE, RETE LISCIA, CARRARMATO CHIUSO, CON SISTEMA A SPAZZOLINO ANTIVENTO NON NECESSITA DI GUIDA A PAVIMENTO

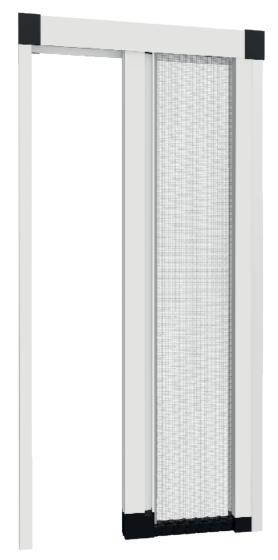





PROFILO tabella finiture pag. 52

FINITURE	PREZZO MQ
RAL OPACO E RAGGRINZATO	€ 170,62
MARMO ANTICO	€195,88
LEGNO	€ 221,47

MINIMA QUADRATURA PER ANTA Mq 2,0

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
CON	LARGHEZZA (L)	400	2.200
SPAZZOLINO	ALTEZZA (H)	520	2.800

NOTE L'ALTEZZA DEVE ESSERE MAGGIORE DELLA LARGHEZZA DI ALMENO 12CM



Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento.

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia certificata

Cassonetto reversibile DX-SX

Apertura controllata

Sistema a baionetta in metallo

Sistema a spazzolino antivento

Ingombro di 45 mm

OPTIONAL SU RICHIESTA


Sistema a farfalla regolabile art. FARFALLALEVANTE €/mq 10,65




Cingolo inferiore chiuso con sistema a spazzolino antivento.



MISURE 📐







Sistema a farfalla regolabile.

Sistema a baionetta in metallo.

Levante C45B

LATERALE 1 O 2 ANTE, RETE LISCIA, CARRARMATO CHIUSO, CON SISTEMA A BOTTONCINO ANTIVENTO NON NECESSITA DI GUIDA A PAVIMENTO









ART. LEVANTEC45B

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia certificata	
Cassonetto reversibile DX-SX	
Apertura controllata	
Sistema a baionetta in metallo	
Sistema a bottoncino antivento	
Ingombro di 45 mm	

OPTIONAL SU RICHIESTA

Sistema a farfalla regolabile	
art. FARFALLALEVANTE	€/mq 10,65

PROFILO tabella finiture pag. 52

MINIMA QUADRATURA PER ANTA


FINITURE	PREZZO MQ
RAL OPACO E RAGGRINZATO	€ 187,42
MARMO ANTICO	€ 212,94
LEGNO	€ 238,96

LIMITI MISURE

	MIN.	MAX.
LARGHEZZA (L)	400	1.800
ALTEZZA (H)	520	2.800

NOTE

L'ALTEZZA DEVE ESSERE MAGGIORE DELLA LARGHEZZA DI ALMENO 12CM



Guida superiore chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento.




Cingolo inferiore chiuso con sistema a bottoncino antivento.

Mq 2,0

Levante C35



LATERALE 1 O 2 ANTE, RETE LISCIA, CARRARMATO CHIUSO, AD INGOMBRO RIDOTTO, NON NECESSITA DI GUIDA A PAVIMENTO

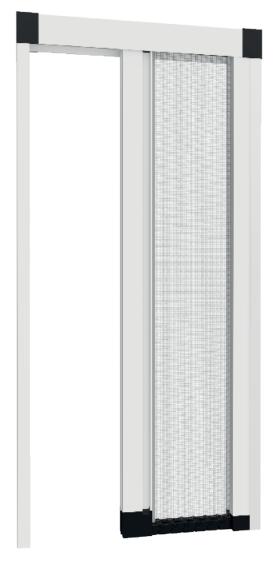



PROFILO La tabella finiture pag. 52

FINITURE	PREZZO MQ
RAL OPACO E RAGGRINZATO	€ 170,62
MARMO ANTICO	€195,88
LEGNO	€ 221,47

MINIMA QUADRATURA PER ANTA Mq 2,0

LIMITI MISURE	LIMITI	MISURE	N.A.A.
---------------	--------	--------	--------

	MIN.	MAX.
LARGHEZZA (L)	400	1.500
ALTEZZA (H)	520	2.800

NOTE

L'ALTEZZA DEVE ESSERE MAGGIORE DELLA LARGHEZZA DI ALMENO 12CM

ART. LEVANTEC35

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia certificata

Cassonetto reversibile DX-SX

Apertura controllata

Sistema a baionetta in metallo

Sistema a spazzolino antivento

Ingombro di 35 mm

OPTIONAL SU RICHIESTA

Sistema a farfalla regolabile art. **FARFALLALEVANTE**

€/mq 10,65




Sistema a farfalla regolabile.




Sistema a baionetta in metallo.










GUIDA SUPERIORE

CINGOLO CHIUSO



Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento di serie.




Cingolo inferiore chiuso con sistema a spazzolino di serie.



Levante P45



LATERALE A 1 ANTA, RETE LISCIA, CON GUIDA A PAVIMENTO CON SISTEMA A SPAZZOLINO ANTIVENTO, MOVIMENTO AVVOLGENTE A MOLLA

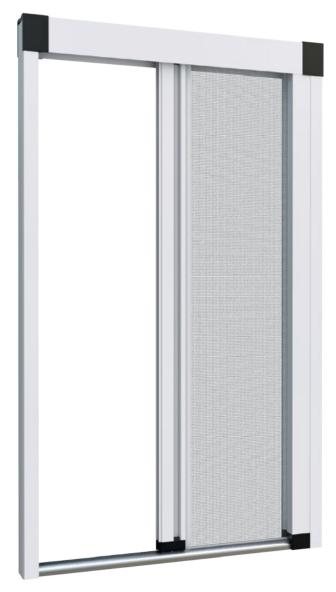







PROFILO ____ tabella finiture pag. 52

FINITURE	PREZZO MQ
RAL OPACO E RAGGRINZATO	€ 127,76
MARMO ANTICO	€ 149,06
LEGNO	€ 166,09

MINIMA QUADRATURA Mq 2,0

LIMITI MISURE

	MIN.	MAX.
LARGHEZZA (L)	400	2.500
ALTEZZA (H)	520	2.800





Rete liscia in fibra di vetro grigia certificata

Cassonetto reversibile DX-SX

Apertura controllata

Sistema a baionetta in metallo

Sistema a spazzolino antivento


Ingombro di 45 mm



Sistema a farfalla regolabile art. FARFALLALEVANTE	€/mq 10,65
Rallentatore art. SOFTLEVANTE	€/pz 31,23




Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento.




Guida a pavimento con sistema a spazzolino.



MISURE 📐









Sistema a farfalla regolabile.

Sistema a baionetta in metallo.

Levante P45B

LATERALE A 1 ANTA, RETE LISCIA, CON GUIDA
A PAVIMENTO CON SISTEMA A BOTTONCINO ANTIVENTO , MOVIMENTO AVVOLGENTE A MOLLA







ART. LEVANTEP45B

CARATTERISTICHE DI SERIE

OPTIONAL SU RICHIESTA

Sistema a farfalla regolabile art. FARFALLALEVANTE	€/mq 10,65
Rallentatore art. SOFTLEVANTE	€/pz 31,23

PROFILO ____ tabella finiture pag. 52

FINITURE	PREZZO MQ
RAL OPACO E RAGGRINZATO	€ 144,90
MARMO ANTICO	€ 159,81
LEGNO	€ 144,90
MINIMA QUADRATURA	Mq 2,0


LIMITI MISURE

	MIN.	MAX.
LARGHEZZA (L)	400	2.000
ALTEZZA (H)	520	2.800

NOTE L'ALTEZZA DEVE ESSERE MAGGIORE DELLA LARGHEZZA DI ALMENO 12CM



Guida superiore chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento.




Guida a pavimento con sistema a bottoncino antivento.

Levante P35



LATERALE A 1 ANTA, RETE LISCIA, AD INGOMBRO RIDOTTO, CON GUIDA A PAVIMENTO, MOVIMENTO AVVOLGENTE A MOLLA

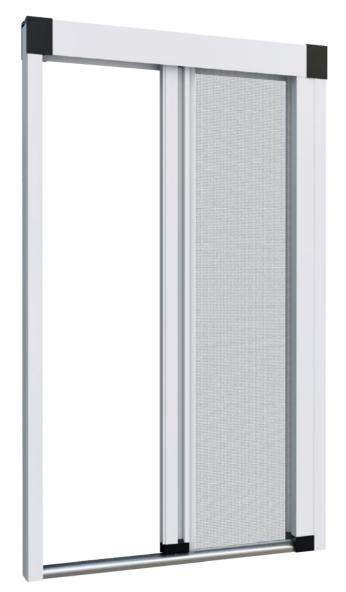







PROFILO tabella finiture pag. 52

FINITURE	PREZZO MQ
RAL OPACO E RAGGRINZATO	€ 127,76
MARMO ANTICO	€ 149,06
LEGNO	€ 166,09

MINIMA QUADRATURA Mq 2,0

LIMITI MISURE

	MIN.	MAX.
LARGHEZZA (L) 400	1.500
ALTEZZA (H)	520	2.800

NOTE L'ALTEZZA DEVE ESSERE MAGGIORE DELLA LARGHEZZA DI ALMENO 12CM

ART. LEVANTEP35

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia certificata

Cassonetto reversibile DX-SX

Apertura controllata

Sistema a baionetta in metallo

Sistema a spazzolino antivento

Ingombro di 35 mm

OPTIONAL SU RICHIESTA

Sistema a farfalla regolabile art. FARFALLALEVANTE	€/mq 10,65
Rallentatore art. SOFTLEVANTE	€/pz 31,23









Sistema a baionetta in metallo.










GUIDA SUPERIORE

GUIDA A PAVIMENTO



Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento di serie.



Guida a pavimento con sistema a spazzolino di serie.




Levante v45

Levante

ZANZARIERA VERTICALE
CON SISTEMA A SPAZZOLINO ANTIVENTO





PROFILO ___

FINITURE	PREZZO MQ
RAL OPACO E RAGGRINZATO	€ 99,37
MARMO ANTICO	€ 113,57
LEGNO	€ 127,76

MINIMA QUADRATURA Mq 1,5

LIMITI MISURE 📐

		MIN.	MAX.
CON	LARGHEZZA (L)	500	2.200
SPAZZOL	INOALTEZZA (H)	800	2.800

Levante v45B

ZANZARIERA VERTICALE
CON SISTEMA A BOTTONCINO ANTIVENTO

_ _ _

ART. LEVANTEV45







CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia certificata	
Sistema a farfalla regolabile	
Sistema a spazzolino antivento	
Ingombro di 45 mm	

OPTIONAL SU RICHIESTA

Sistema a farfalla regolabile art. FARFALLALEVANTE €/pz 31,23



Guida laterale chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento.


PROFILO ART. LEVANTEV45B

FINITURE	PREZZO MQ
RAL OPACO E RAGGRINZATO	€ 106,05
MARMO ANTICO	€ 130,72
LEGNO	€ 144,90

MINIMA QUADRATURA Mq 1,5

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
CON	LARGHEZZA (L)	500	2.200
BOTTONCINO	ALTEZZA (H)	800	1.800



Guida laterale chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento.

Levante v35







PROFILO tabella finiture pag. 52

FINITURE	PREZZO MQ
RAL OPACO E RAGGRINZATO	€ 99,37
MARMO ANTICO	€ 113,57
LEGNO	€ 127,76

MINIMA QUADRATURA Mq 1,5

LIMITI MISURE

	MIN.	MAX.
LARGHEZZA (L)	500	1.600
ALTEZZA (H)	800	1.600

ART. LEVANTEV35







CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia certificata

Sistema a farfalla regolabile


Sistema a spazzolino antivento

Ingombro di 35 mm


OPTIONAL SU RICHIESTA

Sistema a farfalla regolabile art. **FARFALLALEVANTE**

€/pz 31,23



GUIDA LATERALE



Guida laterale chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento di serie.



Cartella colori

COLORI RAL OPACO





OPACO



7016 OPACO



ARGENTO



BRONZO VERNICIATO VERNICIATO



VERDE

6005 OPACO

MARRONE

8017 **OPACO**

BRONZO SCURO VERNICIATO

COLORI RAL RAGGRINZATI



COLORI MARMO ANTICO

RENOLIT

CHIARO

CILIEGIO FIAMMATO



RENOLIT

SCURO



I colori riportati in questa pagina sono indicativi e potrebbero risultare differenti dai colori reali, invitiamo il cliente alla scelta con le mazzette.

(1)
Ţ
\prod
نـــ:
σ
>
(1)
, 1
attle

DATA		
		CLIENTE:
PREVENTIVO:	ORDINE:	

	RIFERIMENTO					
	MONTAGGIO A FARFALLA (2)					
	MONTAGGIO A BAIONETTA (2) (2) (2)					
	LARGH ALTEZZA LUCE/FINITA RALLENTATORE (3) (4)					
: 35	LUCE/FINITA (3)					
LINEA 45 E 35	ALTEZZA					
LINE	LARGH					
	SPAZZOLINO BOTTONCINO (1) (1)					
	SPAZZOLINO (1)					
	COLORE					
	МОРЕГГО					
	PZ					

L	1	
L		_
'n	-	٦
•	-	,
Z	7	7
7		7

ATTENZIONE:

- (1) Non definendo il sistema a spazzolino o a bottoncino, sarà consegnato sempre a spazzolino senza possibilità di contestazione. I modelli C35, P35 e V35 sono prodotti solo con il sistema a spazzolino.
- (2) Non definendo il sistema di installazione a baionetta o a farfalla sarà consegnato sempre a baionetta senza possibilità di contestazione.
- (3) Non definendo il tipo di misura luce o finita sarà consegnato sempre con misure finite senza possibilità di contestazione
- (4) Rallentatore disponibile solo per sistemi a molla: P45,P35, V45 e V35. Non disponibile per sistemi a carrarmato: C45 e C35

ZANZARIERA AD INCASSO







SISTEMA A INCASSO SHARKNET




INGOMBRI

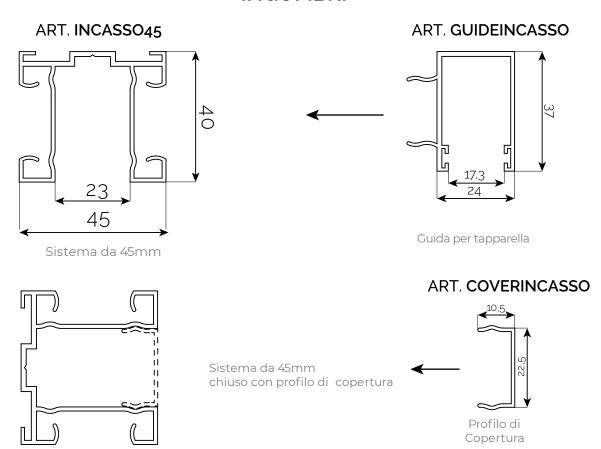


Drofili por incasso		▼ PRE	EZZI AL METRO LINEA	ARE ▼	
Profili per incasso	GREZZO	STANDARD	STANDARD PLUS	MICHELANGELO	LEGNO
INCASSO45	14,00	19,00	20,00	20,00	34,00
GUIDAINCASSO	10,00	13,00	14,00	14,00	22,00
COVERINCASSO	3,00	3,50	3,60	3,60	6,00





Sistema da 45 mm





Sistema per tapparella da 70 mm





Brevetto Europeo N 1701641


Sistema per persiana/tapparella

Neoscenica i




NEOSCENICA I LA ZANZARIERA ANTI CIMICE AD INCASSO LATERALE CARROARMATO AUTOPORTANTE CON RETE LISCIA






ART. NEOSCENICAI

VERSIONE 1 ANTA

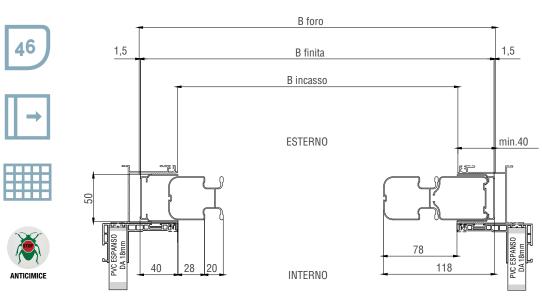



VERSIONE 2 ANTE

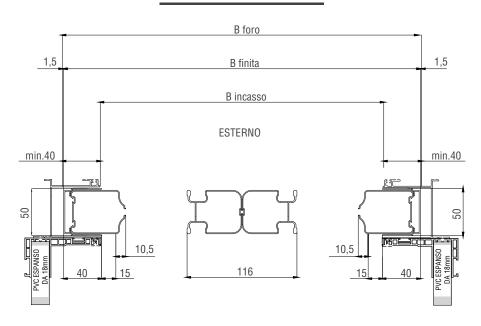

Neoscenica I



Neoscenica I rappresenta la massima espressione dell'evoluzione della zanzariera per porta. È resistente, funzionale ed esteticamente pregiata. Integra **Anima 21**, il rivoluzionario sistema antivento, che garantisce la tenuta e il funzionamento della zanzariera anche in caso di vento forte o urti.

È semplice e rapida da montare e può sopperire a qualsiasi necessità di installazione, anche in presenza di cielino non portante o soglie inclinate fino a 13°.

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia
Cassonetto reversibile DX-SX
Per larghezza ≥ 2001 mm, sarà applicato un botton di rinforzo nella parte superiore della rete
Nuovo tecnologia anticimice
Deceleratore
Compensazione in altezza +13 mm
Compensazione in larghezza fino a + 13 mm
Resistenza carico vento Classe 5 con Anima21

OPTIONAL SU RICHIESTA

Profilo di chiusura con biadesivo	
art. PROFCHIUSURA (solo ad un'ant	ta) €/ml 23,56
Binario inferiore 3 mm con biadesi art. PR0323	vo €/ml 20,25
Versione motorizzata (solo ad un'anta)	Richiedere preventivo
Profilo per incasso art. KIT3708	€ 24,50

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
Neoscenica	LARGHEZZA (L)	285	2.500
	ALTEZZA (H)	680	3.400
Neoscenica	LARGHEZZA (L)	570	5.000
double	ALTEZZA (H)	680	3.400

PROFILO

FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 178,29
GOTICO	+10%
LEGNO	+40%
RETE CERTIFICA MODELLO " VELUM Dimensioni Max per An L. 2.000 x H. 3.400 mm	" +20%

MINIMA QUADRATURA

NEOSCENICA I	Mq 2,0
NEOSCENICA I DOU	BLE Mq 4,0



NOTE

Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'ALTEZZA (H) superi almeno di 7 cm la LARGHEZZA (L) .

Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione



COLORI disponibili in 7 giorni



Tabella Finiture a pag. 11


Estetika I



SALISCENDI RETE LISCIA CON BOTTONCINI, ADATTA A GRANDI DIMENSIONI, MOVIMENTO AVVOLGENTE A MOLLA, SISTEMA DI APERTURA FACILITATA A PRESSIONE

Estetika I è dotata di un sistema ad aggancio e sgancio rapido Click-clak di nuova generazione che oltre ad essere ideale nei sistemi incassati in cui c'è poco spazio per la rotazione della maniglia, presenta anche un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita.



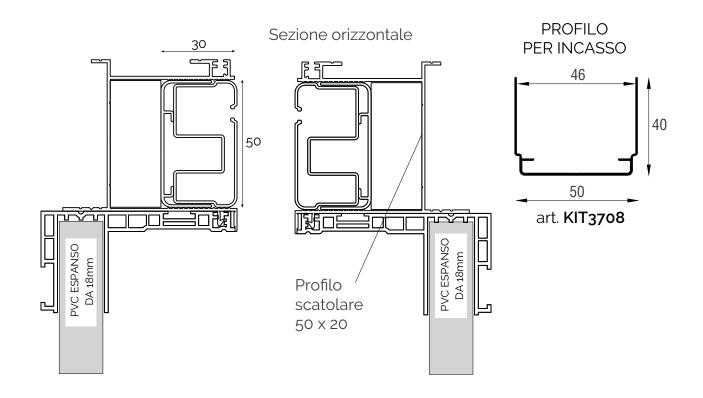

Estetika I



Zanzariera verticale di nuova generazione con sistema a molla clic-clak, che presenta un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. Nuova tecnologia nel nappino che può essere regolato in altezza e retratto fino a scomparire.

Si adatta ai vani più irregolari senza l'aggiunta di spessori, silicone o guarnizioni. Installazione in sicurezza anche quando si installa oltre la tapparella/scuro, senza viti grazie a biadesivo e gruppo di spinta di serie.

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia
Nuova tecnologia anticimice
Sistema Clic-Clak
Regolazione automatica dei fuori squadra
Installazione sicura, rapida e anche senza viti
Spazzolino retrattile a scomparsa totale
Guide telescopiche e autoregistrabili
Nappino a scomparsa regolabile
Ingombro 50 mm
Compensazione in altezza +10 mm
Compensazione in larghezza senza biadesivo -4/

4/+10 mm

Compensazione in larghezza con biadesivo +14 mm

Resistenza carico vento Classe 6

OPTIONAL SU RICHIESTA

Deceleratore	
art. KIT3917	€ 20,80
Profilo per incasso	
art. KIT3708	€ 24,50

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
Estetika	LARGHEZZA (L)	274	2.500
	ALTEZZA (H)	400	2.700

PROFILO [

FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 178,29
GOTICO	+10%
LEGNO	+40%
RETE CERTIFIC MODELLO " VELUI Dimensioni Max per A L. 2.000 x H. 2.700 mr	M" +20% Anta

Mq 1,5 MINIMA QUADRATURA



NOTE Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'ALTEZZA (H) superi almeno di 7 cm la LARGHEZZA (L).

> Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione



COLORI disponibili in 7 giorni



mosKout Mega I







Zanzariera con carrarmato ad avvolgimento laterale con apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa e kit da incasso



FINITURA	KIT INCASSO DUO	KIT INCASSO 51
RAL	€/ML 44,00	€/ML 24,00
RAL SPECIALI	€/ML 50,00	€/ML 28,00
LEGNO	€/ML 61,00	€/ML 34,00





mosKout Mega I



moskout MEGA è il risultato più recente dei nostri progetti di ricerca e sviluppo: una zanzariera a scorrimento laterale con guida a scomparsa composta da cingoli e sistema antivento. Idonea anche per grandi aperture, si distingue per fluidità e morbidezza nel movimento in fase di apertura e chiusura, mantenendo un design moderno ed elegante.

- · Presa ergonomica
- · Installazione facile e veloce
- Rimozione invernale
- Resistenza a urti accidentali

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia
Cassonetto reversibile DX-SX
Guida inferiore in PVC da 5 mm
Ingombro 45 mm
Spazzolino antivento nei cingoli inferiori

LIMITI MISURE

		MIN.	MAX.
Moskout _	LARGHEZZA (L)	400	2.000
Mega I	ALTEZZA (H)	500	3.000
Moskout	LARGHEZZA (L)	800	4.000
Mega double	ALTEZZA (H)	500	3.000





PROFILO [


FINITURA	PREZZO MQ
RAL	€ 183,82
GOTICO	+10%
RAMATO	+15%
LEGNO	+40%
RETE CERTIFICAT Dimensioni Max per Anta L. 1.200 x H. 2.500 mm	A +20%

MINIMA QUADRATURA

MEGA	Mq 2,0
MEGA DOUBLE	Mq 4,0

NOTE

Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'ALTEZZA (H) superi almeno di 10 cm la LARGHEZZA (L) .

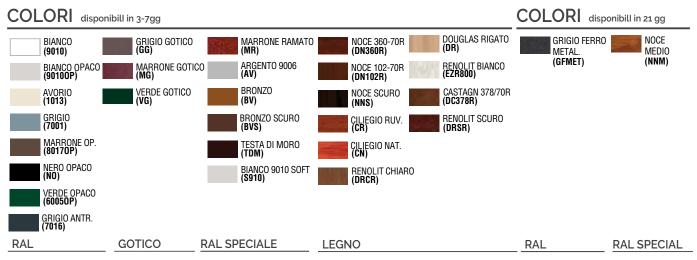

mosKout Moon I







Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa



FINITURA	KIT INCASSO DUO	KIT INCASSO 51
RAL	€/ML 44,00	€/ML 24,00
RAL SPECIALI	€/ML 50,00	€/ML 28,00
LEGNO	€/ML 61,00	€/ML 34,00

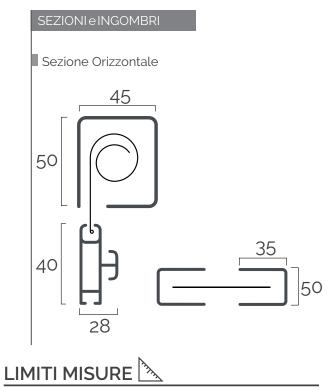

		MIN.	MAX.
mosKout	LARGHEZZA (L)	400	1.600
Moon I	ALTEZZA (H)	500	2.400





mosKout Moon I



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete liscia in fibra di vetro grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Installazione a incasso

Aletta di fissaggio in dotazione

Azionamento aggancio/sgancio standard

PROFILO

FINITURA PRI	ZZO MQ
RAL +	€ 178,29
GOTICO	+10%
LEGNO	+40%
RETE CERTIFICATA MODELLO " VELUM" Dimensioni Max per Anta L. 2.000 x H. 2.700 mm	+20%

MINIMA QUADRATURA MQ 1,5



OPTIONAL SU RICHIESTA

Deceleratore - ART. **SLOW** € 22,75 Press Up +25% Fast +15%




SISTEMA SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.



PRESS UP

Sistema di apertura e chiusura facilitate che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra



Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

COLORI disponibili in 3-7gg COLORI disponibili in 21 gg BIANCO (9010) MARRONE GOTICO RENOLIT BIANCO (EZR800) BRONZO (BV) BIANCO OPACO (90100P) BIANCO 9010 SOFT **(\$910)** NOCE 360-70R (DN360R) VERDE GOTICO (VG) GRIGIO FERRO AVORIO (1013) GRIGIO ANTR. (7016) NOCE 102-70R (DN102R) RAL SPECIALE MFTAI (GFMET) GRIGIO (7001) RENOLIT CHIARO (DRCR) CASTAGNO MARRONE OP. (80170P) NOCE SCURO (NNS) MARRONE RAMATO (MR) 378/70R (DC378R) NERO OPACO (NO) RENOLIT SCURO (DRSR) CILIEGIO RUV. (CR) RAL ARGENTO 9006 (AV) VERDE OPACO (60050P) GRIGIO GOTICO **LEGNO** NOCE MEDIO (NNM) CILIEGIO NAT. (CN) BRONZO SCURO (BVS) DOUGLAS RIGATO (DR) GOTICO TESTA DI MORO (TDM) RAL **RAL SPECIAL GOTICO LEGNO**

RIPARAZIONI

CAMBIO RETE LISCIA IN FIBRA GRIGIA



MODELLO	TIPOLOGIA	PREZZO/ANTA
VERTICALE A MOLLA	FINESTRA/BALCONE	€ 81,00
LATERALE A MOLLA	BALCONE	€ 102,00
LATERALE A CARRO ARMATO	BALCONE	€ 122,00

ALTRE RIPARAZIONI

INTERVENTO	PREZZO
SOSTITUZIONE FLESSOMETRO	€ 80,00
RETTIFICA MISURA SU ZANZARIERE VERTICALI/ORIZZONTALI	€ 80,00
SOSTITUZIONE MOLLA SU ZANZARIERA A CARROARMATO	€ 80,00
SOSTITUZIONE CARROARMATO SU ZANZARIERA LATERALE	€ 80,00

FORNITURA KIT RETE

PLISSETTATA IN POLIESTERE GRIGIA SHARKNET



Altezza		▼ Larghezza ▼			
Allezza	fino a 70 cm	da 71 a 100 cm	da 101 a 130 cm	da 131 a 180 cm	fino a 250 cm
85 cm	82,00	84,00	100,00	107,00	121,00
115 cm	87,00	90,00	109,00	116,00	130,00
145 cm	89,00	94,00	110,00	126,00	133,00
175 cm	99,00	105,00	116,00	131,00	152,00
205 cm	105,00	116,00	123,00	134,00	175,00
220 cm	113,00	119,00	126,00	140,00	179,00
235 cm	117,00	123,00	133,00	144,00	193,00
275 cm	123,00	132,00	137,00	151,00	217,00
300 cm	134,00	144,00	147,00	161,00	238,00
340 cm	151,00	158,00	161,00	175,00	266,00

Taglio kit rete a misura + € 20,00

Kit rete colorata e grigia certificata (H max 2.900 mm) +14% (vedi pag. 29) Kit Bilaterale +3%

TUTORIAL SOSTITUZIONE KIT RETE



LATERALE 1 ANTA




LATERALE 2 ANTE


GIADA | BARRE & ACCESSORI PREZZO IN €/ML



COD. V21094H170/260 CASSONETTO da 42 mm x 6.000 mm RETE H 1.700 mm | H 2.600 mm



COD. **V2109432H160** CASSONETTO da 32 mm x 6.000 mm con RETE H 1.600 mm



COD. **V20308HS** GUIDA ALTA 22x40 mm x 6.000 mm con SPAZZOLINO ANTIVENTO



COD. **V20309HS** GUIDA BASSA 22x22 mm x 6.000 mm con SPAZZOLINO ANTIVENTO



COD. **V21091HS** INCONTRO con CALAMITA da 5.000 mm



PARTICOLARE GUIDA ALTA CON SPAZZOLINO **ANTIVENTO**

KIT ACCESSORI PER ZANZARIERE

CODICE	DESCRIZIONE
HS.ACST.NERO	Kit montaggio standard nero tradizionale per cassonetto da 42 mm
HS.ACST.NEROC	Kit montaggio standard nero con cuffia per cassonetto da 42 mm
HS.ACST.NEROE	Kit montaggio standard nero ad espansione per cassonetto da 42 mm
HS.ACST.NERO32	Kit montaggio standard nero per cassonetto da 32 mm
HS.ACLA.NER	Kit accessori standard 42 per laterale
HS.SNODO	Snodo per guida ribaltabile (solo per 1 anta)
HS.RAL	Deceleratore a molla
HS.CRI.NE	Kit cricchetto per laterale 2 ante
HS.PPC.NERO	Piattina in PVC per cricchetto da 1.50 ml
HS.ZREG	Coppia zoccoli regolabili

TUBI RETE

CODICE	DESCRIZIONE
V20312H170	Tubo da 24 mm con rete H 1.700 mm x 6.000 mm cassonetto 42
V20312H260	Tubo da 24 mm con rete H 2.600 mm x 6.000 mm cassonetto 42

FINITURE PRONTA CONSEGNA



Bianco RAL 9010



Marrone RAL 8017OP

NOTE

Per altre finiture verificare la disponibilità di magazzino e i relativi tempi di consegna.

Detrazioni fiscali

L'installazione di zanzariere può rientrare nelle detrazioni fiscali per le schermature solari, cioè quei dispositivi che hanno la capacità di schermare la luce solare e migliorare l'efficienza energetica dell'immobile.

Il bonus consiste in una **detrazione fiscale al 50**% e si può ottenere sia nel caso di sostituzione di infissi più zanzariere, sia nel caso di nuova installazione di sole zanzariere.

Per ottenere **la funzione di schermatura solare**, le zanzariere devono rispettare dei requisiti specifici:

- il valore Gtot complessivo (ossia il fattore di trasmissione totale di energia solare) tra zanzariera e vetrata deve essere inferiore a 0.35, in accordo alla norma UNI EN 14501:2006;
- essere installate da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST;
- essere fissate in modo stabile ma regolabili (le zanzariere rimovibili non rientrano, ad esempio);
- proteggere una superficie vetrata (porta o finestra);
- possedere la marcatura CE.






Misura finita:

la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce:

la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno delle misure ordinate.



Indicare **sempre** se le misure sono "FINITA" o "LUCE" in caso contrario saranno sempre considerate "LUCE".


Se non diversamente specificato, le reti plissettate verranno fornite di colore grigio.

I colori riportati in questo catalistino sono indicativi e potrebbero risultare differenti dai colori reali.

Si declina la Produttrice da ogni responsabilità, invitando il cliente alla scelta con le mazzette colori.



NOTE

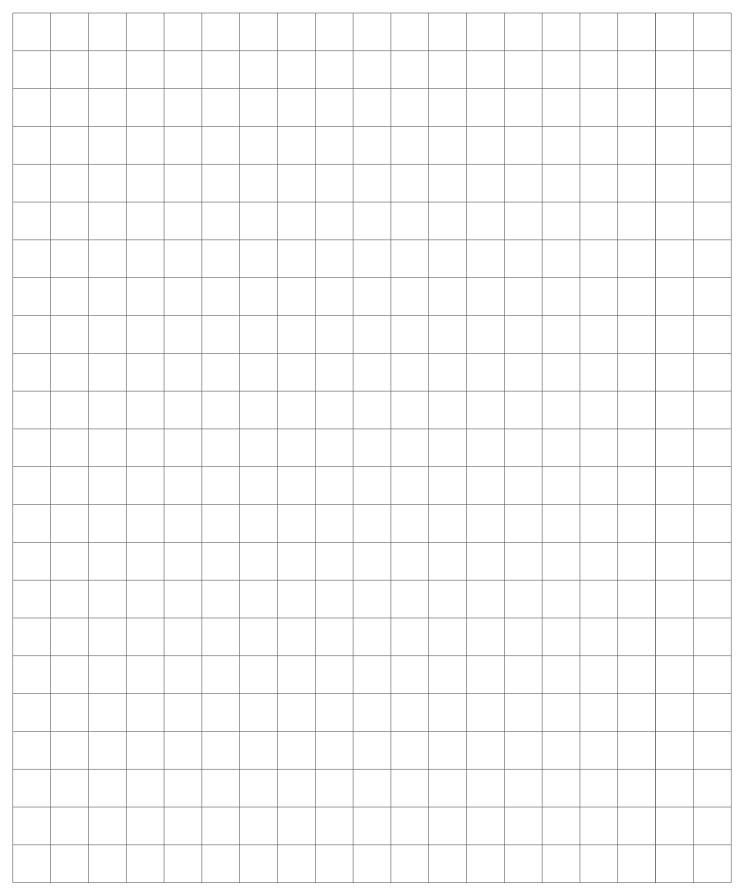









RIVENDITORE AUTORIZZATO



