

SERRATURE

ACCESSORI

MOTORE CISA

Aggiungendo alla **Multitop MATIC/EXIT** l'accessorio **MOTORE CISA** è possibile aprire elettricamente la porta a distanza.



APERTURA DA REMOTO

Il MOTORE CISA consente di aprire la serratura Multitop MATIC/EXIT da remoto anche quando la porta è chiusa in sicurezza con 6 punti di chiusura.

L'apertura può essere comandata da qualsiasi credenziale (citofono, tastiera, transponder, tessera, telefono, etc.).




FERMO A GIORNO ELETTRICO

Grazie al MOTORE CISA, è possibile attivare la funzione fermo a giorno (porta sempre aperta in periodi prestabiliti durante l'arco della giornata).



SEGNALI ACUSTICI/VISIVI

Il MOTORE CISA ha una segnalazione acustica ed una visiva (opzionale) per indicare l'avvenuta apertura e chiusura.





ACCESSORIO SEMPLICE DA MONTARE

Il MOTORE CISA può motorizzare tutte le serrature della gamma Multitop MATIC/EXIT e può essere installato direttamente sul frontale in modo molto semplice e veloce.

possibili credenziali di apertura




citofono tastiera transponder tessera smartphone

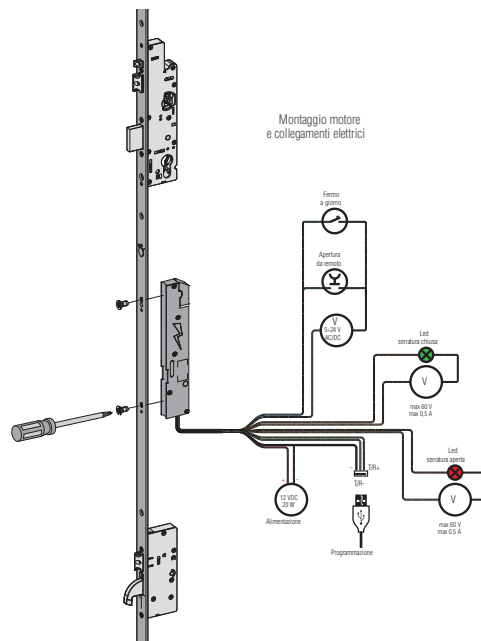


- MOTORE CISA installabile su tutte le serrature Multitop MATIC versione multipunto.
- Consente l'apertura a distanza con comando elettrico
 - Tensione 12V corrente continua CE
 - Corrente assorbita 2A
- IN DOTAZIONE
 - cavo di alimentazione art. 1.07030.40.0 (L = 4 m)
 - 2 viti di fissaggio
 - foglio istruzioni

ART. E000000




- Passacavo a scomparsa.

ART. 06515000



- Passacavo interno a molla.

ART. 06515150



- Passacavo esterno a molla (L=600 mm).

ART. 06515210



Accessorio fermo a giorno per serrature Multitop MATIC, serie 4A000, con 2 diverse posizioni:

- fermo a giorno (scrocci e catenacci arretrati);
- funzione semi-automatica (solo i catenacci arretrati).


ART. 06120000



- Frontale 24 x 3 mm in acciaio inox.
- Catenaccio e scrocco.
- Scrocco regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.
- IN DOTAZIONE
 - coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
 - viti di fissaggio serratura e cilindro
 - foglio istruzioni

PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	IN PEZZI	ARTICOLO
1	2	85	24	35	1	4A300350
1	2	85	24	40	1	4A300400
1	2	85	24	45	1	4A300450


24x5

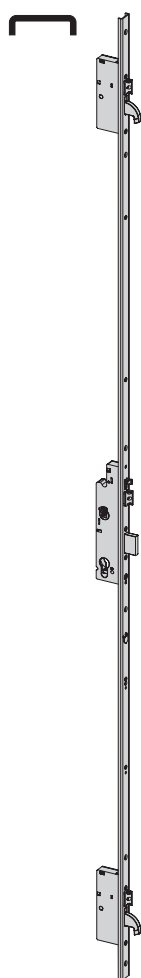

- **Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm.**
In acciaio inox con altezza 2300 mm.
- rasabilità superiore 350 mm.
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.
- 2 ganci in acciaio temprato.
- IN DOTAZIONE
- coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- viti di fissaggio serratura e cilindro
- foglio istruzioni
- A RICHIESTA
- **MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0**
- Fermo a giorno art. 1.06120.00.0
- Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.86.0
- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0
- Piastre antitrapano art. 1.06436.10/11.0

PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	CISA	
					N. PEZZI	ARTICOLO
6	1	85	24	35	1	4A100350
6	1	85	24	40	1	4A100400
6	1	85	24	45	1	4A100450

24x7

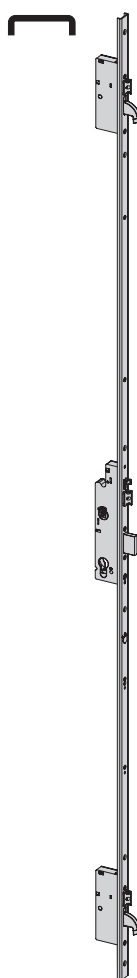

- **Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm.**
In acciaio inox con altezza 2300 mm.
- rasabilità superiore 350 mm.
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.
- 2 ganci in acciaio temprato.
- IN DOTAZIONE
- coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- viti di fissaggio serratura e cilindro
- foglio istruzioni
- A RICHIESTA
- **MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0**
- Fermo a giorno art. 1.06120.00.0
- Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.87.0
- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0
- Piastre antitrapano art. 1.06436.10/11.0

PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	CISA	
					N. PEZZI	ARTICOLO
6	1	85	24	35	1	4A200350
6	1	85	24	40	1	4A200400
6	1	85	24	45	1	4A200450

CONTROPIASTRA X C.U. (X CENTRALE) IN METALLO	06463820
CONTROPIASTRA X C.U. (X DEVIATORE) IN METALLO	06465720
CONTROPIASTRA X QUARANTINI (X CENTRALE) IN METALLO	06463670
CONTROPIASTRA X QUARANTINI (X DEVIATORE) IN METALLO	06465570


CONTROPIASTRA PER PROFILO PORTE (X CENTRALE)	06463840
CONTROPIASTRA PER PROFILO PORTE (X DEVIATORE)	06465740
CONTROPIASTRA PER PROFILO FERRO (X CENTRALE)	06461300
CONTROPIASTRA PER PROFILO FERRO (X DEVIATORE)	06461340
CONTROPIASTRA A "U" PER PROFILO SECCO (X CENTRALE)	06461350
CONTROPIASTRA A "U" PER PROFILO SECCO (X DEVIATORE)	06461390



Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm.
Frontale rasabile a "U" 24 x 7 mm in acciaio INOX con altezza 700 mm.

ART. 06444870


Serratura Infilare Montante Scrocco
Multitop Pro + Mandata 3 Punti



Articolo
49225250
49225300
49225350
49225400

- Frontale 22 x 3 mm in ACCIAIO INOX
- Catenaccio e scrocco, entrata 25,30,35,40
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm
- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe

Serratura Infilare Montante Elettrica Scrocco
Multitop Pro + Mandata 3 Punti



Articolo
19225250
19225300
19225350
19225400

- Frontale 22 x 3 mm in ACCIAIO INOX
- Catenaccio e scrocco, entrata 25,30,35,40
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm
- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3,1 A

Serratura Infilare Montante Scrocco
Multitop Pro + Mandata 3 Punti



Articolo	Finitura frontale
49626350	Acciaio Inox
49626400	Acciaio Inox
49426250	Nero
49426300	Nero
49426350	Nero
49426400	Nero

- Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm. in ACCIAIO INOX o NERO con altezza 2300 mm.
- - rasabilità superiore 350 mm.
- - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon copritestata


Serratura Multitop Pro
Elettrica Infilare




Articolo	Finitura frontale
19636250	Acciaio Inox
19636300	Acciaio Inox
19636350	Acciaio Inox
19636400	Acciaio Inox
19426250	Nero
19426300	Nero
19426350	Nero
19426400	Nero

- Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm. in acciaio con altezza 2300 mm.
- - rasabilità superiore 350 mm.
- - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon copritestata

CONTROPIASTRA PER PROFILO FERRO




ART. 06461300




ART. 06461340

CONTROPIASTRA A "U" PER PROFILO SECCO SISTEMI



ART. 06461390



ART. 06461350

SCROCCO VERSATILE




06000000

- Regolazioni più flessibili
- Sostituzione del rullo anche con serratura installata
- Riduzione dello stock
- Funzione solo catenaccio senza l'utilizzo di accessori aggiuntivi


La gamma CISA Multitop Pro è disponibile in versione scrocco.

Serrature da Infilare a Catenaccio Basculante



Articolo
46215250
46215300
46215350

Caratteristiche tecniche:
Catenaccio e scrocco entrata 25,30,35
▪ Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.



Articolo
46210250
46210300
46210350


Caratteristiche tecniche:
Solo catenaccio entrata 25,30,35

Serrature da Infilare Scrocco+Mandata



Articolo
46225250
46225300
46225350

Caratteristiche tecniche:
Catenaccio e scrocco entrata 25,30,35
▪ Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
▪ Predisposizione per chiusure supplementari




Serrature da Infilare a Catenaccio Basculante

Articolo
46220250
46220300
46220350


Caratteristiche tecniche:
Solo catenaccio entrata 25,30,35
▪ Predisposizione per chiusure supplementari

Serrature da Infilare a Gancio



Articolo
46240250
46240300
46240350


Caratteristiche tecniche:
Gancio in acciaio lamellare entrata 25,30,35
▪ Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
▪ Contropiastra in acciaio inox art.1.06459.01.0



Articolo
46260250
46260300
46260350

Caratteristiche tecniche:
Gancio in acciaio lamellare entrata 25,30,35
Predisposizione per chiusure supplementari
Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
Perni filettati per il fissaggio delle prolunghie
Contropiastra in acciaio inox art.1.06459.01.0


Serrature da Infilare a Rullo+Basculante



Articolo
46250250
46250300
46250350

Caratteristiche tecniche:
Catenaccio e rullo entrata 25,30,35
▪ Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
▪ Predisposizione per chiusure supplementari


Serrature da Infilare Elettrica Scrocco+Mandata



Articolo
16215250
16215300
16215350

Caratteristiche tecniche:
Catenaccio e scrocco entrata 25,30,35
Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.


Serrature da Infilare Elettrica a Catenaccio Basculante



Articolo
16225250
16225300
16225350


Caratteristiche tecniche:
Catenaccio e scrocco entrata 25,30,35
Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
Predisposizione per chiusure supplementari
Perni filettati per il fissaggio delle prolunghie

Aste per chiusura supplementare




ART. 06441000

- Prolunghe aste interne zancate con rivestimento in zinco



ART. 06441200


- Prolunghe aste interne avvitate con rivestimento in zinco

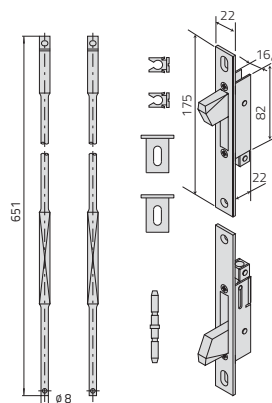

ART. 06443000


- Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste interne
- Catenacci basculanti
- Frontale in acciaio inox 22 x 3 mm.

Contropiastra per ferro



ART. 06461010


- Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.



ART. 06459010


- Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.

Contropiastra per ferro serrature elettriche



ART. 06462010

- Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm. con pattino in nylon



Serrature da Infilare Scrocco+Mandata

Articolo
46425250
46425300
46425350

Caratteristiche tecniche:

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero entrata 25,30,35 con altezza 2.600 mm.
- rasabilità superiore 650 mm.
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale



Serrature da Infilare Rullo+Mandata

Articolo
46450250
46450300
46450350

Caratteristiche tecniche:

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero entrata 25,30,35 con altezza 2.600 mm.
- rasabilità superiore 650 mm.
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

Serrature da Infilare Elettrica Scrocco+Mandata

Articolo
16425250
16425300
16425350

Caratteristiche tecniche:

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero entrata 25,30,35 con altezza 2.600 mm.
- rasabilità superiore 650 mm.
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale
- Tensione 12 V ca CE


Cilindro sagomato a spillo



Articolo
02400100

Caratteristiche tecniche:

- Cilindro con chiave a spillo completo di adattatore mm.19
- Per serrature serie 16000, 46000
- Versione con chiave corta




Articolo
14020151
14020152
14020181
14020182

▪ Scrocco autobloccante

Mano:

1 = Destra interna

2 = Sinistra interna




Articolo
44220150
44220180
44220250
44220300
44220350

- Catenaccio e scrocco reversibile con sporgenza maggiorata di 4,5 mm
- Lo scrocco è azionato anche dalla chiave
- Catenaccio e scrocco reversibile
- Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione delle serrature con E=15 e 18




Articolo
44240150
44240180

- Solo catenaccio una mandata




Articolo
44245150
44245180
44245250

- Solo catenaccio doppia mandata



Articolo
45010160

- Gancio a mandata in acciaio lamellare nichelato
- Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.07028.00.0



Articolo
44237150

- Altezza scatola 70 mm.
- Rullo regolabile
- Altezza scatola 70 mm.
- Rullo regolabile

CILINDRI OVALI



Caratteristiche tecniche:


- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni in ottone
- Contoperni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- Molle in bronzo fosforoso
- Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiavi in ottone, nichelate

Dotazione:

- 3 chiavi
- Vite di fissaggio

Finiture:


- **STANDARD:**
- ottone smerigliato (fin. 00)
- **A RICHIESTA:**
- ottone nichelato (fin. 12)



- Doppio cilindro


Articolo	Lungh. A/B
08210010	20/20
08210020	28/28
08210050	30/30
08210060	28/35
08210120	30/40
08210130	35/35
08210140	28/45
08210160	28/53
08210180	40/40

Articolo	Lungh. A/B
08220020	28/10



- Mezzo cilindro

Articolo	Lungh. A/B
08230020	28/28
08230060	35/28




- Doppio cilindro con pomolo
- Pomolo in nylon nero

Doppio cilindro frizionato

Articolo	Misure
0E30105012	L55=28/28
0E30106012	L61=28/34
0E30107012	L59=30/30
0E30108012	L60=28/32
0E30109012	L64 =27/37
0E30111012	L70=28/43
0E30112012	L69=40/30
0E30117012	L79=30/50
0E30118012	L79=40/40
0E30119012	L80 =35/45
0E30120012	L89=30/60
0E30122012	L100=35/65
0E30123012	L99=50/50
0E30124012	L100=30/70
0E30125012	L.99 39,5-59,5
0E30127012	L75 =30/45
0E30131012	L85 =35/50
0E30132012	L90=35/55
0E30133012	L84=29,5/54,5
0E30135012	L109=40/70
0E30136012	L109=50/60
0E30143012	L100=45/55


Cilindri Asix

Articolo	Misure
0E30020012	L.90=30-60
0E30022012	L100=35/65
0E30043012	L100=45/55
0E30023012	L100=50/50
0E30036012	L109=50/60
0E30005012	L55=28/28
0E30008012	L60=28/32
0E30006012	L62=28/34
0E30009012	L64=27/37
0E30011012	L70=27/43
0E30012012	L70=40/30
0E30027012	L75=30/45
0E30017012	L80=30/50
0E30018012	L80=40/40
0E30031012	L85=35/50
0E30032012	L90=35/55

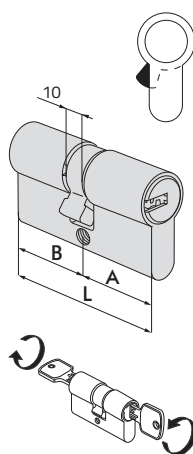

Asix


Cilindri predisposti per il pomolo



- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo
- A RICHIESTA: pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357

CILINDRO ASIX CON GAMBO PER POMOLO

	A	B
0E30217012	30	50 Lato Interno
0E30220012	30	60 Lato Interno
0E30243012	45	55 Lato Interno
0E30282012	30	40 Lato Interno
0E30212012	40	30 Lato Interno
0E30221012	40	50 Lato Interno




0635300044	POMOLO IN ALL. X CILINDRI VERN. NERO
0635400012	POMOLO IN OTT. X CILINDRI NICHELATO
0635400066	POMOLO IN OTT. X CILINDRI NICHELATO
0635700012	POMOLO TONDO DA APPLICARE NICHELATO
0635400023	POMOLO X CILINDRO
0635500012	POMOLO OVALE X CILINDRO

CILINDRI A PROFILO EUROPEO C2000



EN 1303:15	KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	6
	ATTACK RESISTANCE	0	A	B	C	D	
	DURABILITY	1	2	3	4	5	6

C2000



•Doppio cilindro

OG30012012	L.69=30/40
OG30002012	L.43=22/22
OG30006012	L.59=27/33
OG30011012	L.69=27/43
OG30004012	L.50=25/25
OG30016012	L.79=27/53
OG30009012	L.63=27/37
OG30007012	L.59=30/30
OG30026012	L.64=30/35
OG30013012	L.69=35/35
OG30027012	L.74=30/45
OG30028012	L.74=35/40
OG30017012	L.79=30/50
OG30019012	L.79=35/45
OG30018012	L.79=40/40
OG30031012	L.84=35/50
OG30020012	L.89=30/60
OG30029012	L.89=45/45
OG30025012100	L.100=40/60

CILINDRI A PROFILO EUROPEO C3000 CON CHIAVE DA CANTIERE




EN 1303:15	KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	6
	ATTACK RESISTANCE	0	A	B	C	D	
	DURABILITY	1	2	3	4	5	6

C3000

ON3101301200CA	L.69=35/35
ON3102701200CA	L.74=30/45
ON3100701200CA	L.60=30/30
ON3101201200CA	L.69=40/30
ON3102601200CA	L.64=30/35

Serratura Infilare Montante Scrocco + Mandata 3 Punti

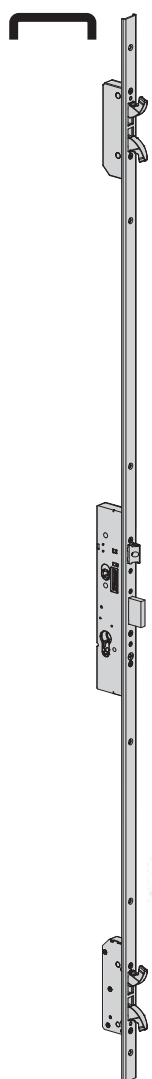

MECCANICA

MULTITOP
MAX

Art. 49656250
 Art. 49656300
 Art. 49656350
 Art. 49656400

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio INOX con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 4 ganci con inserti in acciaio temprato

SCROCCO VERSATILE

La gamma CISA Multitop Pro è disponibile in versione scrocco. È possibile ottenere le altre funzioni: Cambiando da scrocco a rullo direttamente dal frontale della se depositato) Inserendo lo scrocco al contrario per la versione solo catenaccio



06000000

Benefit:

- Riduzione dello stock
- Regolazioni più flessibili
- Sostituzione del rullo anche con serratura installata
- Funzione solo catenaccio senza l'utilizzo di accessori aggiuntivi




ELETTRICA

Art. 19656250
 Art. 19656300
 Art. 19656350
 Art. 19656400

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. In acciaio inox con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante.
- 4 ganci con inserti in acciaio temprato
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3,1 A

CONTROPIASTRA PER PROFILO PORTE (X CENTRALE)	06463840
CONTROPIASTRA PER PROFILO PORTE (X DEVIATORE)	06465740
CONTROPIASTRA PER PROFILO FERRO (X CENTRALE)	06461300
CONTROPIASTRA PER PROFILO FERRO (X DEVIATORE)	06461340
CONTROPIASTRA A "U" PER PROFILO SECCO (X CENTRALE)	06461350
CONTROPIASTRA A "U" PER PROFILO SECCO (X DEVIATORE)	06461390

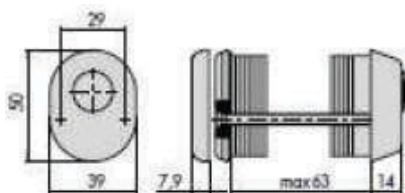

DEFENDER NICHELATO PER SERR.DA MONTANTE CIL.SAG.	06460050
DEFENDER OTTONATO PER SERR.DA MONTANTE CIL.SAG.	0646005015

SERRATURA INFILARE PER PORTA BLINDATA A 3 PUNTI

ACCESSORI



ART. 56535280

Caratteristiche tecniche:
 Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
 Scrocco reversibile nichelato
 Catenacci in acciaio nichelati
 Frontale in acciaio satinato nichelato
 Mano: Ambidestra




ART. 575358800HR

Caratteristiche tecniche:
 ■ Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
 * Frontale in acciaio satinato nichelato
 * Scrocco reversibile nichelato
 * Catenacci in acciaio nichelato
 * Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
 * Catenaccio e scrocco
 * Predisposizione per chiusure supplementari



ART. 15535280

Caratteristiche tecniche:
 SERRATURA DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO
 Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
 Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
 Scrocco reversibile zincato alta resistenza
 Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
 Frontale in acciaio zincato alta resistenza
 Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
 Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
 Tensione 12V ca CE
 Corrente assorbita 3,1A
 Mano: ambidestra

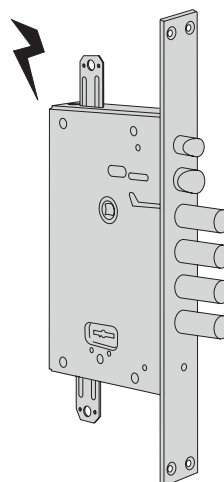

ART. 17635280

Caratteristiche tecniche:
 ■ Scatola e coperchio in acciaio.
 ■ Testata in acciaio nichelato (serrature da infilare).
 ■ Catenacci in acciaio nichelati, 4 mandate.
 ■ Scrocco rovesciabile nichelato.
 ■ Scrocco con dispositivo antiscasso (serrature elettriche).
 ■ Pistone di ricarica in acciaio nichelato (serrature elettriche).
 ■ Gruppo bobine con morsettiera incorporata, tensione V12, 15W c.a. (serrature elettriche).
 ■ Colonnelle antisciacciamento per fissaggio viti.
 ■ Rinvii in acciaio.




06490000	BORCHIA ANTISTRAPPO OTTONATA
06490000B1	CORAZZA DI PROTEZIONE PER CILINDRO SAGOMATO CROMATO NICHELATA

ACCESSORI PER SERRATURA INFILARE PER PORTA BLINDATA A 3 PUNTI


ACCESSORI

ART. 06220200




- Contropiastra piana in acciaio zincato alta resistenza
- Per serrature elettriche

ART. 06220000




- Contropiastra piana in acciaio zincato alta resistenza
- Per serrature con interasse catenacci 28 mm.

ART. 06425030




- Serie completa aste catenaccio, in acciaio zincato
- Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari

ART. 06418010




- Coppia deviatori in acciaio zincato per aggancio aste-rinvii
- Per serrature da infilare

ART. 06418030




- Coppia deviatori in acciaio zincato per aggancio aste-rinvii
- Per serrature da infilare

ART. 06434000




- Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato
- Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari

ART. 06434010




- Catenaccio deviatore laterale (doppio) in acciaio zincato
- Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari

ART. 06220290



- Contropiastra in acciaio zincato alta resistenza
- Per deviatori a 2 catenacci

ART. 06220280

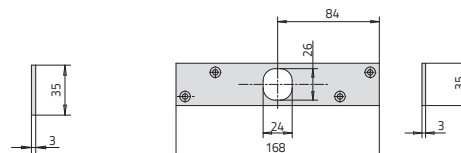

- Contropiastra in acciaio zincato alta resistenza
- Per deviatori a 1 catenaccio

Serratura meccanica ad infilare



Articolo
5C110350
5C110400
5C110450
5C110500
5C110600
5C110700

Caratteristiche tecniche:

- Scatola e coperchio in acciaio verniciata color nero semiopaco
- Frontale smontabile e contropiastra in ottone.
- Scrocco piatto in ottone reversibile.
- Rullo regolabile da 2 a 13 mm in ottone.
- Catenaccio a due mandate in ottone una mandata per versione bagno.
- Predisposizione per il montaggio di borchie, rosette e placche maniglia a viti passanti

Dotazione:

- Contropiastra.
- Viti di fissaggio serratura e contropiastra e cilindro

- Catenaccio e scrocco

- Contropiastra art. 1.06102.13.0

Finiture:

- A RICHIESTA:
- FIN 12 ottone satinato nichelato
- FIN 67 ottone lucido verniciato
- FIN 20 acciaio inox


Cilindro da ordinare a parte


Serratura elettrica ad infilare



Articolo
12011400
12011500
12011600
12011700

Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale e contropiastra in ottone satianto
- Scrocco reversibile elettrificato
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,8A

Dotazione:

- Contatti elettrici 1.06510.00.0
- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Fin. 12 (ottone satinato nichelato)

- Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico"

IN DOTAZIONE:

- Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

Cilindro da ordinare a parte


Serratura ad infilare a doppia mappa




Articolo
57016700
57016600

- Caratteristiche tecniche:
- scatola con rivestimento in zinco
 - frontale con rivestimento in zinco
 - catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco




Articolo
570137000030
570136000030



Articolo
57223400
57223450
57223500
57223600


- Altezza scatola 93 mm.
- 2 chiavi




Articolo
57226450
57226500
57226600

- Altezza scatola 93 mm.
- 2 chiavi
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia boccole filettate (M8) art. 1.06290.10.0
- A RICHIESTA:
- Prolunghe aste art. 1.06415.00.0
- Prolunghe aste avvitate art. 1.07088.03.0
- Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
- Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0

Serratura Elettrica ad applicare




- Catenaccio a mandate manuali
- Tettuccio protettivo
- Sottobocchetta
- Pulsante




- Mano:**
 1=destra interna
 2=sinistra interna

Articolo
11771501
11771502
11771601
11771602
11771701
11771702
11771801
11771802



Articolo
11823801
11823802

- Per cancelli automatizzati e basculanti
- Tettuccio protettivo
- Cilindro esterno lunghezza 70 mm



Articolo
11921503
11921504
11921603
11921604
11921703
11921704
11921803
11921804

- Mano:**
 3=destra esterna
 4=sinistra esterna

▪ PER INFISSI CON APERTURA ESTERNA

Serratura ad Applicare



- Scudo di protezione in acciaio verniciato
- Bocchette in metallo con perno oscillante in inox
- Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3A
- Reversibilità ad entrata variabile da 50 a 80 mm

ART. 1A721000			
Mandate	Entrata	Kg	Pezzi
-	50-80	2,800	1





- Pulsante interno
- Fermo a giorno



ART. 1A731000			
Mandate	Entrata	Kg	Pezzi
-	50-80	2,800	1


Serratura ad Applicare

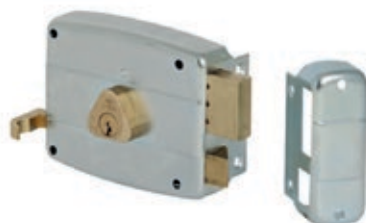

Mano:
 1 = destra interna
 2 = sinistra interna


Articolo
50421601
50421602
50421701
50421702

- Con aletta di fissaggio
- Tirante interno



Articolo
50471601
50471602

- Con aletta di fissaggio
- Quadro maniglia passante



Articolo
50481601
50481602

- Con aletta di fissaggio
- Pomolo interno
- Quadro maniglia passante

Elettroserrature da applicare a cilindro

Caratteristiche tecniche:
 • Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco
 * Scrocco autobloccante
 ione 12 V ca CE

Dotazione:
 * Bocchetta
 * Foglio Istruzioni
 * Viti fissaggio
 * 3 chiavi art. 1.01310.00.1

Mano:
 1 = destra interna
 2 = sinistra interna



Cilindro	Mandate	Entrata	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano Fin.	Pers. Spec.	
	-	60	2,091	1	1172160	1		
	-	60	2,085	1	1172160	2		
	-	70	2,090	1	1172170	1		
	-	70	2,090	1	1172170	2		
	-	80	2,090	1	1172180	1		
	-	80	2,095	1	1172180	2		



Cilindro	Mandate	Entrata	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano Fin.	Pers. Spec.	
	2	50	2,220	1	1176150	1		
	2	50	2,218	1	1176150	2		
	2	60	2,216	1	1176160	1		
	2	60	2,210	1	1176160	2		
	2	70	2,200	1	1176170	1		
	2	70	2,222	1	1176170	2		
	2	80	2,230	1	1176180	1		
	2	80	2,250	1	1176180	2		


Serratura Applicare Ferroglietto Pomolo Int. solo Mandata

Caratteristiche tecniche

- Scatola e piastra in acciaio nichelato
- Catenaccio in acciaio smerigliato nichelato
- Pomoli in acciaio nichelato
- Cilindro nichelato

Dotazione

- 3 chiavi art. 1.01070.10.1



ART. 55254601

SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA per porte in legno e ferro

ACCESSORI



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metallizzato
- Scrocco in acciaio nichelato
- Catenaccio a pistoni in acciaio nichelati
- Protezione al grimaldello della leva scrocco
- Cannotto guida chiave, esterno

Mano:

1 = Destra interna



2 = Sinistra interna



Dotazione:

- Bocchetta
- Borchia esterna art. 1.06140.00.0
- 3 chiavi:
art. 1.00125.00.1 per mano 1
art. 1.00125.00.2 per mano 2
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Chiave articolo	Punti di chiusura	Mandate	Entrata	PESO UNITARIO	N. PEZZI	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ■ Tirante sul dorso 		1	4	64	2,376	1	1	57157	60	1
			1	4	64	2,379	1	1	57157	60	2

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ■ Tirante sul dorso <p>A RICHIESTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ■ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 		3	4	64	2,640	1	1	57167	60	1
			3	4	64	2,640	1	1	57167	60	2

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Scrocco e catenacci 3 pistoni ■ Tirante sul dorso <p>IN DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 prolunghe di chiusura con asta trasversale art. 1.06426.01.0 Scatola secondaria con rinvi 2 deviatori art. 1.06418.00.0 		4	64	3,465	1	1	57175	60	
			4	64	3,475	1	1	57175	60	