

LAMIERE LAMINATE A FREDDO

ACCIAIO

INOX



Qualità AISI 304

| dimensioni | | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1000 | 2000 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 |
| 1000 | 3000 | 14,4 | 19,2 | 24,0 | 28,8 | 36,0 | 48,0 | 60,0 | 72,0 | 96,0 | 120,0 |
| 1250 | 2500 | 15 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 100,0 | 125,0 |
| 1250 | 3000 | 18 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 120,0 | 150,0 |
| 1500 | 3000 | | 28,8 | 36,0 | 43,2 | 54,0 | 72,0 | 90,0 | 108,0 | 144,0 | 180,0 |
| 1500 | 4000 | | 38,4 | 48,0 | 57,6 | 72,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 | 192,0 | 240,0 |

LAI41.1.2

LAMIERE LAMINATE A CALDO



Qualità AISI 304

| dimensioni | | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|------------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1000 | 2000 | 32 | 40,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 96,0 | 128,0 | 160,0 |
| 1000 | 3000 | 48 | 60,0 | 72,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 | 192,0 | 240,0 |
| 1250 | 2500 | | 62,5 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
| 1250 | 3000 | | 75,0 | 90,0 | 120,0 | 150,0 | 180,0 | 240,0 | 300,0 |
| 1500 | 3000 | | | 108,0 | 144,0 | 180,0 | 216,0 | 288,0 | 360,0 |
| 1500 | 4000 | | | 144,0 | 192,0 | 240,0 | 288,0 | 384,0 | 480,0 |

Disponibili a magazzino lamiera con i seguenti trattamenti superficiali con protezione film bianco, spessore 80 micron su lato lamiera:

SATINATA


LUCIDA A SPECCHIO

FIORETTATA

LAI4S1,5.125.3

LAI4L0,8.125.3

LAI4F1.15.3

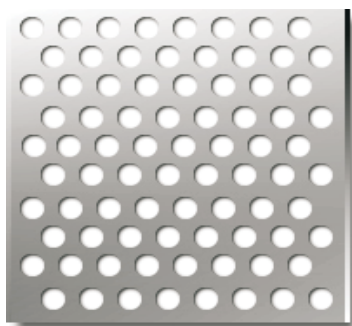

| dimensioni mm. | | foro mm. | spess. mm. |
|----------------|------|----------|------------|
| 1000 | 2000 | 5 | 1 |
| 1000 | 2000 | 6 | 1,5 |
| 1000 | 2000 | 8 | 2 |

LAI4F5.1.1.2

Forma e dimensioni dei fori



R 10 - Tondo


Simbolo R seguito dal diam. del foro

La disposizione e l'interasse dei fori



T 15 - 60° alternata

Simbolo T seguito dall'interasse = 15 mm.



U 15 - 90° pari

Simbolo U seguito dall'interasse = 15 mm.

Su richiesta è possibile ritirare altri formati di lamiera.

GRIGLIE INOX

ACCIAIO
INOX

AISI 304/316

SERIE G3 STANDARD CON TELAIO

MAGLIA 33 x 33


| MAGLIA 33 x 33 (A x B) H1 = 10 mm | H = 25 mm | H = 30 mm |
|--|-----------|-----------|
| 200 x 200 | | |
| 250 x 250 | | |
| 300 x 300 | | |
| 330 x 330 | | |
| 400 x 400 | | |
| 430 x 430 | | |
| 500 x 500 | | |
| 600 x 600 | | |
| 500 x 100 | | |
| 1.000 x 100 | | |
| 500 x 150 | | |
| 1.000 x 150 | | |
| 500 x 200 | | |
| 1.000 x 200 | | |
| 500 x 250 | | |
| 1.000 x 250 | | |
| 500 x 300 | | |
| 1.000 x 300 | | |
| 500 x 400 | | |
| 1.000 x 400 | | |
| 1.000 x 500 | | |
| 1.000 x 600 | | |



AISI 304/316


MAGLIA 66 x 66 MM.

| Altezza pannelli mm. | Tipologia piantane piatto | Altezza piantane |
|----------------------|---------------------------|------------------|
| 930 | 60 x 8 | 1130 |
| 1200 | 60 x 8 | 1400 |
| 1330 | 60 x 8 | 1520 |
| 1460 | 60 x 8 | 1660 |

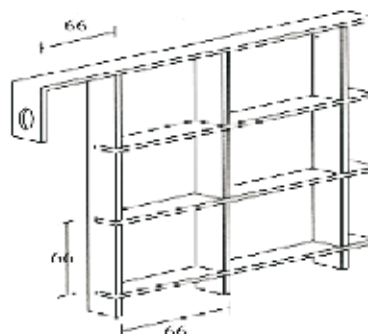


MAGLIA 66 x 66 MM.

| Altezza pannelli mm. | Tipologia piantane piatto | Altezza piantane |
|----------------------|---------------------------|------------------|
| 930 | 60 x 8 | 1130 |
| 1200 | 60 x 8 | 1400 |
| 1330 | 60 x 8 | 1520 |
| 1460 | 60 x 8 | 1660 |

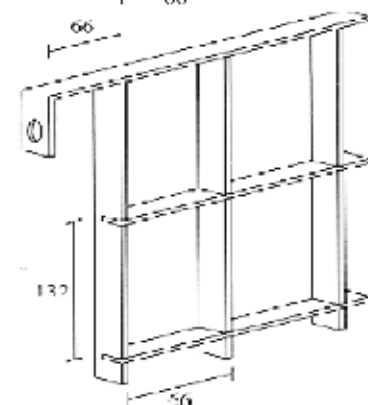

MAGLIA 100 x 100 MM.

| Altezza pannelli mm. | Tipologia piantane piatto | Altezza piantane |
|----------------------|---------------------------|------------------|
| 930 | 60 x 8 | 1130 |
| 1200 | 60 x 8 | 1400 |
| 1500 | 60 x 8 | 1720 |

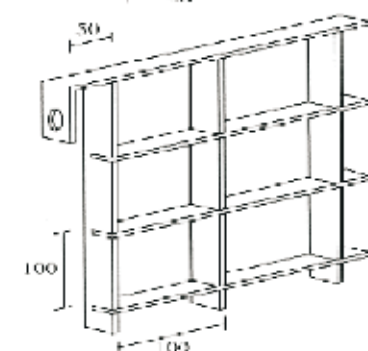

| | |
|----------------------------|------------------|
| Piatto verticale | 25 x 2 25 x 3 |
| Piatto bordo | 25 x 3 |
| Piatto di collegamento | 10 x 2 |
| Bulloneria in acciaio inox | 18/10 |



Piastra forata per fissaggio con tasselli ad espansione

