




INOX
LAMIÈRE → →

LAMIERE LAMINATE A FREDDO

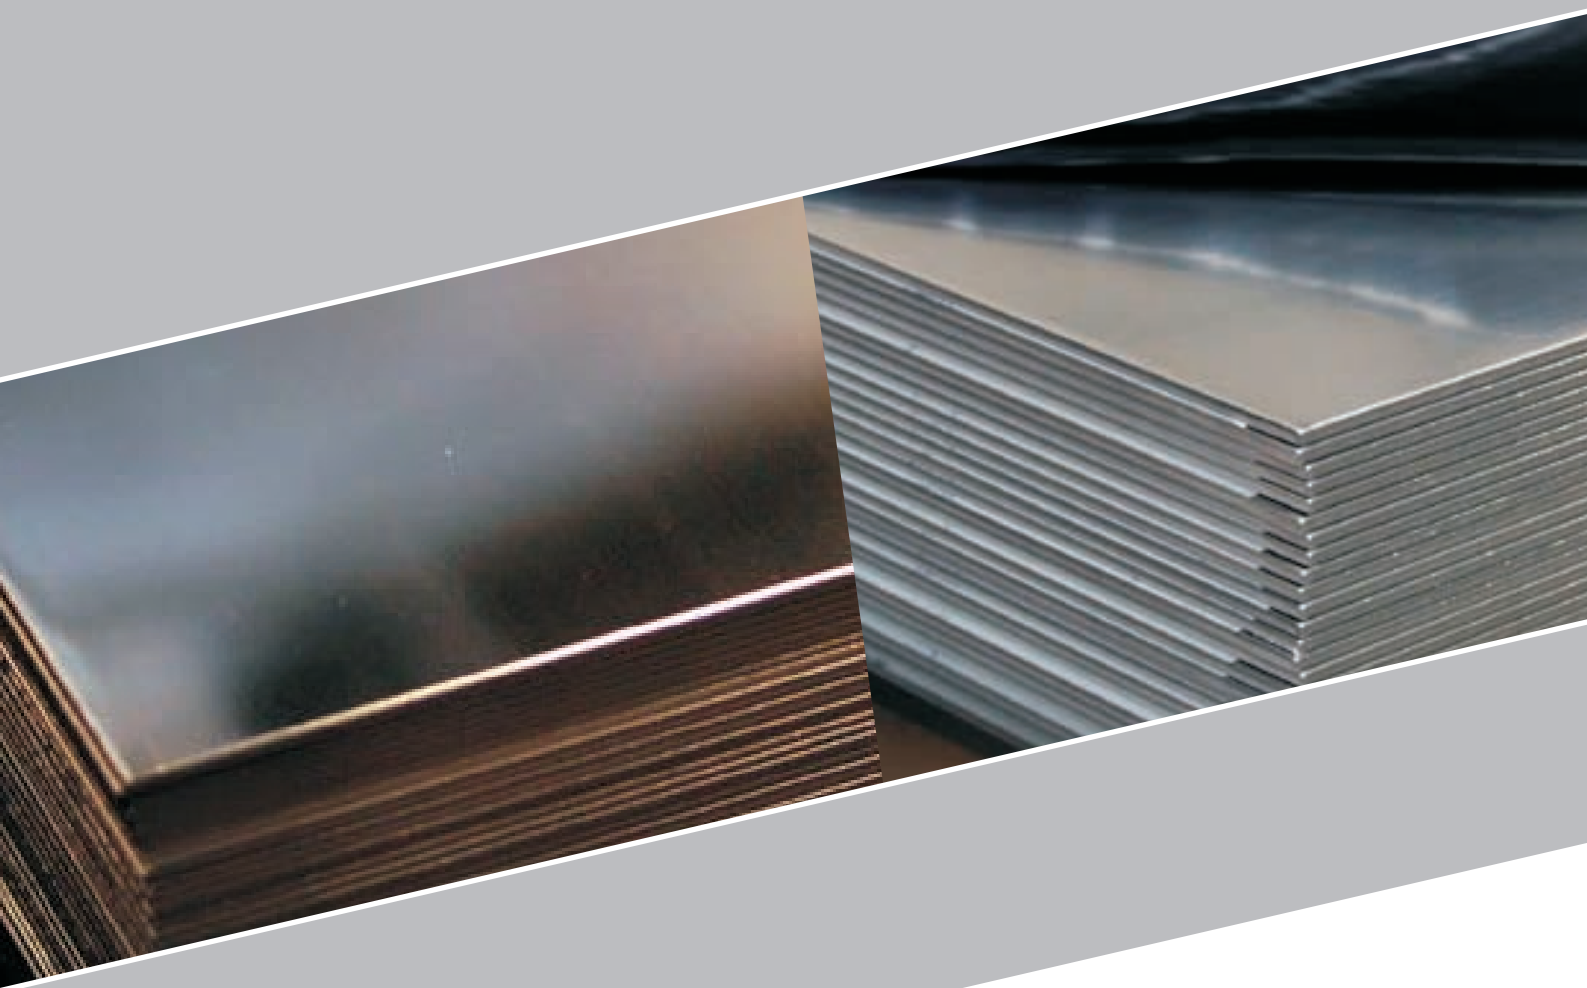

Qualità AISI 304

dimensioni		0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
1000	2000	9,6	12,8	16,0	19,2	24,0	32,0	40,0	48,0	64,0	80,0
1000	3000	14,4	19,2	24,0	28,8	36,0	48,0	60,0	72,0	96,0	120,0
1250	2500	15	20,0	25,0	30,0	37,5	50,0	62,5	75,0	100,0	125,0
1250	3000	18	24,0	30,0	36,0	45,0	60,0	75,0	90,0	120,0	150,0
1500	3000		28,8	36,0	43,2	54,0	72,0	90,0	108,0	144,0	180,0
1500	4000		38,4	48,0	57,6	72,0	96,0	120,0	144,0	192,0	240,0

LAI41.1.2

LAMIERE LAMINATE A CALDO



Qualità AISI 304

dimensioni		2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
1000	2000	32	40,0	48,0	64,0	80,0	96,0	128,0	160,0
1000	3000	48	60,0	72,0	96,0	120,0	144,0	192,0	240,0
1250	2500		62,5	75,0	100,0	125,0	150,0	200,0	250,0
1250	3000		75,0	90,0	120,0	150,0	180,0	240,0	300,0
1500	3000			108,0	144,0	180,0	216,0	288,0	360,0
1500	4000			144,0	192,0	240,0	288,0	384,0	480,0

Disponibili a magazzino lamiera con i seguenti trattamenti superficiali
con protezione film bianco, spessore 80 micron su lato lamiera:

SATINATA

LAI4S1,5.125.3


LUCIDA A SPECCHIO

LAI4L0,8.125.3

FIORETTATA

LAI4F1.15.3

LAMIERE FORATE

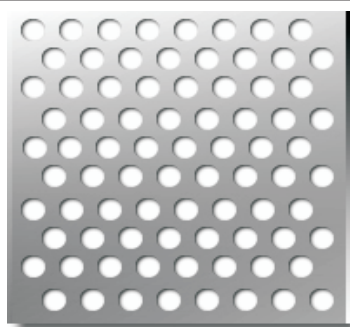

dimensioni mm.		foro mm.	spess. mm.
1000	2000	5	1
1000	2000	6	1,5
1000	2000	8	2

LAI4F5.1.1.2


Forma e dimensioni dei fori



R 10 - Tondo

Simbolo R seguito dal diam. del foro

La disposizione e l'interasse dei fori




T 15 - 60° alternata

Simbolo T seguito dall'interasse = 15 mm.

U 15 - 90° pari

Simbolo U seguito dall'interasse = 15 mm.

Su richiesta è possibile ritirare altri formati di lamiera.

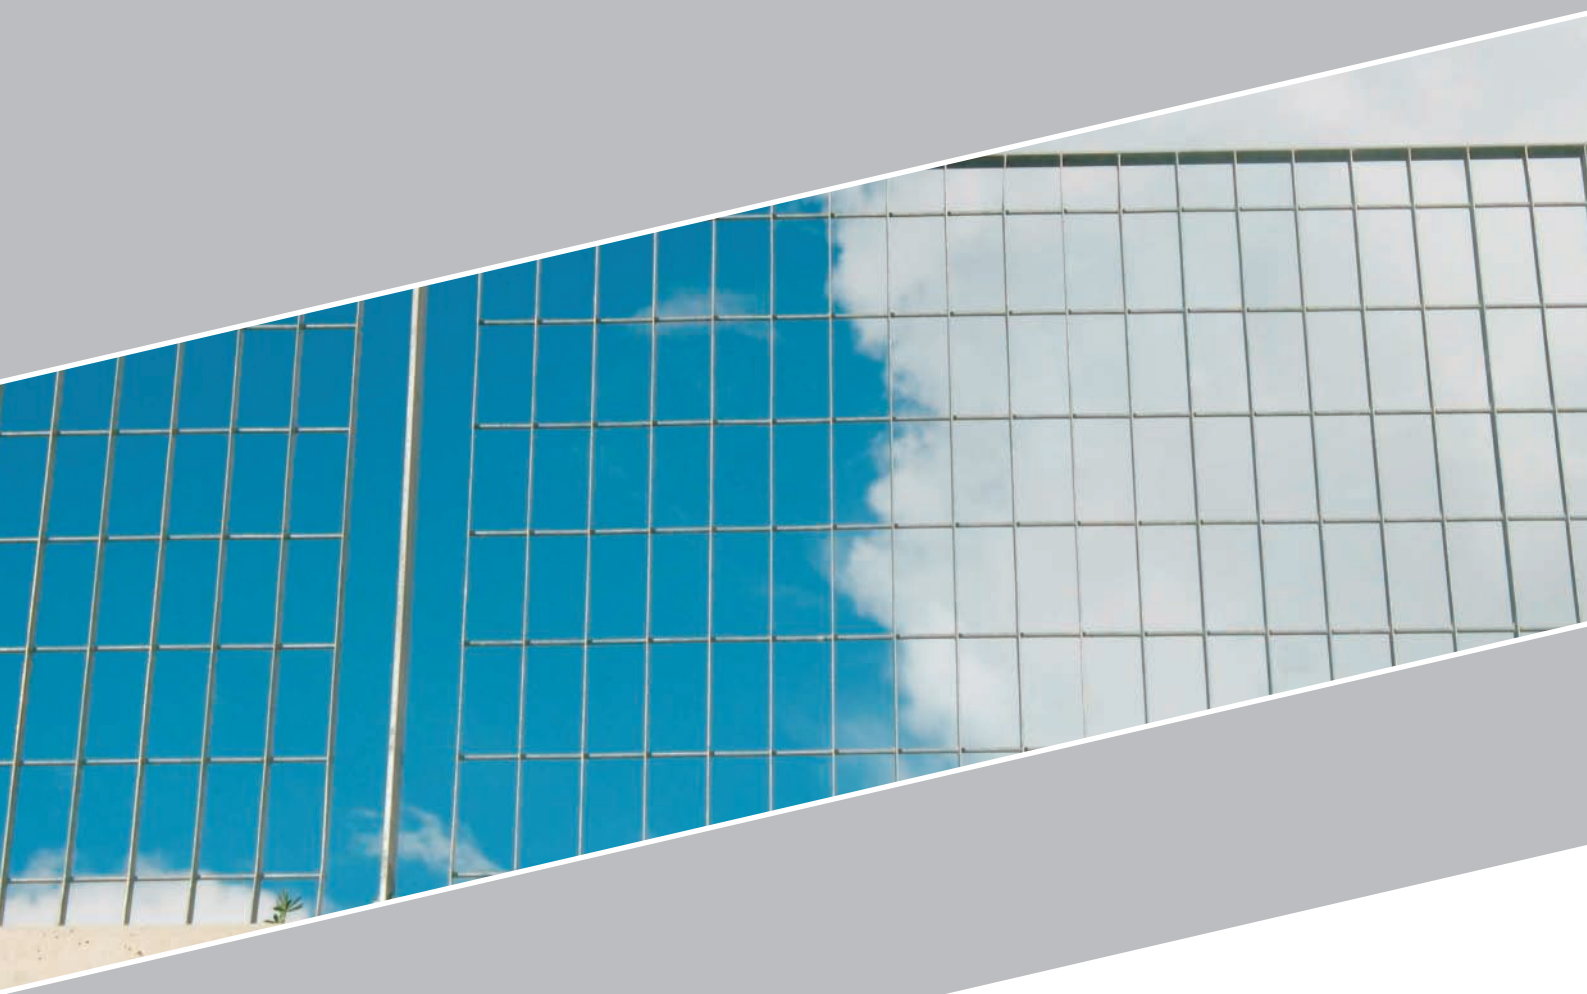

INOX
GRIGLIE E
RECINZIONI



GRIGLIE INOX

AISI 304/316

SERIE G3 STANDARD CON TELAIO

MAGLIA 33 x 33

MAGLIA 33 x 33 (A x B) H1 = 10 mm	H = 25 mm	H = 30 mm
200 x 200		
250 x 250		
300 x 300		
330 x 330		
400 x 400		
430 x 430		
500 x 500		
600 x 600		
500 x 100		
1.000 x 100		
500 x 150		
1.000 x 150		
500 x 200		
1.000 x 200		
500 x 250		
1.000 x 250		
500 x 300		
1.000 x 300		
500 x 400		
1.000 x 400		
1.000 x 500		
1.000 x 600		

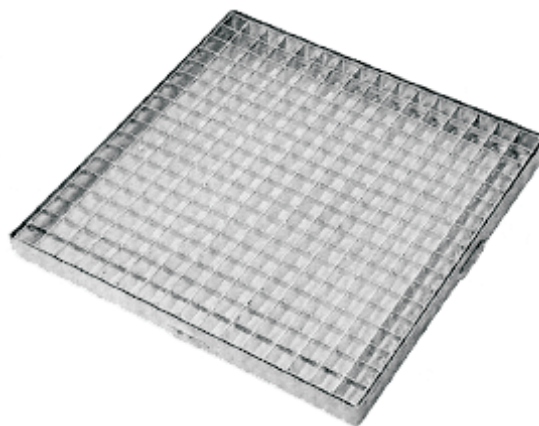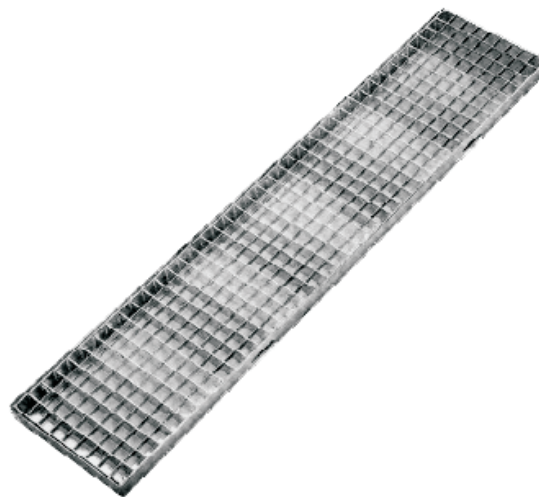


RECINZIONI INOX

AISI 304/316


MAGLIA 66 x 66 MM.

Altezza pannelli mm.	Tipologia piantane piatto	Altezza piantane
930	60 x 8	1130
1200	60 x 8	1400
1330	60 x 8	1520
1460	60 x 8	1660

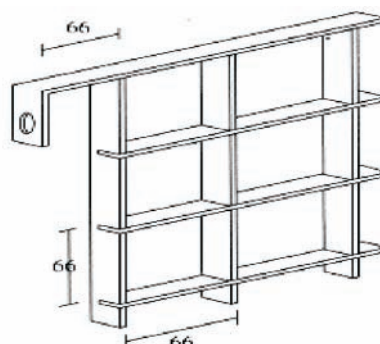


MAGLIA 66 x 66 MM.

Altezza pannelli mm.	Tipologia piantane piatto	Altezza piantane
930	60 x 8	1130
1200	60 x 8	1400
1330	60 x 8	1520
1460	60 x 8	1660

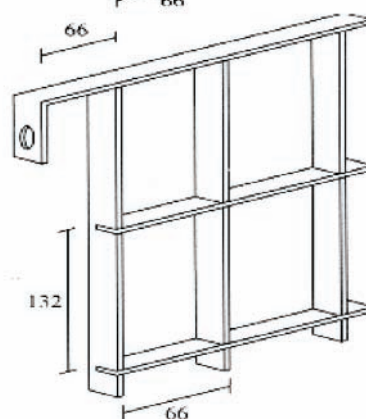

MAGLIA 100 x 100 MM.

Altezza pannelli mm.	Tipologia piantane piatto	Altezza piantane
930	60 x 8	1130
1200	60 x 8	1400
1500	60 x 8	1720

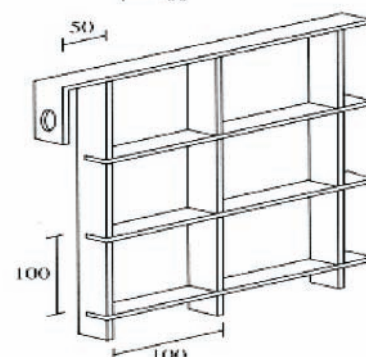

Piatto verticale	25 x 2 25 x 3	
Piatto bordo	25 x 3	
Piatto di collegamento	10 x 2	
Bulloneria in acciaio inox	18/10	



piastra forata per fissaggio con tasselli ad espansione