PROFILO OS2

secco sistemi

TaglioTermico
per elevate prestazioni di isolamento

46 mm- 64 mm
ridottissime dimensioni del profilo

Solidità
tecnologia avanzata per materiali evoluti

Prestazioni certificate
giunto aperto con camera di decompressione

NEW

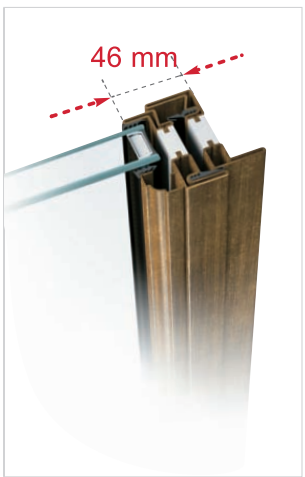

PROFILO OS2

secco sistemi

Acciaio Zincato
Galvanised Steel

Acciaio Inox
Stainless Steel

Acciaio Cor-Ten
Cor-Ten Steel

Bronzofinestra
Bronzofinestra

Restauro
e innovazione.

Sistema a Tagliotermico OS2 per la produzione di porte e finestre dall'elevata durabilità e solidità in materiali evoluti (Acciaio Zincato, Acciaio Inox, Acciaio Cor-Ten e Bronzofinestra), dal ridotto ingombro visivo della sezione (46 mm), rispondenti alle esigenze di integrazione architettonica negli interventi di restauro e di ripristino, e rispondenti alle severe prescrizioni in fatto di risparmio energetico e isolamento acustico.

Gamma Profili

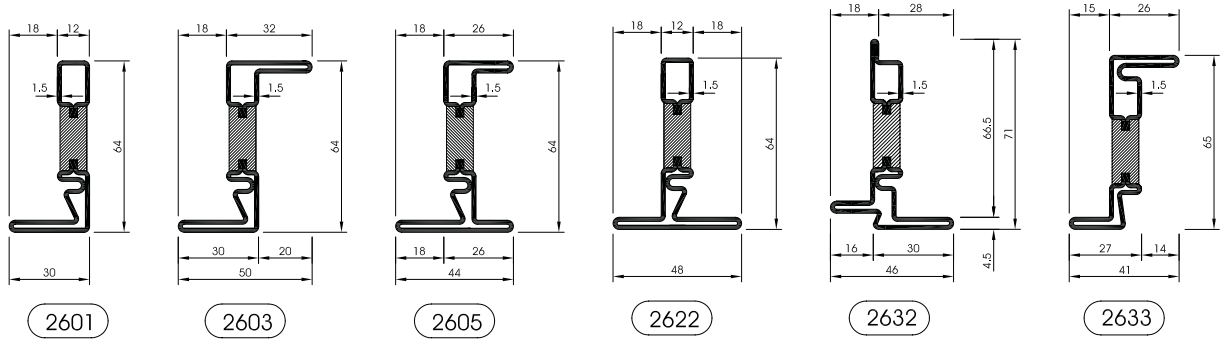

LE PRESTAZIONI ASSICURATE

Le prestazioni del Sistema a Tagliotermico OS2, testate dai migliori Laboratori di Certificazione Europei secondo le normativa di riferimento EN 14351-1, sono ampiamente adeguate per il rilascio della certificazione CE dei serramenti.

Aria, acqua e vento - il sistema per le finestre a giunto aperto con guarnizione centrale di tenuta permette il raggiungimento dei massimi valori prestazionali.

Resistenza meccanica e durabilità - l'utilizzo di accessori certificati e della resistenza strutturale dei profili e dei giunti, garantiscono la perfetta funzionalità durante tutto il ciclo di vita previsto, per tutti gli utilizzi previsti (aperture, sforzi di torsione e di svergolamento).

Isolamento acustico - la presenza di guarnizioni di tenuta e di battuta, unite alla possibilità di montare vetri di spessore elevato, permettono di ottenere i valori acustici richiesti dalla progettazione.

Isolamento termico - il particolare sistema di giunzione dei gusci in Acciaio completamente esente da ponti termici, permette di ottenere valori di trasmittanza termica fino a 1.4 W/m2k.
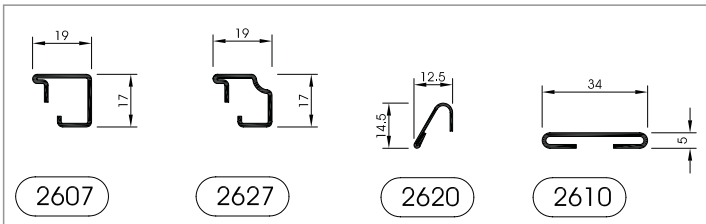
FermaVetri