






















SAGOMARIO


ARTICOLO	SAGOMA	DESCRIZIONE	PESO gr/ml.	pag.
ES 0640		RIDUTTORE VETRO V. 12 mm	218	36
ES 0831		TELAIO Z CON BATTUTA DA 35 mm	969	21
ES 0834		FASCIA GRANDE H. 143 mm	1652	34
ES 0835		FASCIA STRETTA H. 60 mm	872	26
ES 1067		POSIZIONATORE PERSIANA UN	370	39
ES 1466		ANTA MAGGIORATA LEGGERA SQUADRETTA 0405F/250	976	30
ES 1467		ANTA MAGGIORATA BOMBATA LEGGERA SQUADRETTA 0405F/250	1111	30
ES 1625		PERSIANA KOSMICA FASCIA / ZOCCOLO	1693	38
ES 2652		ANTA MAGGIORATA MODANATA	1255	30
ES 2653		ZOCCOLO MODANATO CON PORTASPAZZOLINO	2003	33
ES 3142		TELAIO ELLE MAGGIORATO	870	28
ES 3172		ZOCCOLO RIPORTATO	907	32
ES 3208		ELLE DI RIPORTO	362	28

ARTICOLO	SAGOMA	DESCRIZIONE	PESO gr/ml.	pag.
ES 3228		TELAIO FISSO PER INSERIMENTO TERMOPARETE	956	25
ES 3379		FERMAVETRO DA 17 mm	262	36
ES 3911		ANTA A F.V.	980	29
ES 4023		RIDUTTORE VETRO V. 11 mm	235	36
ES 4027		FASCIA / ZOCCOLO 35 mm	1304	34
ES 4030		COPRIVITI MONOBLOCCO	138	35
ES 4032		BATTENTE A SCATTO (Sotto Zoccolo)	403	32
ES 4033		CELINO MONOBLOCCO	302	35
ES 4034		SOGLIA RIBASSATA CALPESTABILE	439	32
ES 4039		FERMAVETRO DA 25mm	297	36
ES 4040		FERMAVETRO DA 11mm	268	36
ES 4053		SPALLA MONOBLOCCO	1911	35
ES 4303		RIPORTO CENTRALE	796	27
ES 4304		SOGLIA	510	27

ARTICOLO	SAGOMA	DESCRIZIONE	PESO gr/ml.	pag.
ES 4305		TELAIO PARI APERTO	485	25
ES 4306		TELAIO A "Z" APERTO	580	25
ES 4309		ZETA REVERSIBILE	790	28
ES 4311		TELAIO PARI LISCIO	603	25
ES 4312		ZETA MAGGIORATA REVERSIBILE	937	28
ES 4313		"T" MAGGIORATO REVERSIBILE	937	28
ES 4314		" T " TRAVERSO REVERSIBILE	790	27
ES 4315		ZOCCOLO	1532	32
ES 4316		FASCIA	1533	32
ES 4318		ANTA MAGG. A BATTENTE VETRO AD INFILARE	1046	31
ES 4319		TELAIO PARI "L"	655	25
ES 4322		TELAIO APERTO CON BATTUTA DA 25 mm	677	21
ES 4324		TELAIO ZETA MODANATO BATTUTA DA 25 mm	852	23
ES 4330		TELAIO PARI "L"	731	21
ES 4331		TELAIO PARI "L" MAGGIORATO LISCIO	744	25

ARTICOLO	SAGOMA	DESCRIZIONE	PESO gr/ml.	pag.
ES 4344		TELAIO ELLE MODANATO PER ES 4324/4333	720	23
ES 4345		ANTA PERSIANA ARROTONDATA DA 35 mm	916	31
ES 4346		INVERSIONE DI BATTUTA	491	28
ES 4350		ANTA PERSIANA KOSMICA DA 22,5 mm	1040	37
ES 4351		TELAIO "Z" CON BATTUTA DA 25 mm	872	21
ES 4354		ANTA ARROTONDATA KOSMICA DA 22,5 mm	1203	37
ES 4355		RIPORTO CENTRALE RAGGIATO	830	27
ES 4357		TELAIO "Z" BOMBATO MODANATO CON BATTUTA DA 25 mm	868	22
ES 4358		TELAIO "Z" BOMBATO MODANATO CON BATTUTA DA 40 mm	965	22
ES 4359		TELAIO "L" BOMBATO MODANATO PER ET4357 / ET4358	724	22
ES 4361		FERMAVETRO CIECO	236	39
ES 4368		ANTA VETRO AD INFILARE BOMBATA MODANATA LEGGERA	1141	30
ES 4369		ANTA STILIZZATA LEGGERA	1156	29
ES 4371		ANTA RETTA VETRO AD INFILARE MODANATA	1035	31

ARTICOLO	SAGOMA	DESCRIZIONE	PESO gr/ml.	pag.
ES 4333		TELAIO A "Z" CON BATTUTA DA 75 mm	1071	23
ES 4337		ANTA VETRO AD INFILARE	821	31
ES 4372		TELAIO "Z" CON BATTUTA DA 40 mm	937	21
ES 4610		TELAIO "L" BOMBATO PER ES 4611 / ES 4612	736	24
ES 4611		TELAIO "Z" BOMBATO BATTUTA 25 mm	888	24
ES 4612		TELAIO "Z" BOMBATO BATTUTA 40 mm	978	24
ES 4734		FASCIA MODANATA H. 60 mm	1029	26
ES 4900		PERSIANA ALLA "ROMANA"	2530	36
ES 4975		ZOCCOLO RIPORTATO	967	34
ES 5837		FASCIA MODANATA H. 100 mm	1436	33
ES 5852		FASCIA MODANATA H. 136 mm	1828	26
ES 5853		ZOCCOLO MODANATO H. 127 mm	1709	26
ES 5910		ZOCCOLO MODANATO H. 100 mm	1029	33

ARTICOLO	SAGOMA	DESCRIZIONE	PESO gr/ml.	pag.
ES 6128		TELAIO T MAGGIORATO	1085	27
ES 6147		ANTA MAGGIORATA A F.V.	1280	29
1998		TELAIO ABBIN. SLIDE 60	1012	39
2125		OVALINA 50X10 mm	405	39
6310		LAMELLA PERSIANA UN	526	39
6311		POSIZIONATORE UN CAVA 36 mm	365	39
6321		COMPENSATORE PERSIANA UN	383	39
PL 2039		POSIZIONATORE PER LAMELLA VENERE PRO, CAVA 25 mm	324	39
PL 2043		POSIZIONATORE PER LAMELLA VENERE PRO, CAVA 36 mm	383	39
PL 2064		COMPENSATORE PERSIANA VENERE PRO	367	39
PL 2082		LAMELLA VENERE PRO	442	39
180698		FASCIA OVALE KOSMICA	4228	38
FN840		LAMELLA PERSIANA KOSMICA SEK	595	37
ACP 4610 (PLUTONE)		BARRA MANIGLIA PER PERSIANA	6,5 ml/barra	39
MC232		LAMELLA PERSIANA KOSMICA OVALINA	506	37
MC455		FASCIA KOSMICA DOPPIO TERMINALE	1170	38
MC577		COMPENSATORE KOSMICA	525	37
PL 20100		GOCCIOLATOIO	129	36

PESO PROFILATI	Il peso riportato è quello teorico, quindi potrà variare in funzione delle tolleranze di spessore e dimensioni (norma UNI 3879).
DIMENSIONI PROFILATI	Le dimensioni riportate sono quelle teoriche potranno quindi variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (norma UNI 3879). La lunghezza commerciale delle barre dei profilati è di 6500 mm.
LUNGHEZZA BARRE	Le dimensioni teoriche di taglio indicate nel presente catalogo sono esatte. Tuttavia dovranno essere considerate quegli arrotondamenti consigliati dalla tecnica e dall'attrezzatura della propria officina.
DIMENSIONI TAGLIO	Il riferimento delle quote L e H del catalogo, corrisponde ai riferimenti che in genere sono riportati anche sui programmi per l'elaborazione automatica dei preventivi e delle distinte di taglio.
RIFERIMENTO QUOTE	Tra l'interno del controtelaio e l'esterno del telaio fisso di alluminio è consigliabile lasciare uno spazio di posa di circa 7 mm per lato.
TOLLERANZA DI POSA	Nel determinare le dimensioni dei serramenti occorre valutare il momento d'inerzia dei profilati, le dimensioni ed il peso del vetro, le dimensioni delle ante mobili, la portata degli accessori, il tipo ed il numero dei fissaggi a muro e la situazione di posa (altezza, edificio, esposizione, zone di vento, ecc.). Questi dati sono valutabili sulla base della conoscenza dei manuali tecnici e delle prescrizioni UNICMI (ex UNCSAAL).
DIMENSIONI DEI SERRAMENTI	I diagrammi riportati sono stati elaborati sulla base dei momenti d'inerzia frontali dei profili.

Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi e non impegnano la EDILSIDER S.p.A. che si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche che riterrà opportune

PROFILATI ESTRUSI LEGA:	6060 (UNI 9006/1)
STATO DI FINITURA:	T5
TOLLERANZE:	UNI 3879 (Dimensionali e spessori)
TIPO DI TENUTA ARIA-ACQUA:	Doppia guarnizione in battuta (Finestre) Doppia guarnizione in battuta (Porte)
TIPO DI PROFILATO:	Senza isolamento termico.
APPLICAZIONE VETRO:	Con fermavetro a scatto oppure vetro ad infilare.
DIMENSIONE BASE:	Telaio fisso profondità: 40 – 48 mm. Telaio mobile profondità: 40 – 48 mm. Altezza aletta sede del vetro: 19,5 mm. Sovrapposizione battuta interna: finestra 7,5 mm. Scanalatura tra un profilo e l'altro: Finestra 5 mm.(esterno) Finestra 4 mm.(interno centrale) Altezza di sovrapposizione al muro: 25 mm. – 75 mm.
IMPIEGO:	Gruppo profilati finestre: permettono la costruzione di finestre e porte balcone ad una o più ante a battente con eventuali specchiature fisse, finestre a wasistas, anta-ribalta. Gruppo profilati porte: permettono la costruzione di porte esterne ad una o più ante apribili verso l'interno o l'esterno, con eventuali specchiature fisse. Sono possibili abbinamenti tra i due gruppi per ottenere, ad esempio porte con sopra-luce apribili a wasistas.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:	Con profilati del gruppo finestre si ottengono serramenti con: - Superficie esterna piana fra la superficie delle parti apribili e quella delle parti fisse; - Superficie interna un sormonto di 7,5 mm. fra la superficie delle parti apribili e quella delle parti fisse. Con profilati dei gruppo Porte si ottengono serramenti con superfici sfalsate di 8 mm. tra telaio ed anta, con un sormonto di 7,5 mm.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

FINESTRE:

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 9006/1). Il telaio fisso dovrà avere profondità totale di 40 mm.; mentre il telaio mobile delle finestre, per garantire una maggiore resistenza alla pressione dinamica del vento avrà una profondità di 48 mm e aletta cingivetro stondata.

Il sistema di tenuta all'aria sarà a doppia guarnizione inserita nel telaio fisso avente l'aletta di tenuta in appoggio diretto sull'apposito piano del profilato mobile; nella traversa inferiore fissa dovranno essere praticate le asole per lo scarico dell'acqua, gli angoli dovranno essere sigillati con mastici per evitare infiltrazioni di aria ed acqua. Nella traversa inferiore delle ante mobili in presenza di utilizzo di vetri isolanti, dovranno essere praticate due asole di aerazione da 3,5 x 20 mm.

Il serramento finito dovrà presentare la superficie esterna piana con fughe di 5 mm tra telaio fisso ed anta mobile mentre all'interno il piano delle parti apribili sporge di 8 mm rispetto a quello delle parti fisse (telaio fisso da 40 mm). I fermavetri saranno a scatto.






Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli studiati e realizzati per questa serie.




PORTE:




Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 9006/1). Il telaio fisso e il telaio mobile dovranno avere profondità di 40 mm.




Il sistema di tenuta all'aria sarà realizzato con guarnizioni inserite nelle alette di battuta. I fermavetri saranno a scatto.







Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli studiati e realizzati per questa serie.

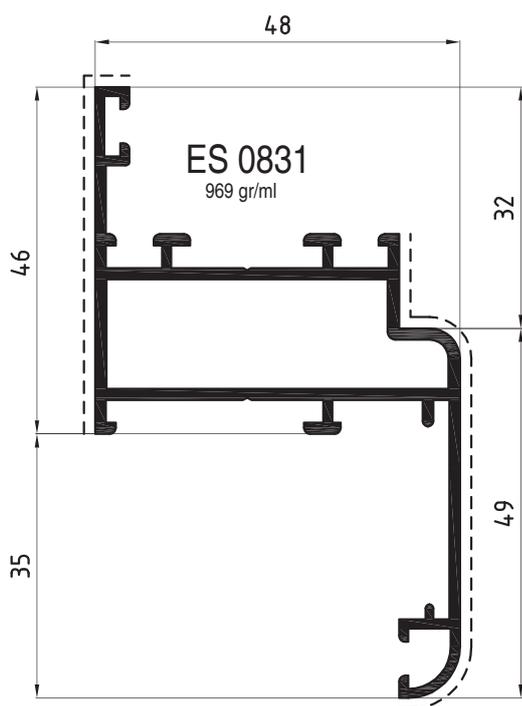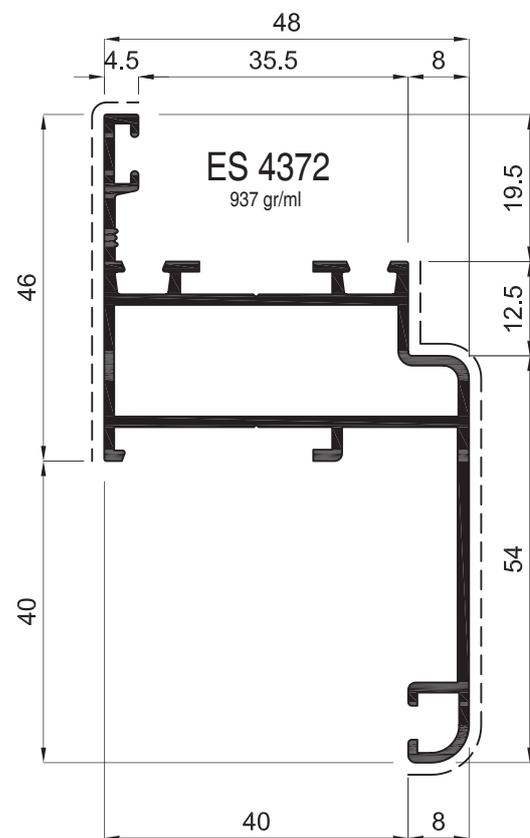
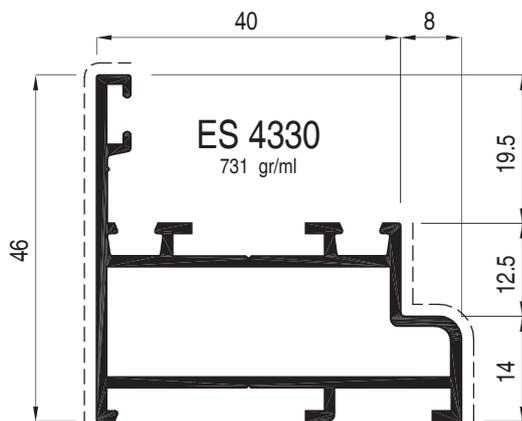
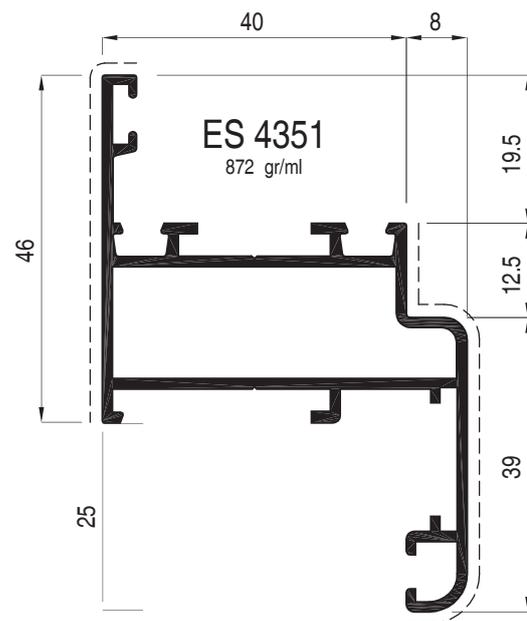
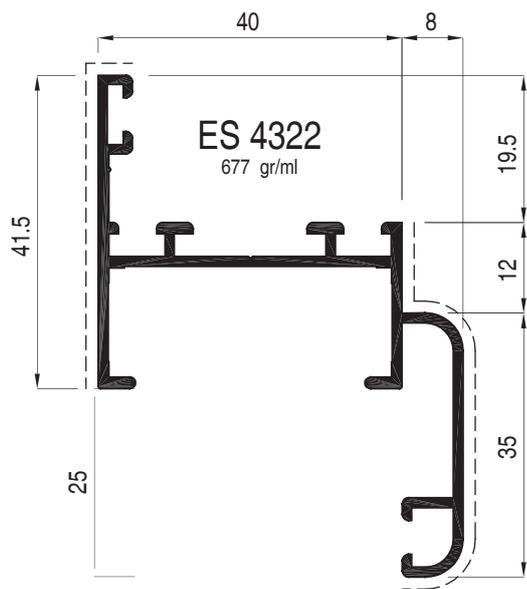




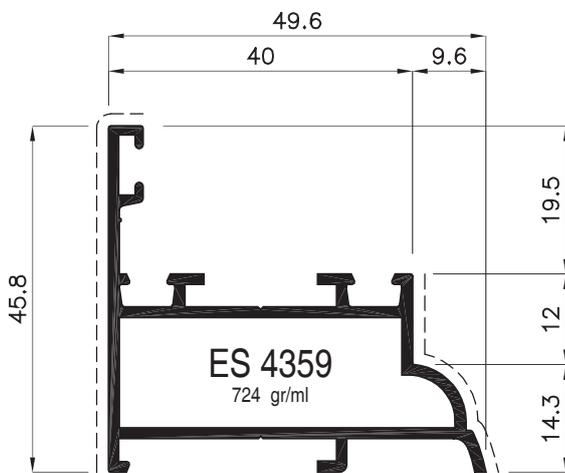
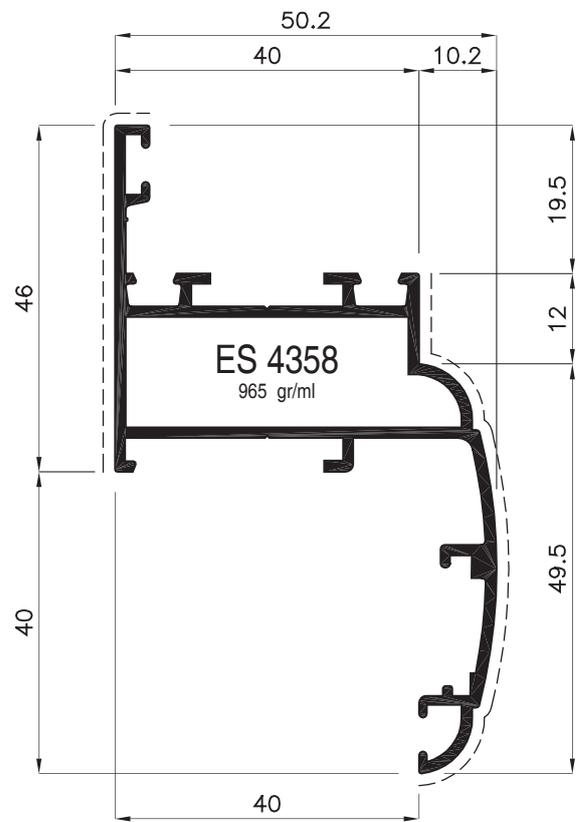
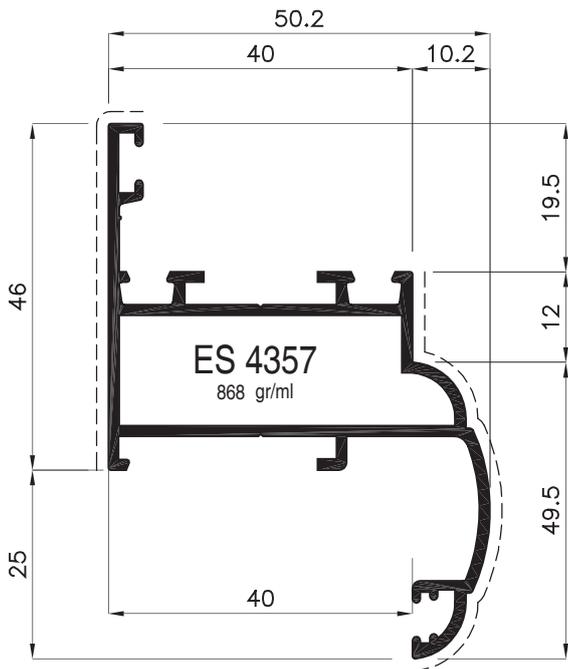





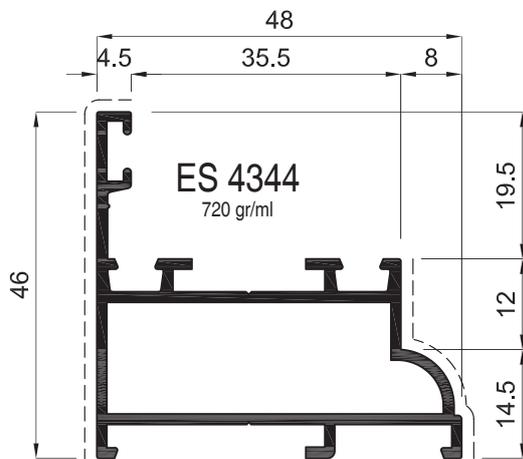
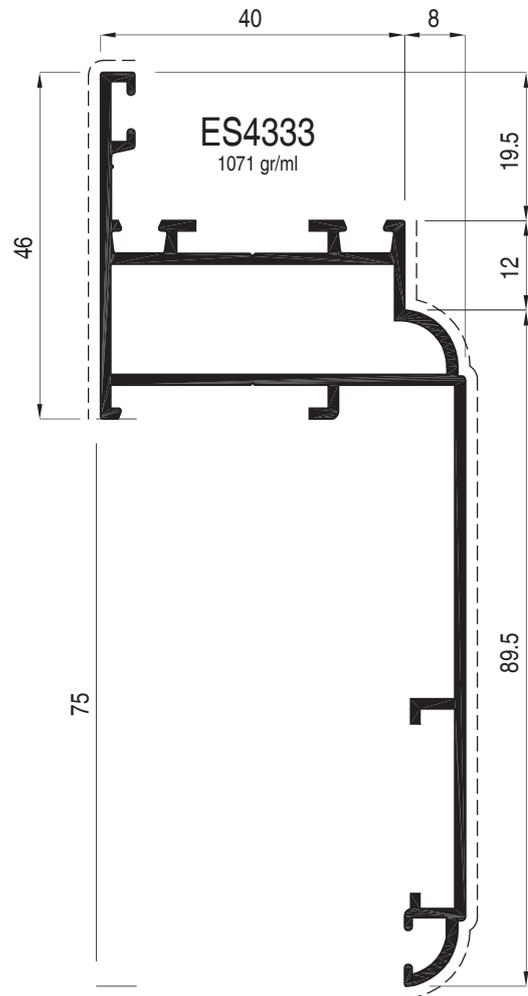
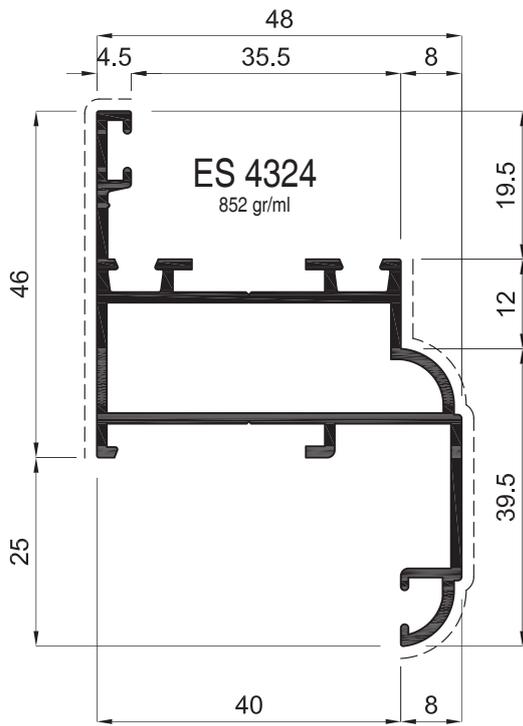


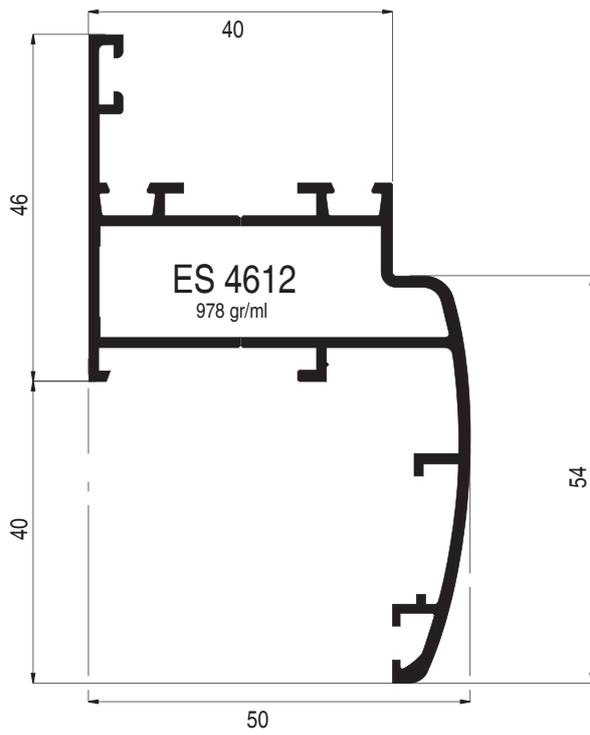
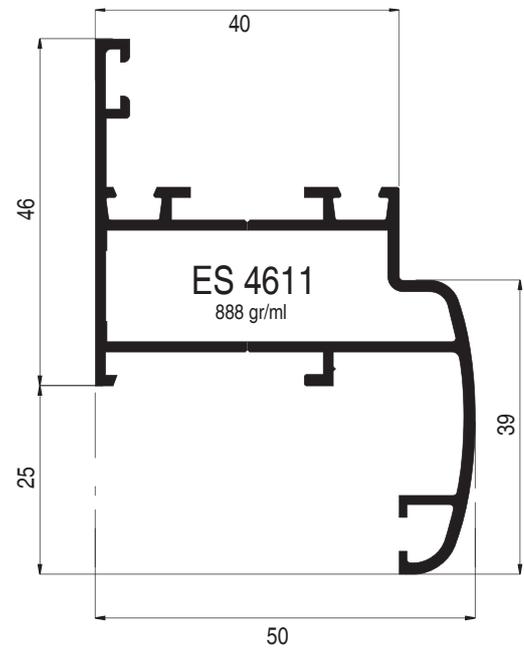
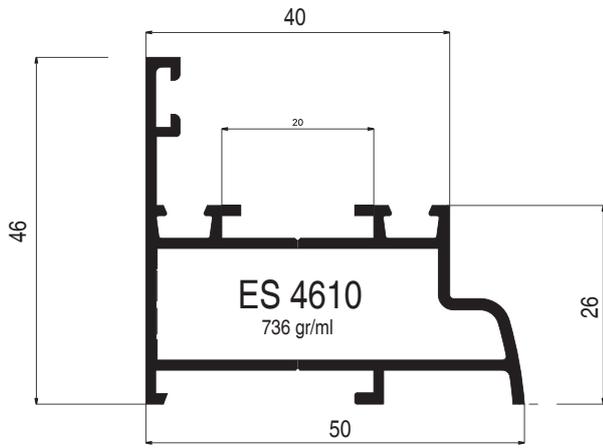


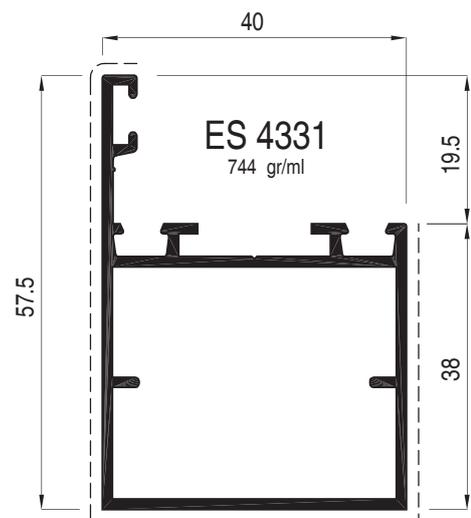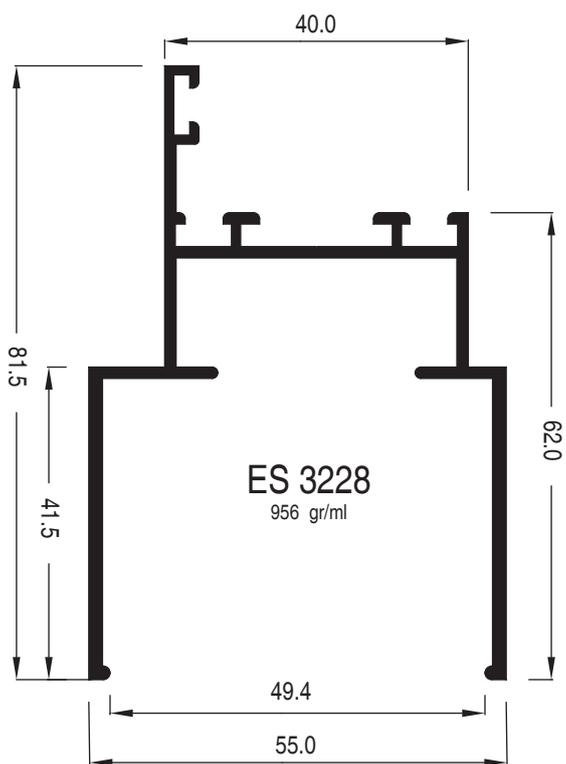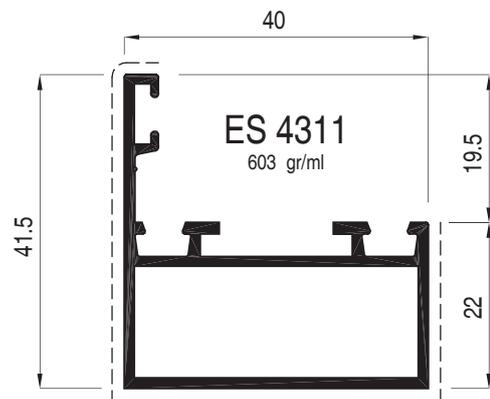
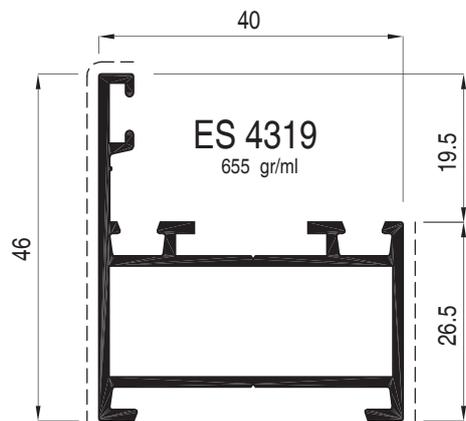
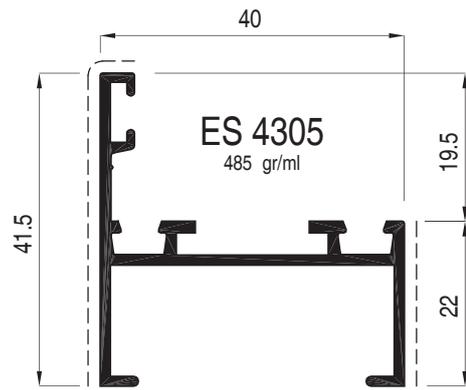
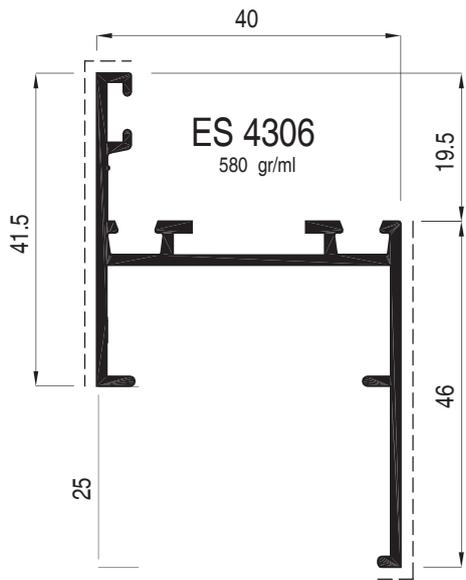


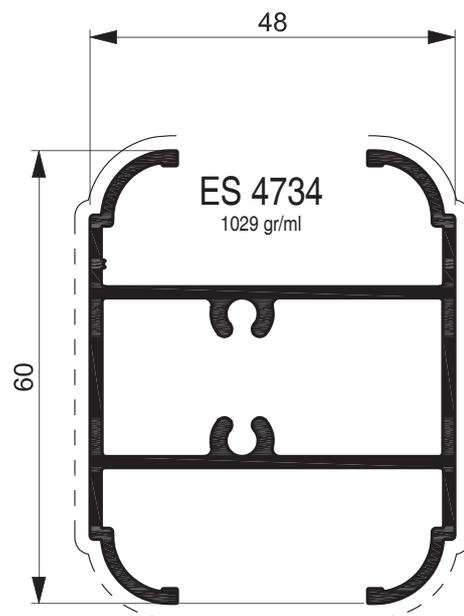
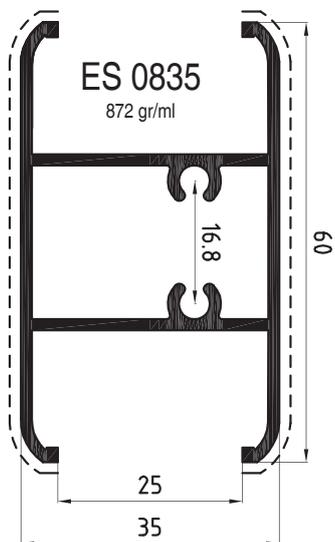
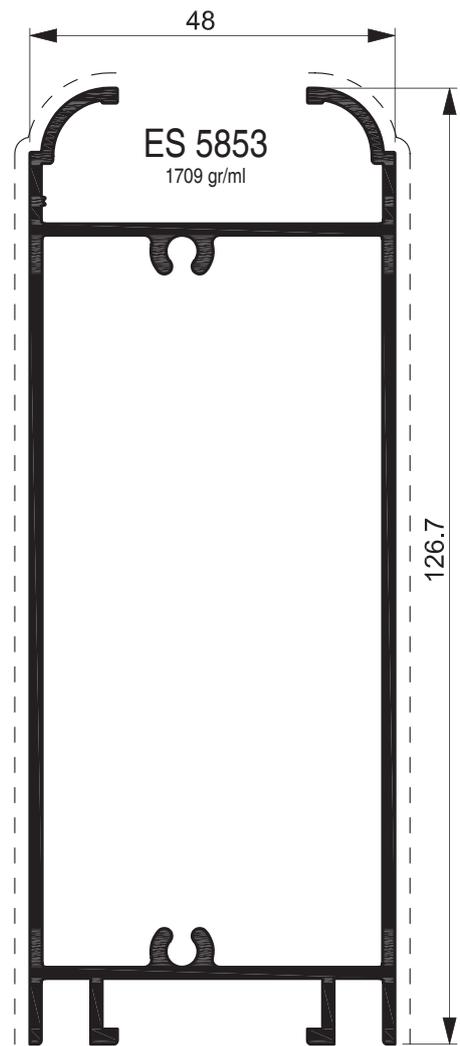
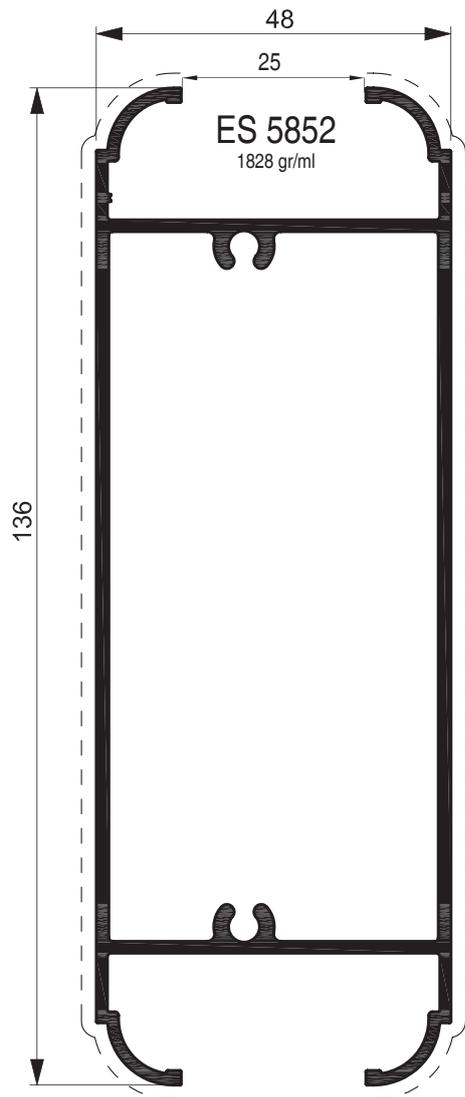


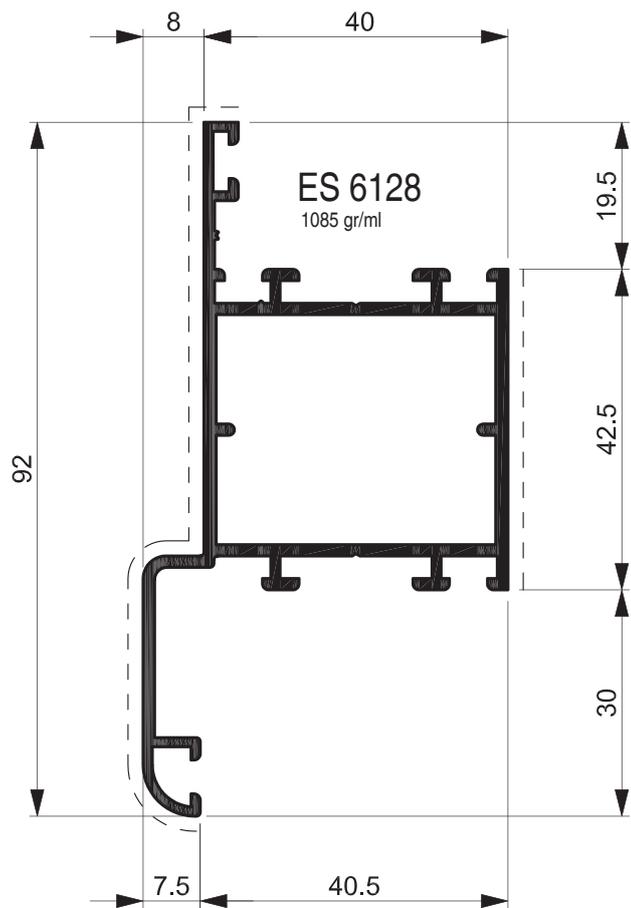
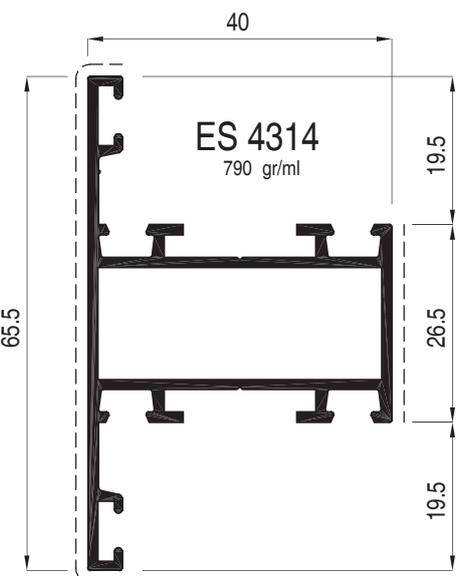
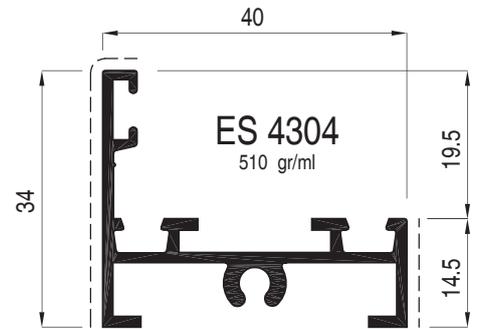
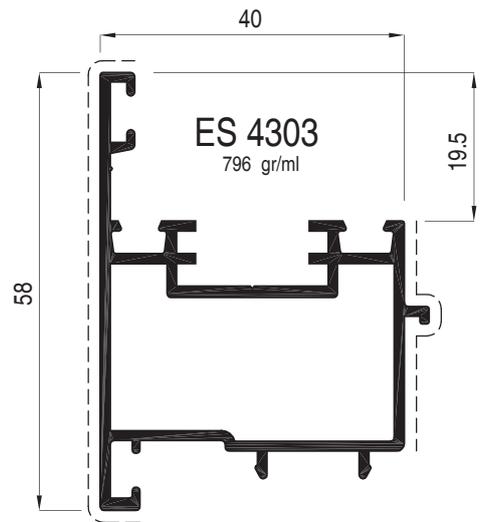
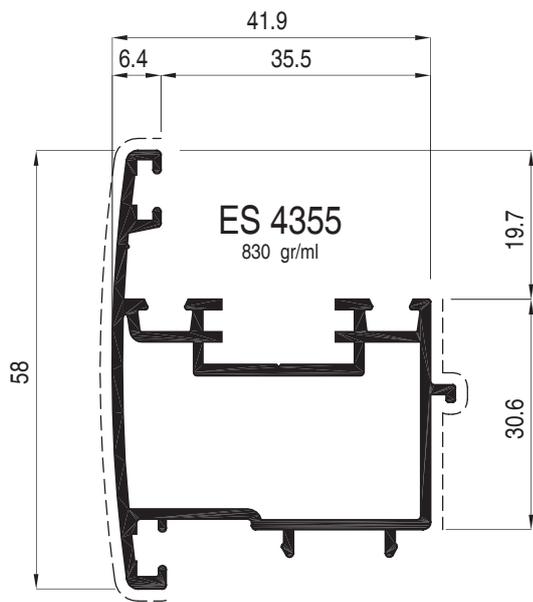


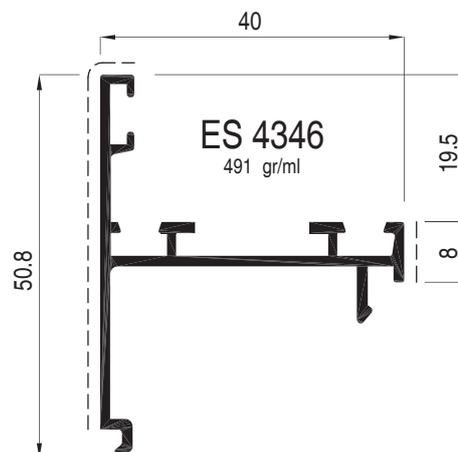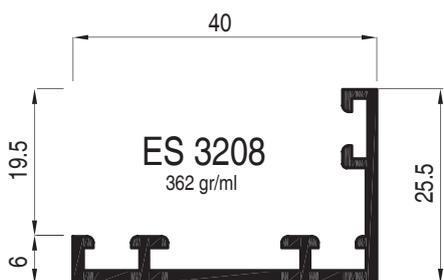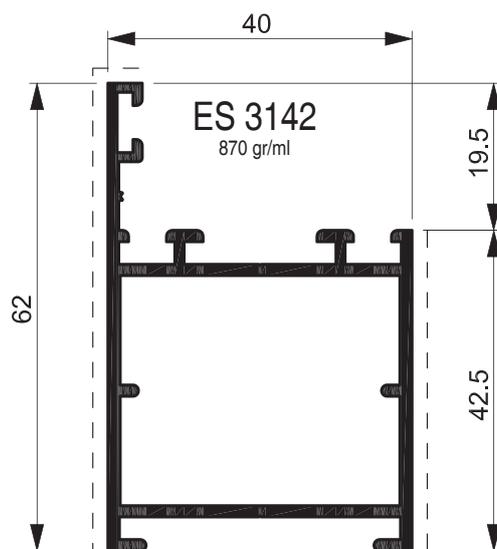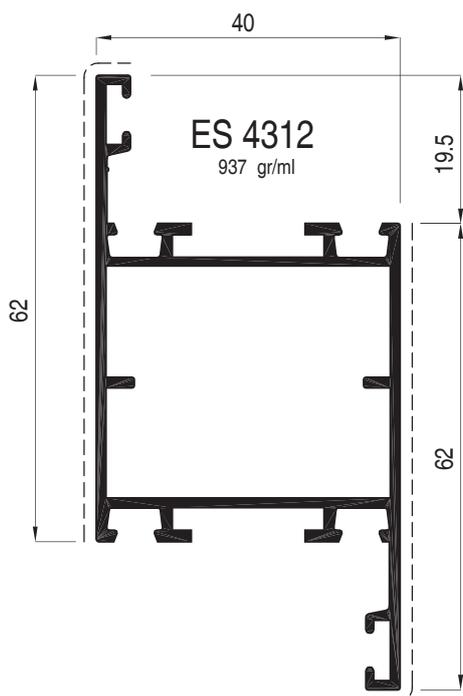
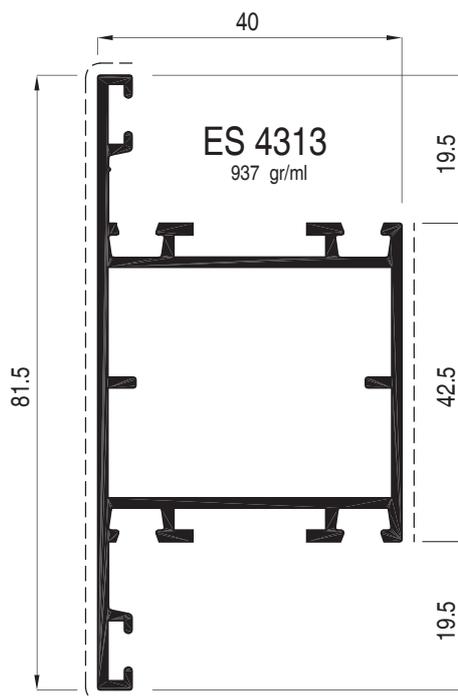
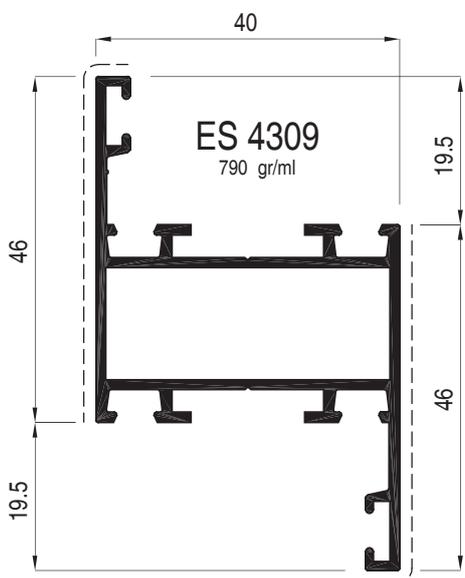


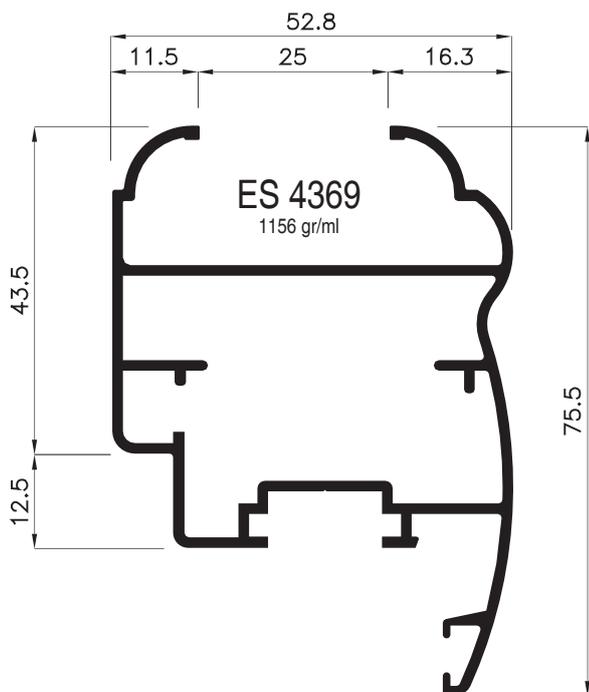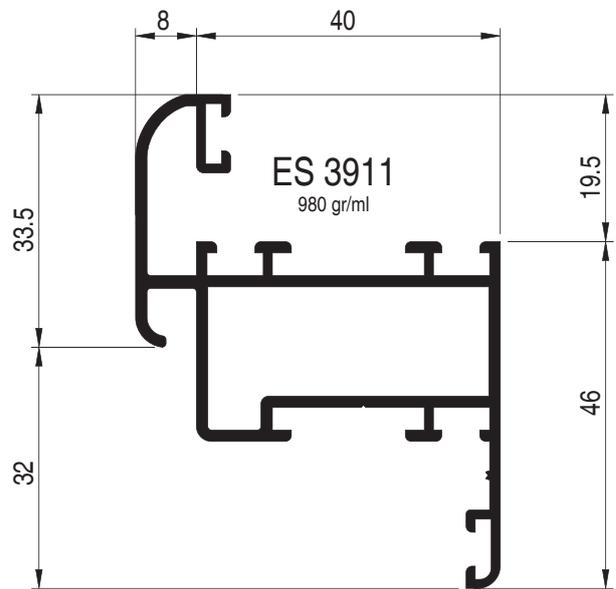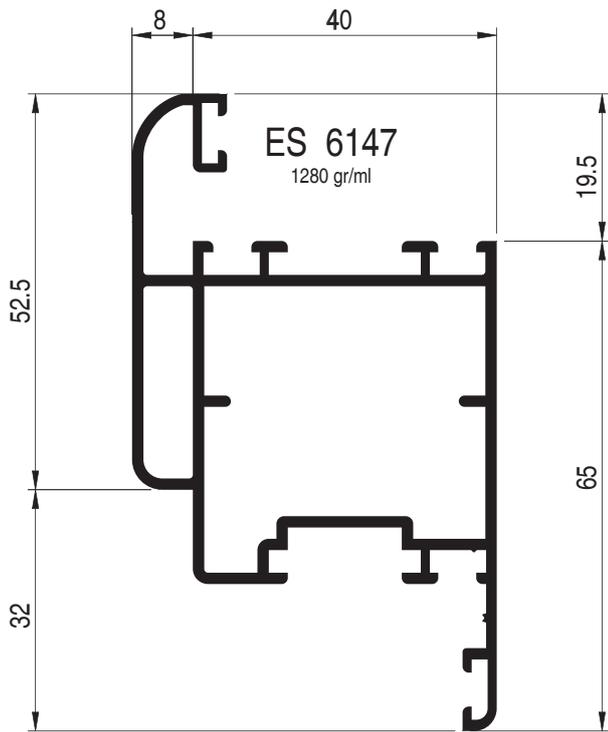


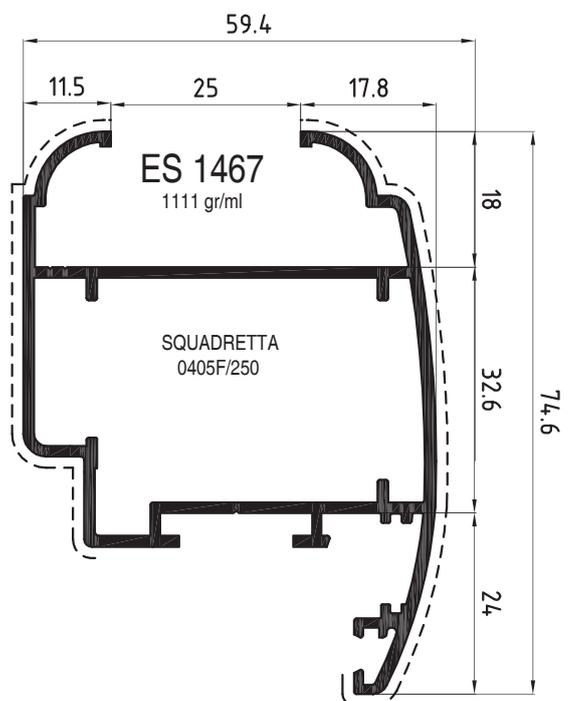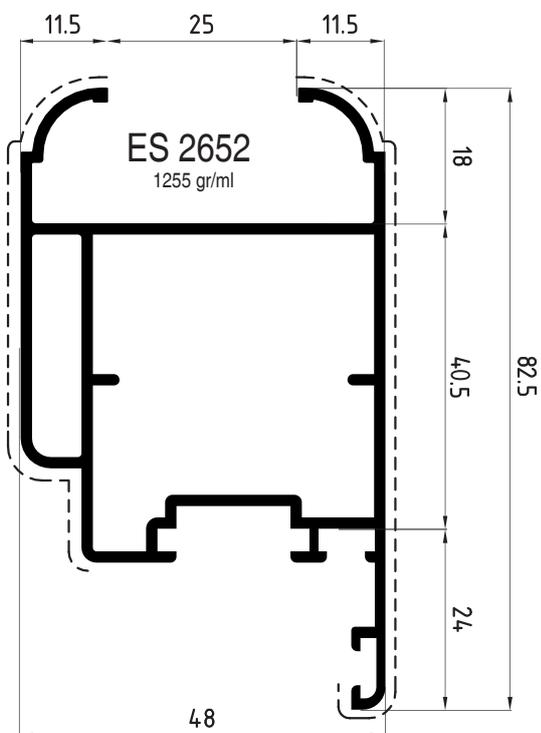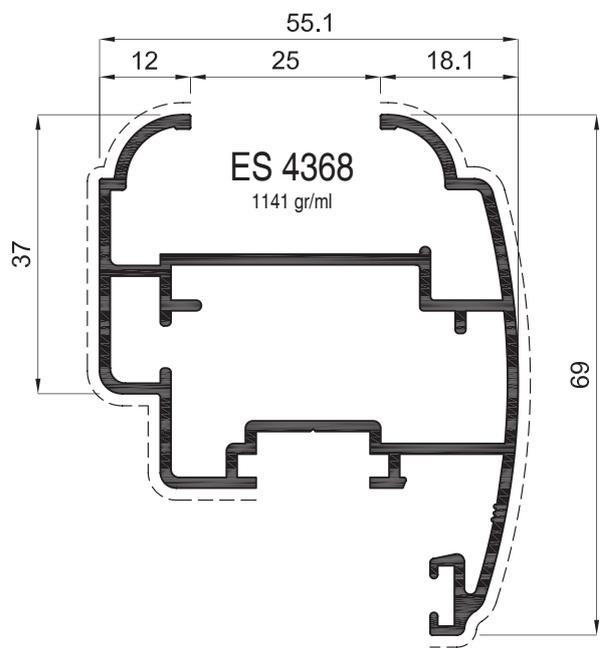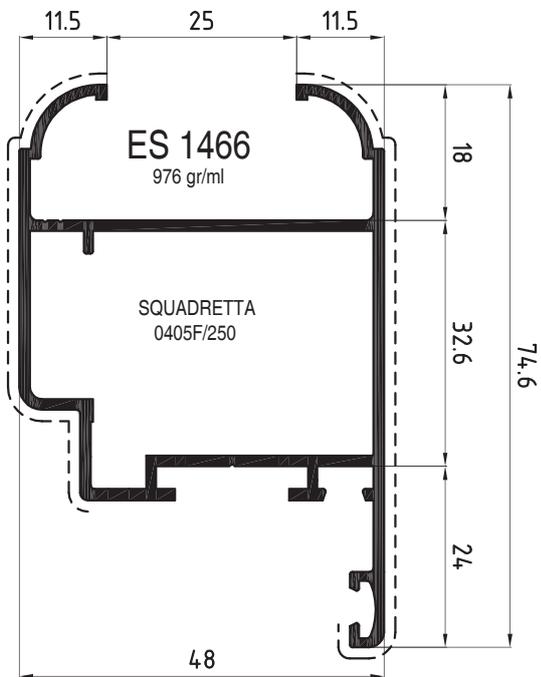

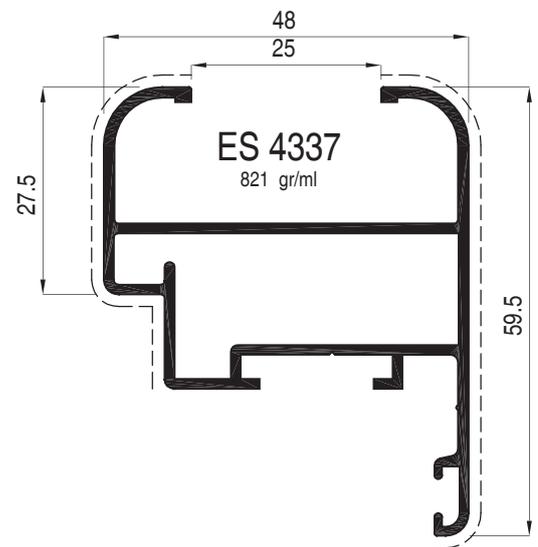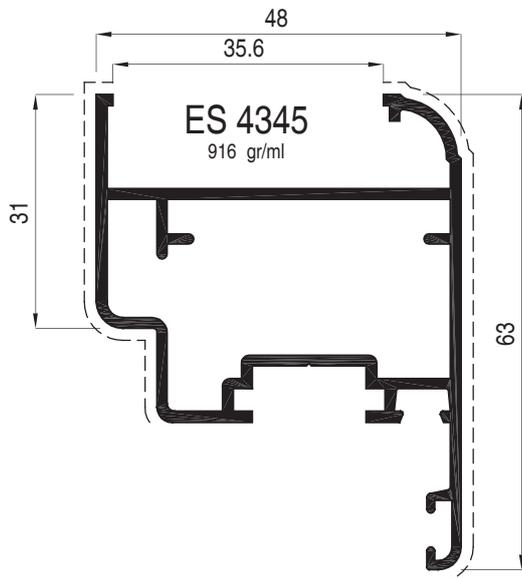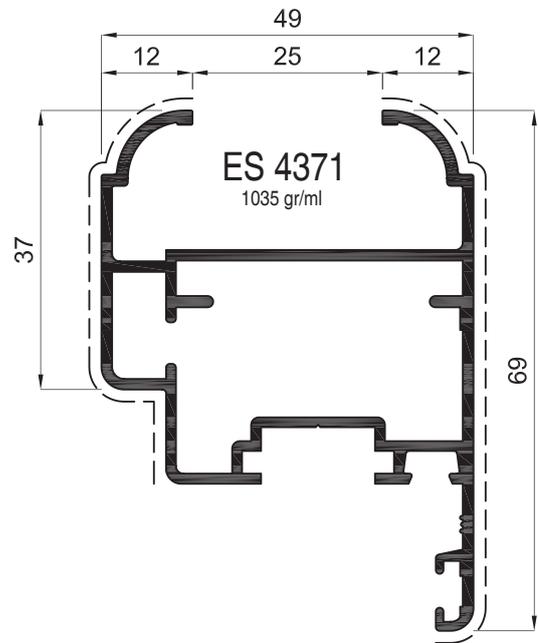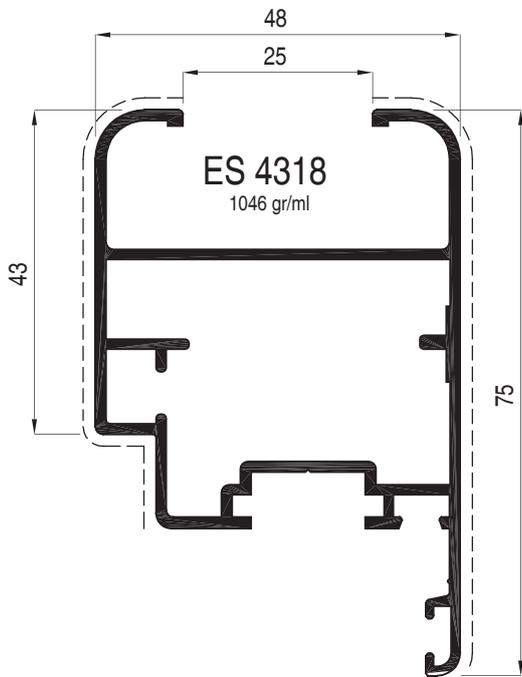

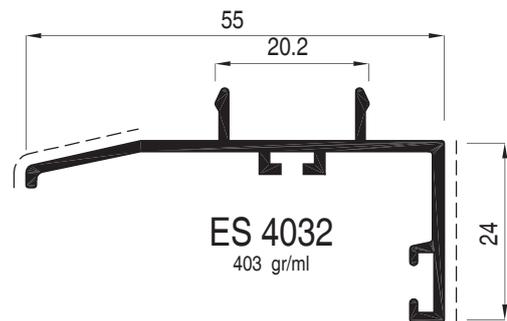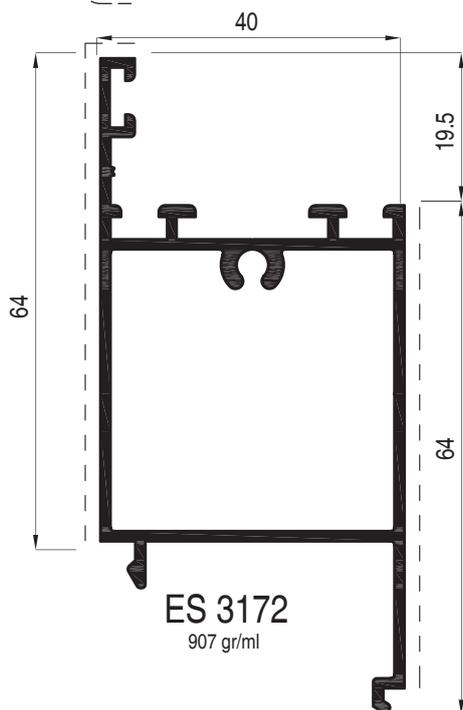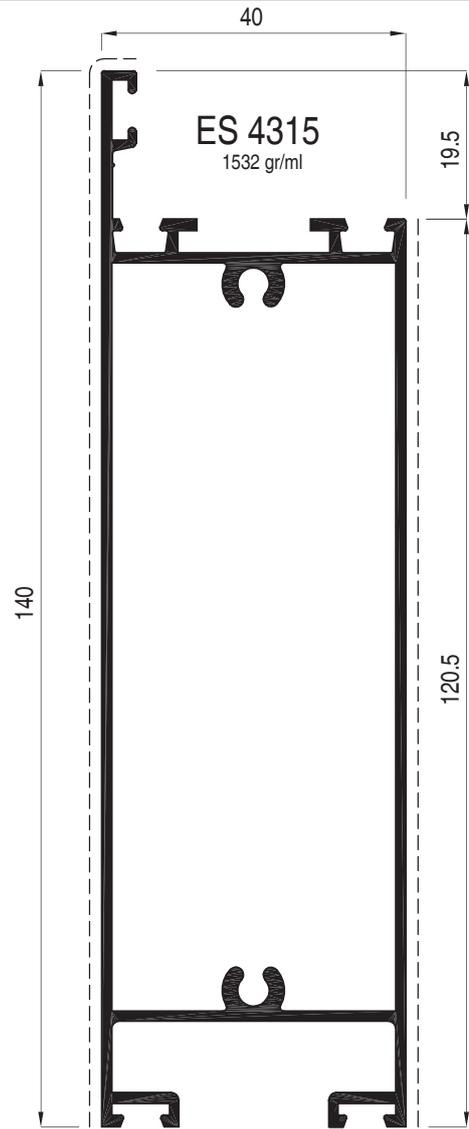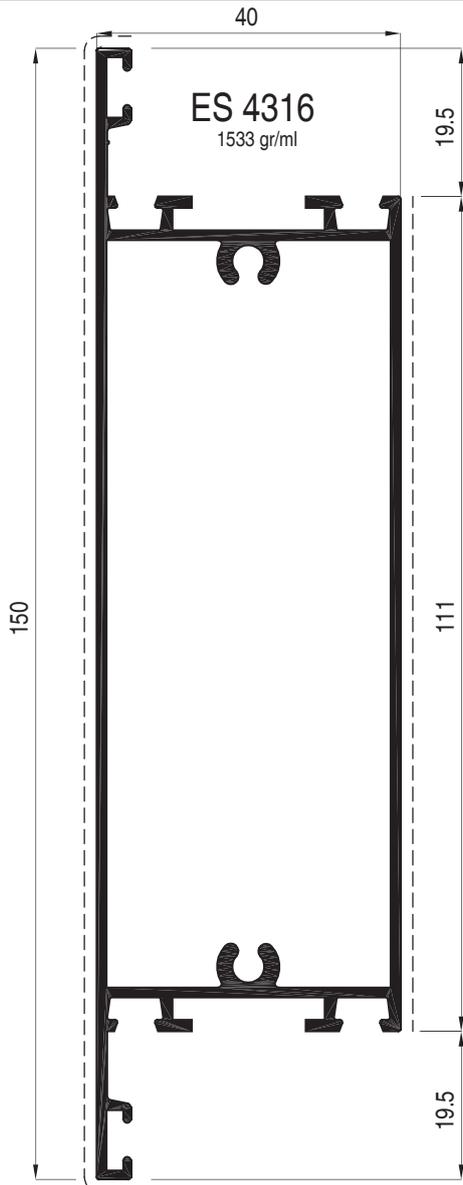

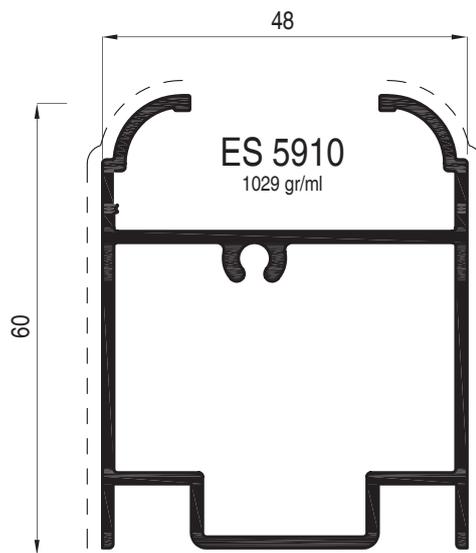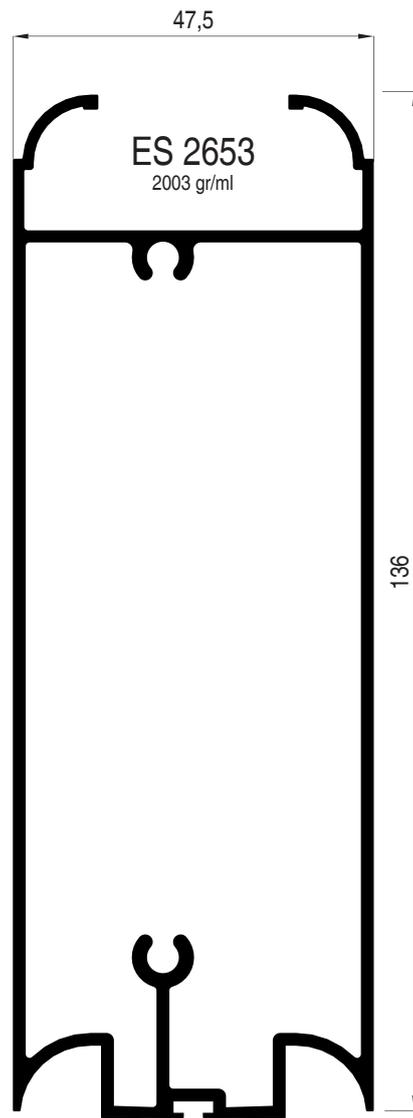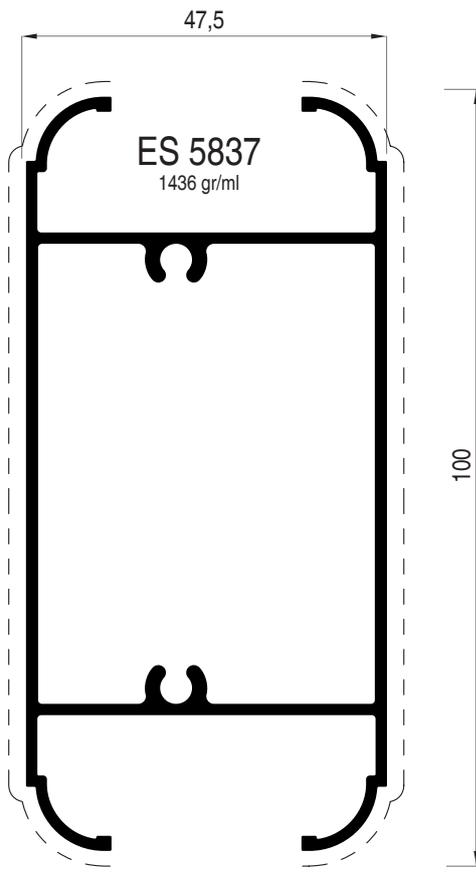

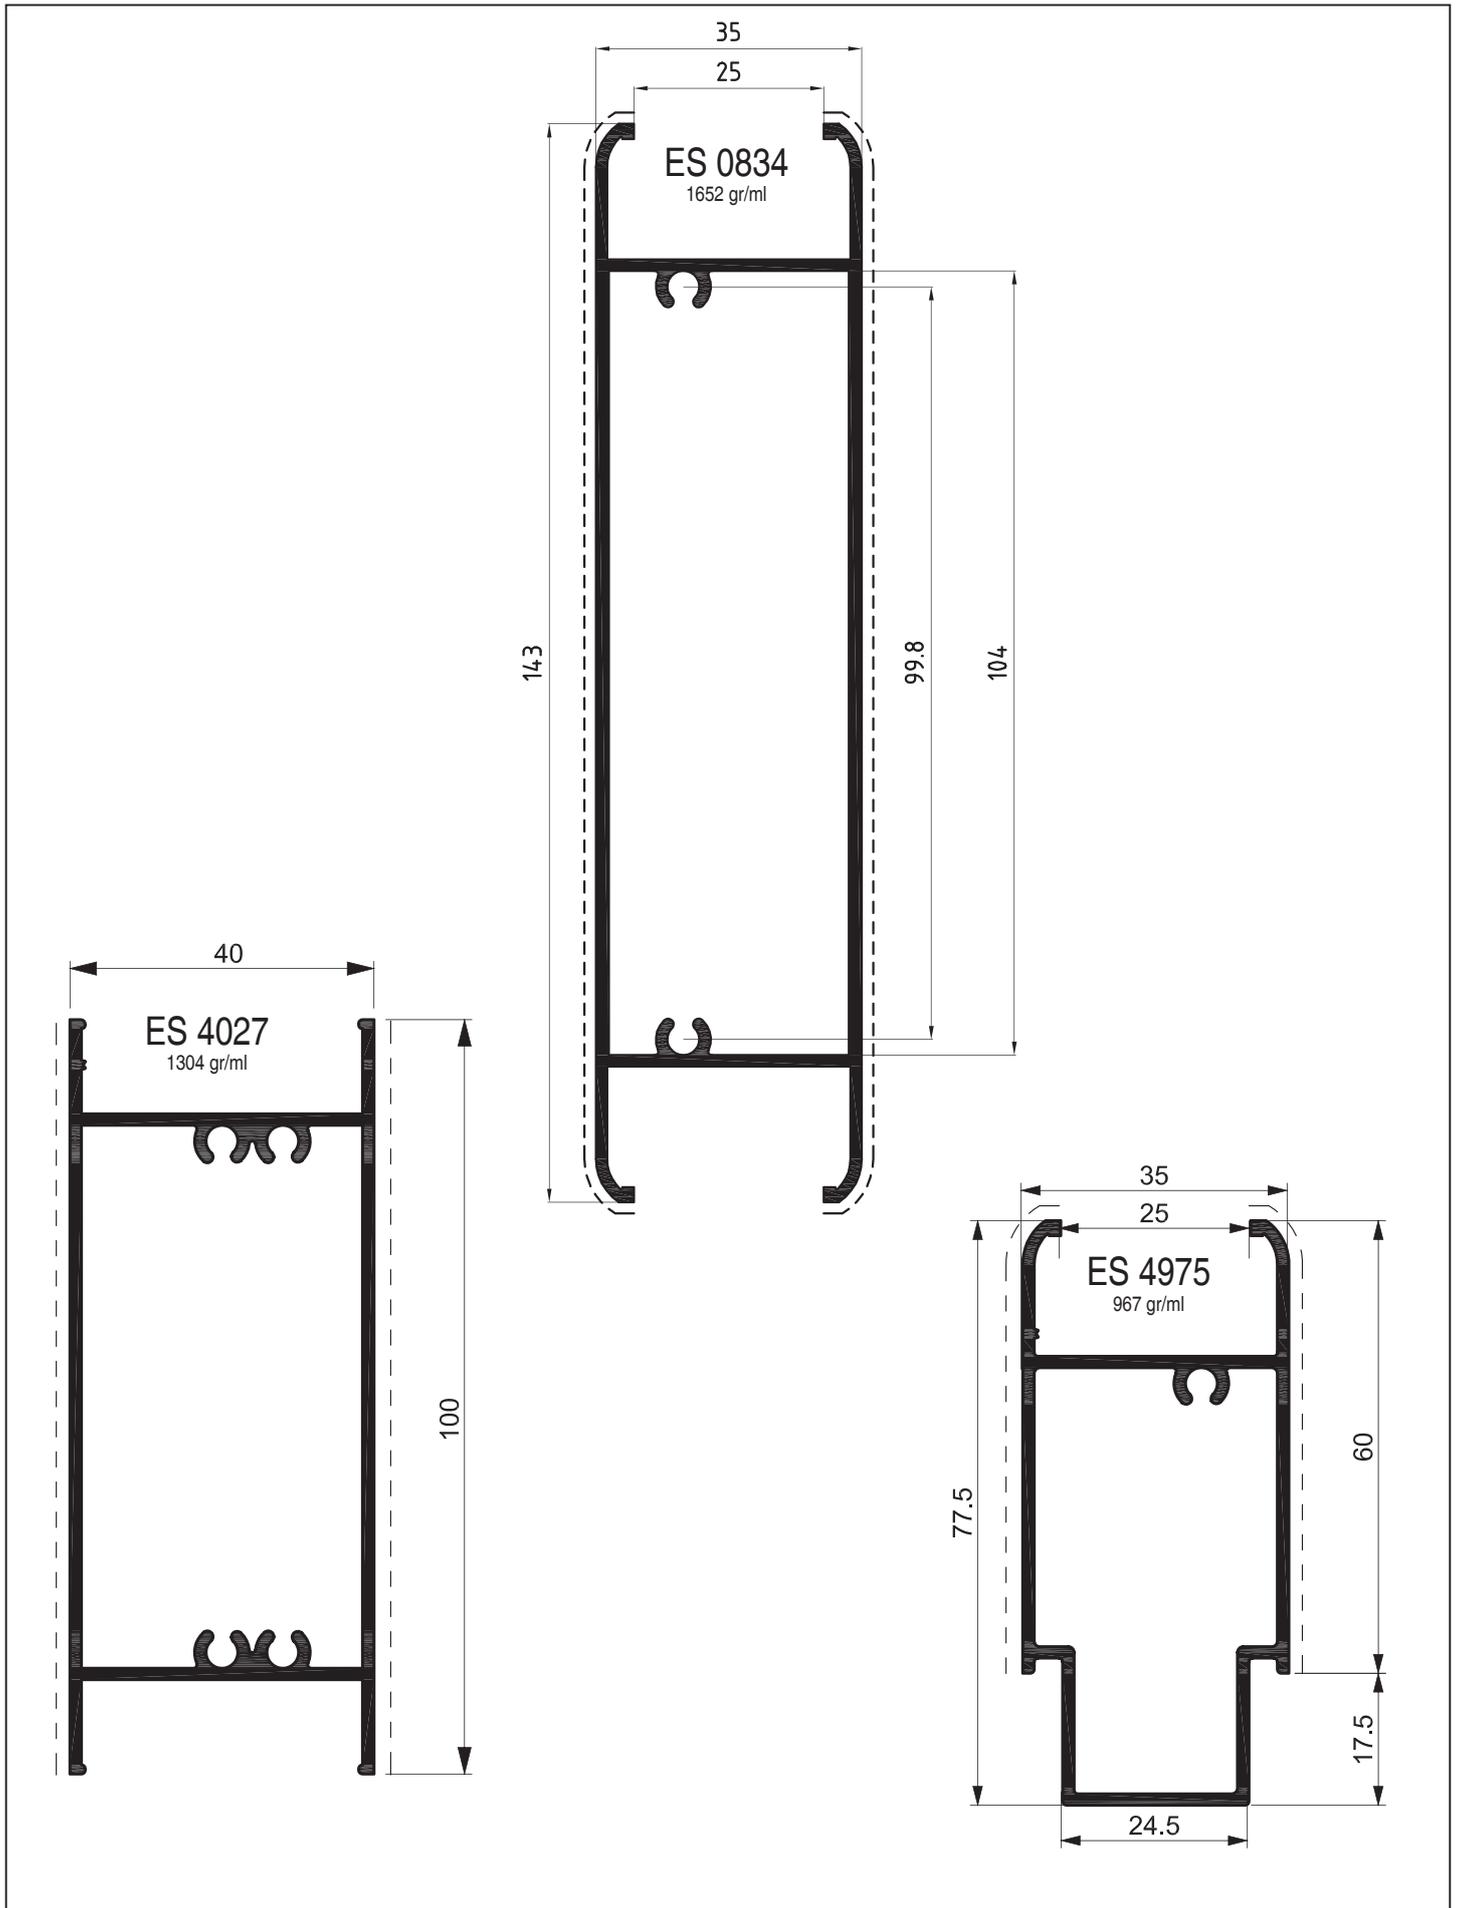





ES 4033
302 gr/ml




ES 4030
130 gr/ml

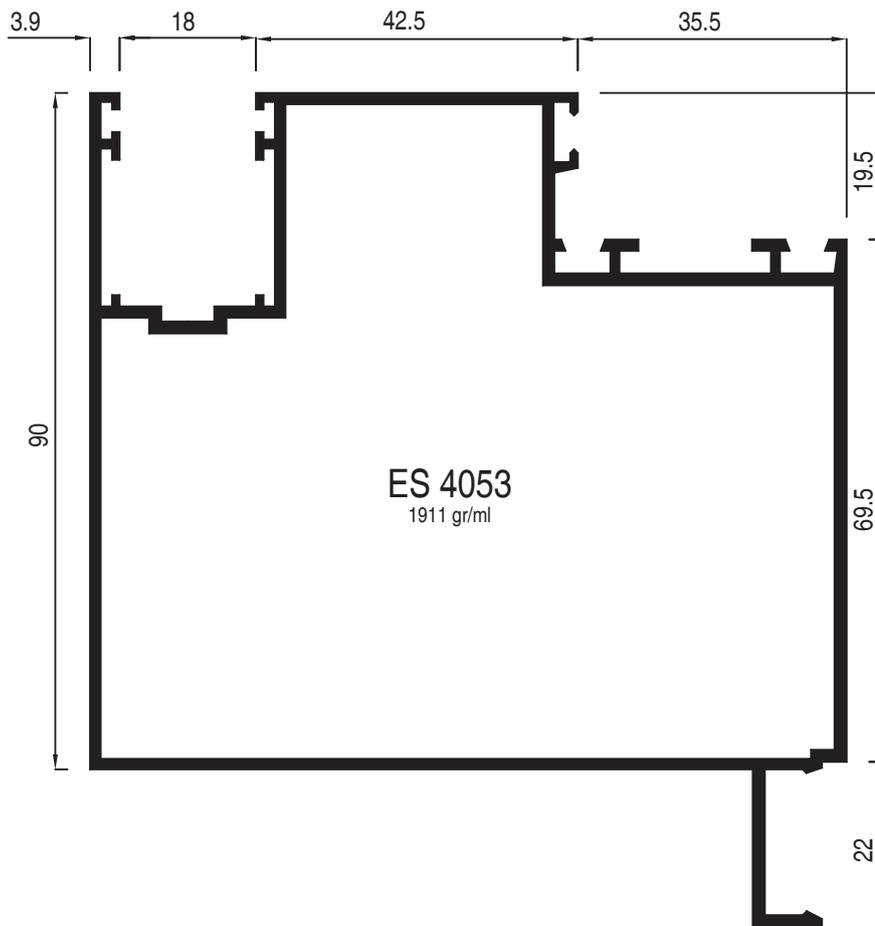


ES 4053
1911 gr/ml




ES 4039
297 gr/ml




ES 4023
235 gr/ml




ES 4040
268 gr/ml




ES 0640
218 gr/ml



ES 3379
262 gr/ml









PL 20100
129 gr/ml

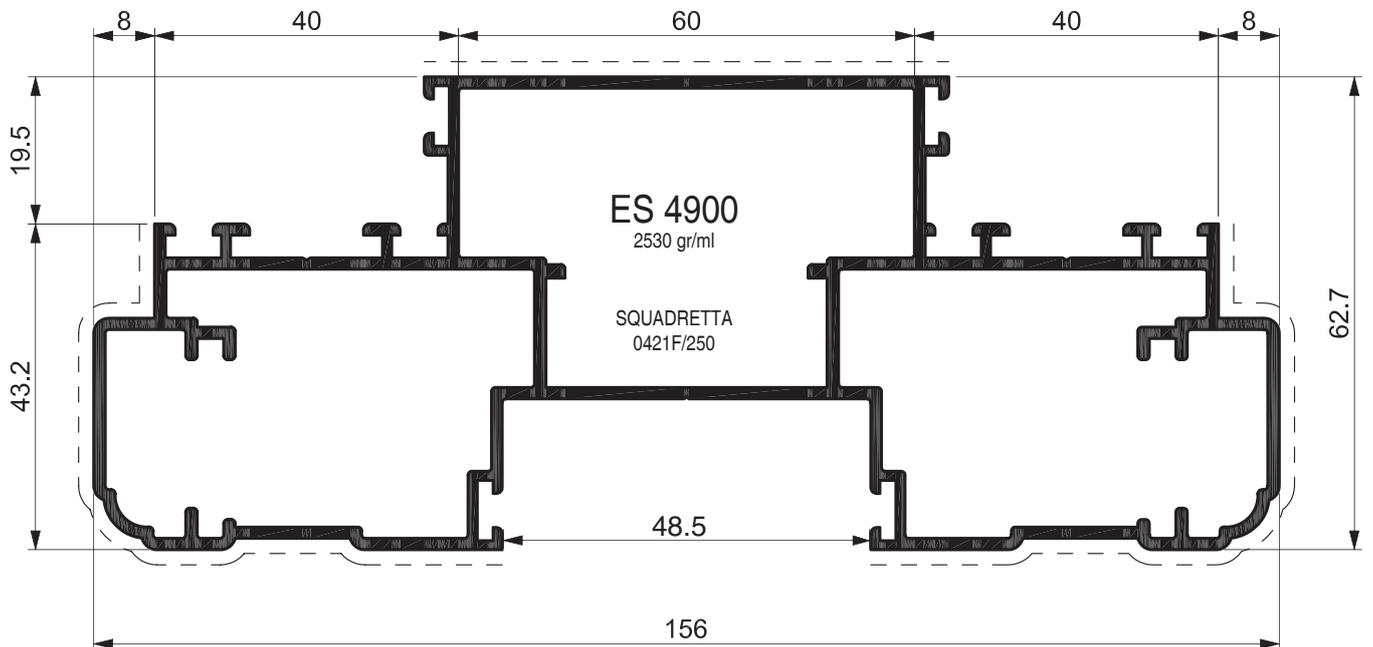


ES 4900
2530 gr/ml

SQUADRETTA
0421F/250

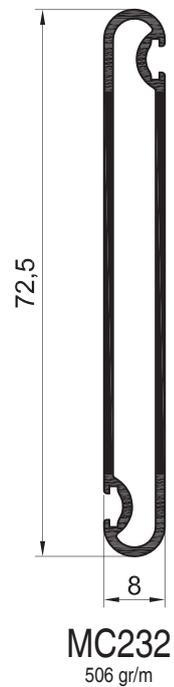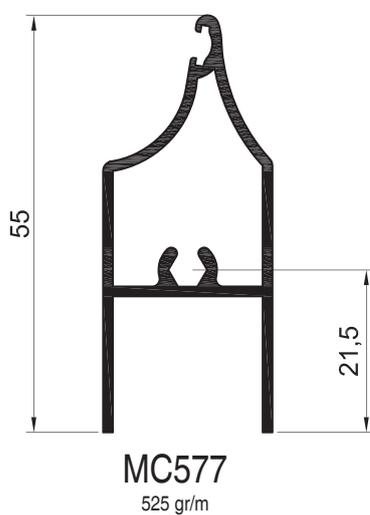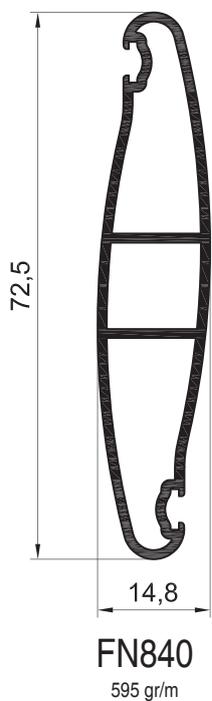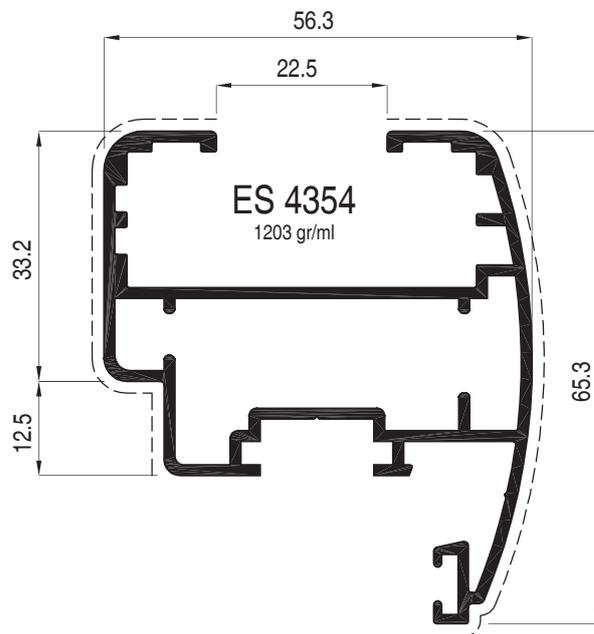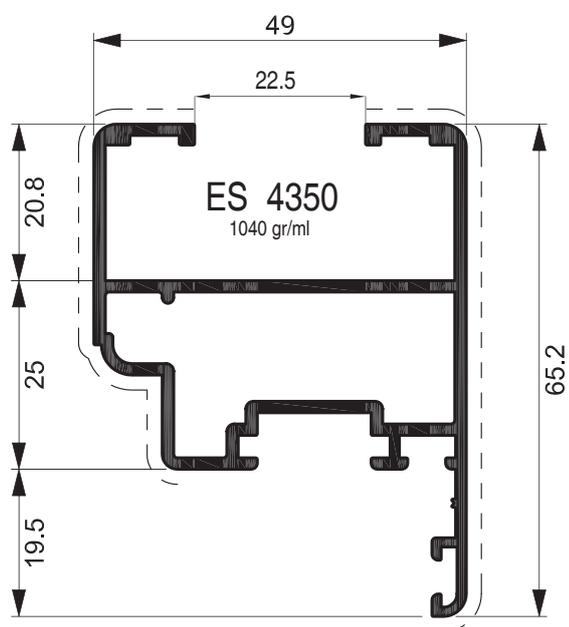


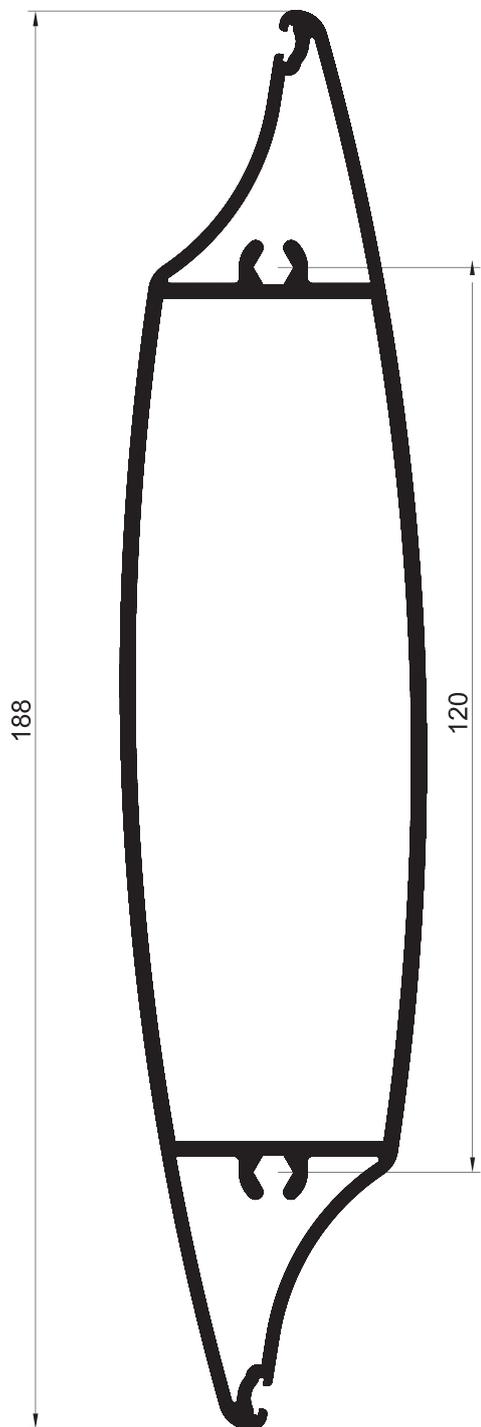


180698
4228 gr/ml

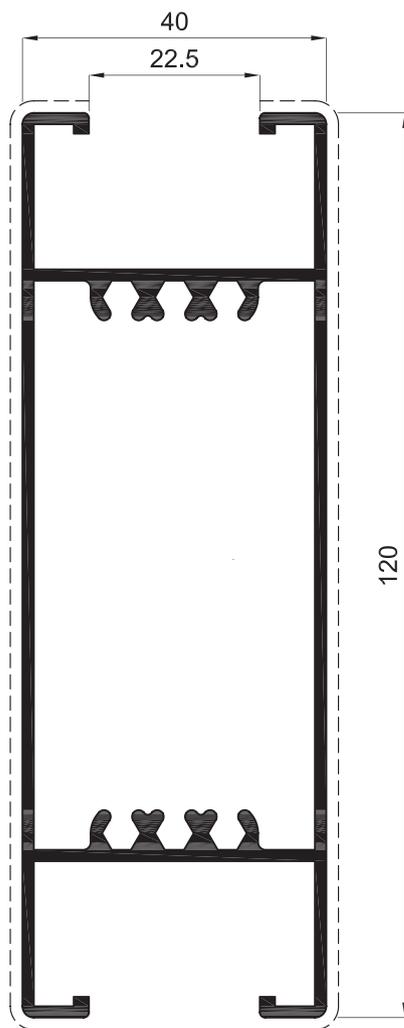


ES 1625
1693 gr/ml

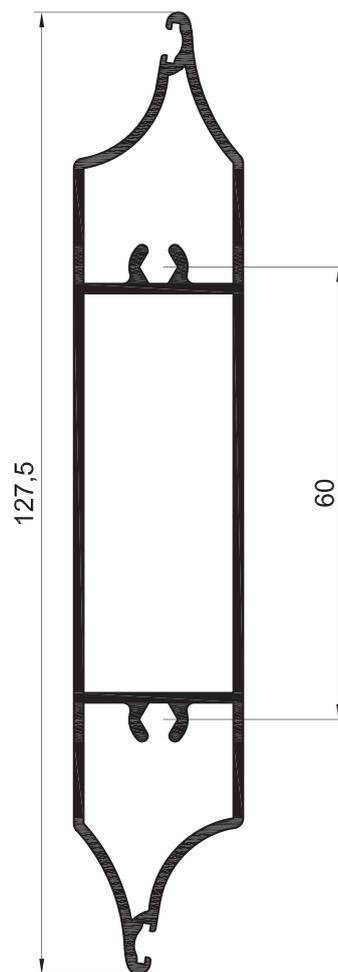


MC455
1170 gr/ml

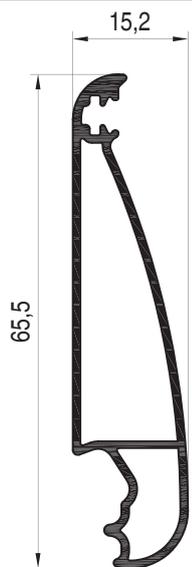


PL 02082
442 gr/ml

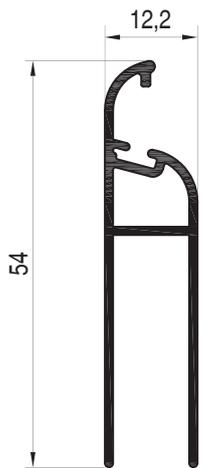


PL 02064
367 gr/ml




PL 02039
324 gr/ml

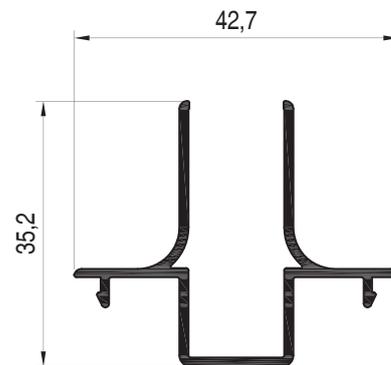


PL 02043
383 gr/m

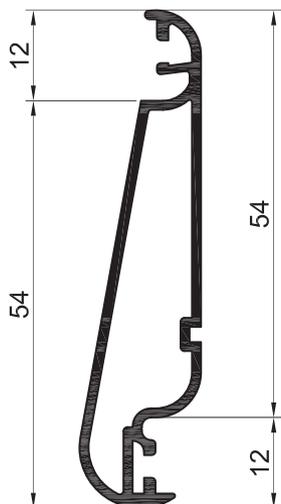


6310
526 gr/ml

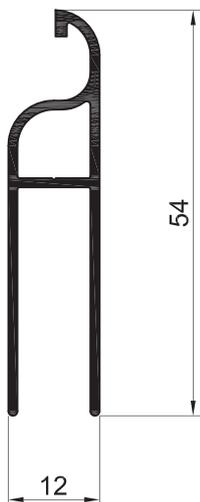


6321
383 gr/ml




ES 1067
370 gr/ml




6311
365 gr/ml

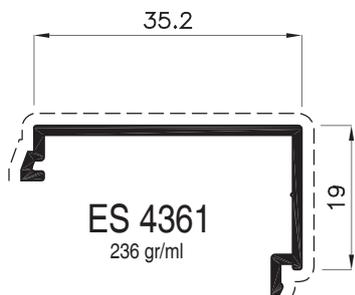

ES 4361
236 gr/ml

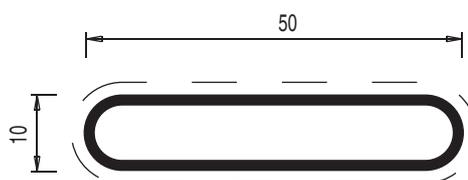

2125
405 gr/ml



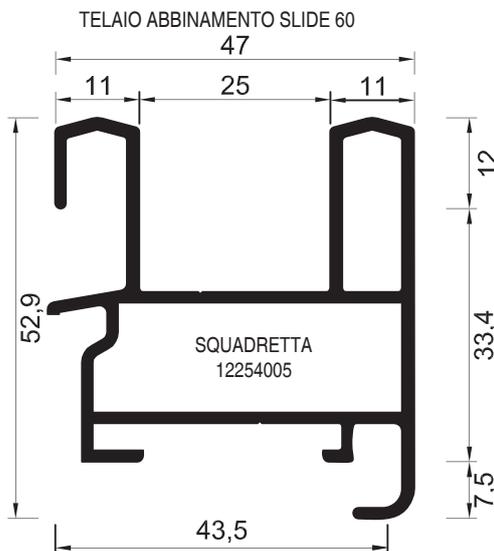


1998 - 1012 gr/ml




PLUTONE - ACP4610
barra maniglia
per persiana
6,5 ml/barra


Ganci d'attacco alle lamelle
cod. GANCIDIATTACCO











	0421F/250 Squadretta pressofusa filettata bottone esterno LM Monticelli - 35,9x13,9 mm
	12254005 Squadretta pressofusa filettata bottone esterno Comunello 1148 F tipo pesante - 35,9x14,4 mm
	0405F/250 Squadretta ante maggiorate ES 1466-ES 1467 - 36x29,2 mm
	0423/250 Squadretta pressofusa filettata per scuretto 1020
	0300/250 Squadretta pressofusa filettata bottone interno per telai aperti - 35,9x13,7 mm
	12210010 Squadretta pressofusa filettata 1105 F bottone interno per telai aperti - 35,8x13,9 mm
	A0251.1 Squadretta estrusa per scuretto S03315 - 15x8,5 mm
	0507/250 Cavallo pressofuso LM Monticelli - 35,8x14,1 mm
	12251505 Cavallo pressofuso Comunello 1221
	1541.2 Paletto "Chiudo" cava 20 mm
	1485 Terminale asta in nylon cava 20 mm
	1416 Ferrogliera doppia in zama con grano
	A4211.2 Incontro asta singolo in nylon con camma

* Nei codici con l'asterisco (*) indicare la finitura


	0172/250 Squadretta di allineamento 4,2x26 mm per profilo ES 4333
	879.2* Cremonese "Nuova Turandot" per apertura int/est
	879.3* Cremonese "Nuova Turandot" bassa 39 mm - apertura int/est
	1475.8 Kit apertura est. per 876-879.2-879.3 senza gradino
	1475.5 Kit apertura est. per 876-879.2-879.3 con gradino
	1475.801 Perno trascinamento per movim.1475 zinc lungh. 20mm - M8
	171.4* Cremonese "Pulchra" con cursori regolabili per persiana
	171.4C Cursori per "Pulchra" per trasformazione cremonese da apertura esterna in apertura interna
	A9133*.23D Cerniera "Top Rapid" inox 2 ali Master vers. premontata DX
	A9133*.23S Cerniera "Top Rapid" inox 2 ali Master vers. premontata SX
	1121.12* Cerniera "Morsa+" inox 2 ali Savio
	1121.12D* Cerniera "Morsa+" inox 2 ali Savio versione premontata Dx
	1121.12S* Cerniera "Morsa+" inox 2 ali Savio versione premontata Sx

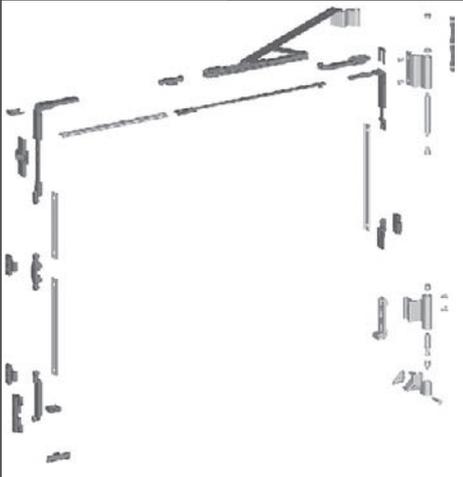	0621Z* Cerniera "Maxima" zinc. 2 ali Lavaal
	A8125* Cerniera collo lungo 2 ali Master
	A2113.3S Tappo riporto centrale dritto a coppia per ES4303
	A2123 Tappo riporto centrale arrotondato a coppia per ES4355
	3000.2 Gruppo base anta ribalta braccio standard per ante larghezza da mm. 500 a mm. 1200 SAVIO
	3000.3 Gruppo base anta ribalta braccio corto per ante larghezza da mm. 353 a mm. 499 SAVIO
	3000.741* Cerniere a kit ambidestre Ribanta 4 telaio complanare interno SAVIO
	3000.821 Kit 6 punti di chiusura per Ribanta 4 SAVIO
	20030.00.00.999 Braccio corto A/R da 345 - 400 mm "Prisma2" LAVAAL
	20020.00.00.999 Braccio corto A/R da 410 - 540 mm "Prisma2" LAVAAL
	20010.00.00.999 Braccio lungo A/R da 541 - 1500 mm "Prisma2" LAVAAL
20910.00.00* Kit Anta Ribalta "Prisma2" LAVAAL	
	873.2* Cremonese "Manon" per anta ribalta design "Pininfarina"
	870.2* Cremonese "Manon" int. da 84 a 104 mm per battente
	3000.850 Paletto vert. per anta affiancata Ribanta 4
	1484.4 Innesti in nylon per cremonese Savio "Manon" 870.2
	08100.00.00* Cremonese "Luna" per interno int.130 Lavaal



	08170.00.00.999 Basetta per cremonese "Luna" per anta bombata apertura interna
	870.851 Basetta "Savio" per cremonese "Manon" anta bombata apertura interna
	08400.00.00* Cremonese "Luna mini" per persiana Lavaal
	08410.00.00.999 Kit collegamento per persiane per "Luna mini" con gradino
	RB304 Rapid block universale (400.02) per battenti
	A1115.1 Braccio wasistas inox sganciabile a coppia Portata max 70 Kg H anta 600-1600 mm
	A1115.2 Braccio wasistas inox sganciabile a coppia Portata max 70 Kg H anta 260-800 mm
	1307.1 Bracci "Marco" inox per sporgere universale
	24SFA55AU Confezione tappi fissi aperti per lamelle 6310 (100+12 compensatori) cava 25 mm
	24SFCLC Confezione tappi fissi chiusi per lamelle 6310 (100+12 compensatori) cava 25 mm
	A4242 Perno di chiusura supplementare 12 mm
	1410.2 Appoggio anta
	1468 Clip ferma ante

 	<p>06465 070 Contropiastra in metallo per serrature da fascia e deviatori basculanti Cisa</p>
 	<p>06465 470 Contropiastra in metallo per serrature da fascia e deviatori avanzanti Cisa</p>
 	<p>06463 070 Contropiastra in metallo per serrature da montante basculante Cisa</p>
 	<p>06463 170 Contropiastra in metallo per serrature da montante avanzante Cisa</p>
 	<p>06278 210 Contropiastra in nylon per serratura da fascia larga Cisa</p>
 	<p>06285 440 Contropiastra in nylon per serrature da montante con scrocco Cisa</p>
 	<p>038724 Contropiastra in metallo regolabile per deviatori Performa Iseo</p>
 	<p>0387021 Contropiastra in metallo regolabile chiusa per deviatori Multiblindo Iseo</p>
 	<p>038624 Contropiastra in metallo regolabile per Performa Iseo</p>
 	<p>0386021 Contropiastra in metallo regolabile chiusa per Multiblindo Iseo</p>
 	<p>033029 Contropiastra in nylon per serrature da fascia Iseo</p>
 	<p>06442 000 Agganci per aste esterne per serrature 3 punti Cisa</p>
 	<p>990853 Agganci per aste esterne per serrature 3 punti Iseo</p>


	<p>M6040N Guarnizione battuta int./est. Profil Plastic</p>
	<p>03149 Guarnizione battuta int./est. Complastex</p>
	<p>03163 Guarnizione battuta per profili scuretto S03315 e S20677</p>
	<p>03017 Guarnizione battuta per profilo scuretto 1020</p>
	<p>01104-E Guarnizione per lamella 6310</p>
	<p>A2PB048.0700-3PB Spazzolino senza pinna 4,8 x 700 guide tapparelle e ½ lamella compensatore persiana UN 55</p>
	<p>AGP 4804 Spazzolino dim. 4,8 X 4 mm per lamella Venere Pro Obbligatorio per lamelle con finiture chiare metri confez. 800</p>
	<p>AGP 4809 Spazzolino dim. 4,8 X 9 mm per lamella di compensazione Venere Pro</p>
	<p>05937-00-00 Guarnizione isolatore muro-telaio</p>
	<p>DU1813 Guarnizione drenaggio telai</p>
	<p>GRFW09ET3553 Gruppo fresa ES40 fasce/traversi/zoccoli a fermavetro per ES4316 / ES4315 / ES4314</p>
	<p>GRFW70MT3553 Gruppo fresa ES40 modanati raggio 9 mm per ES5852 / ES5853 / ES4734 / ES5837 / ES5910</p>

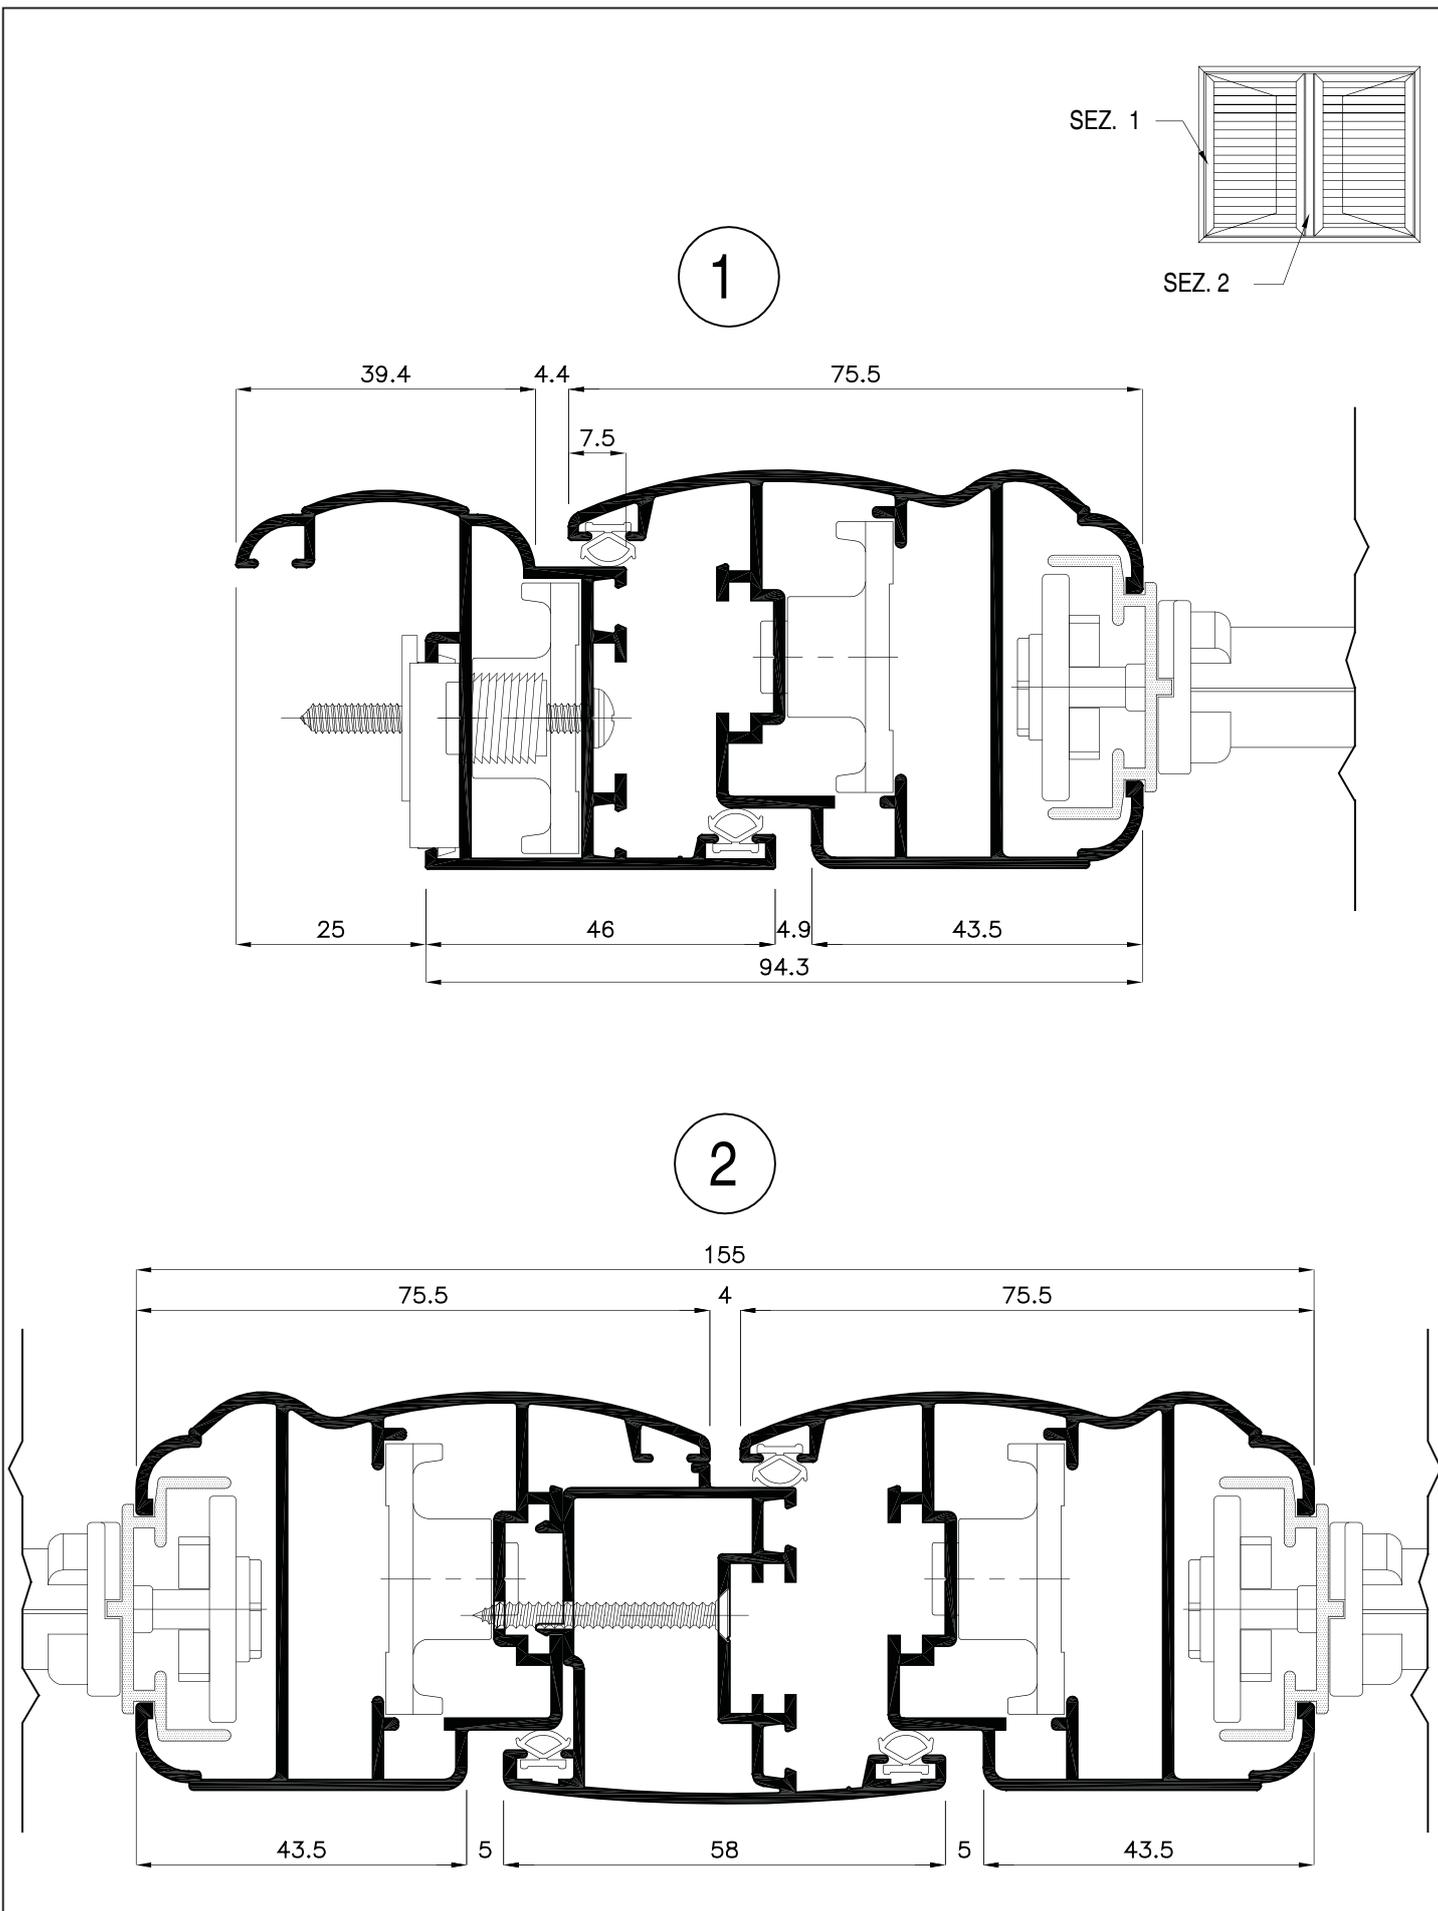



3

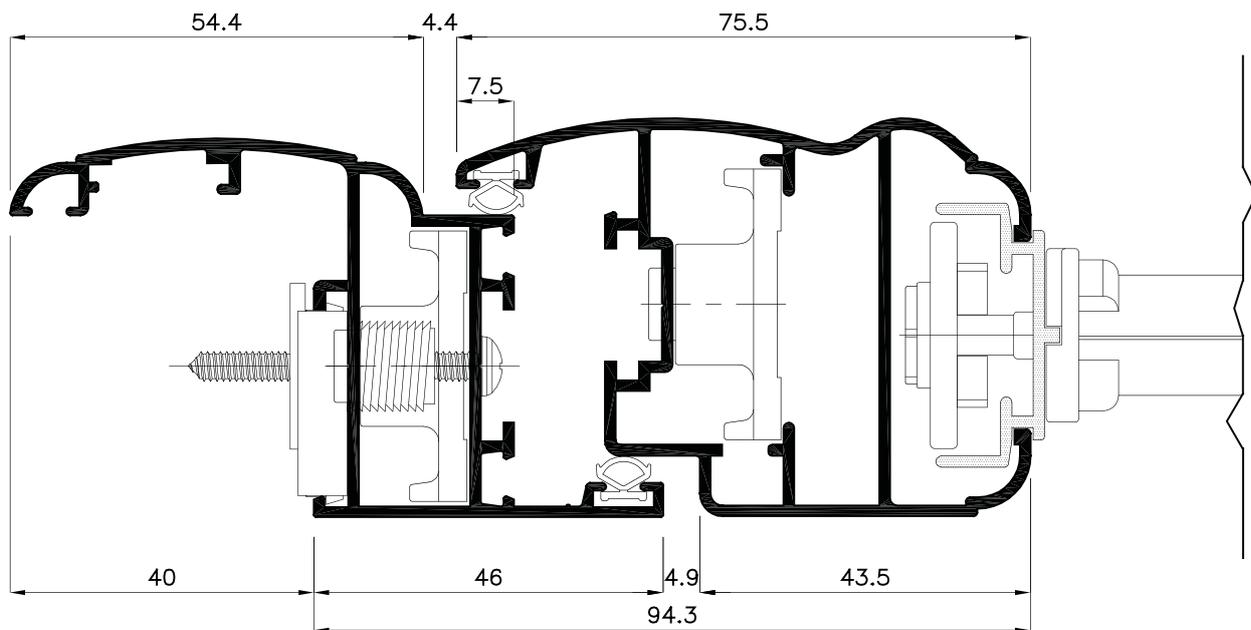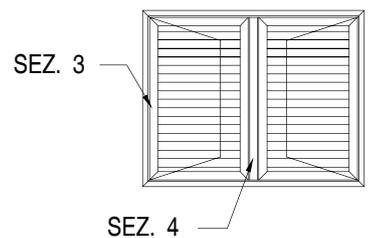


4

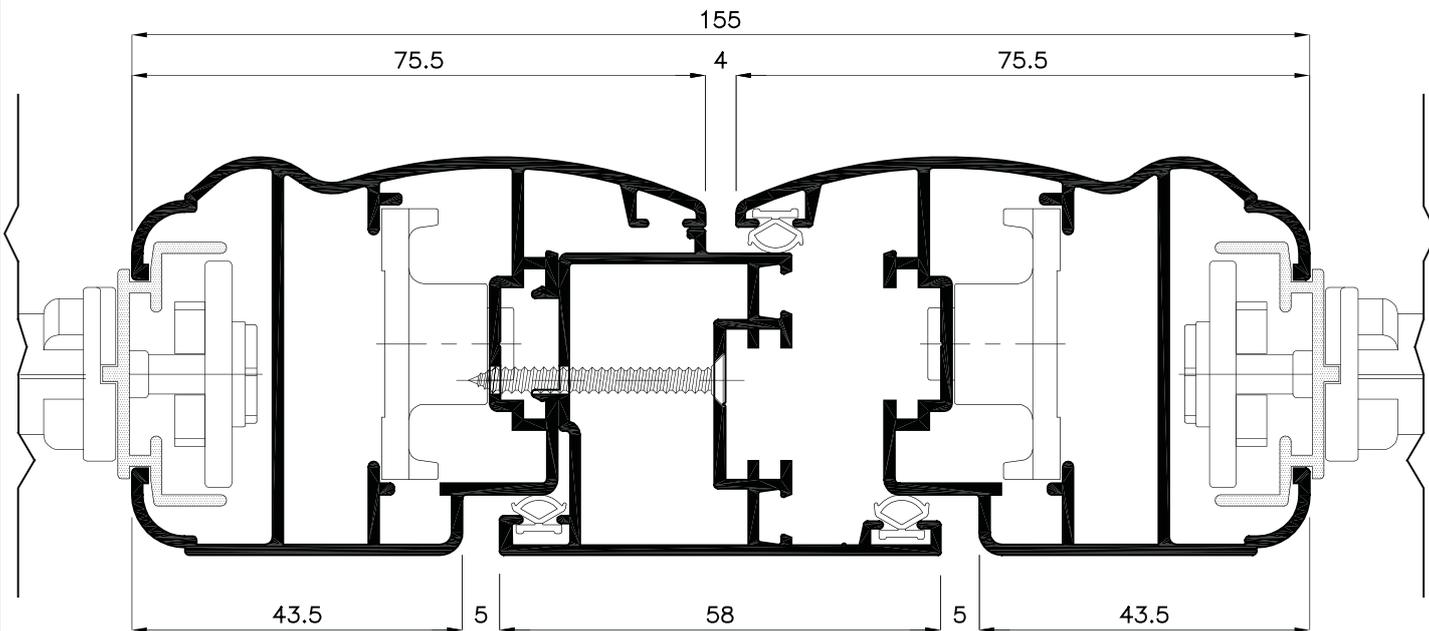


5

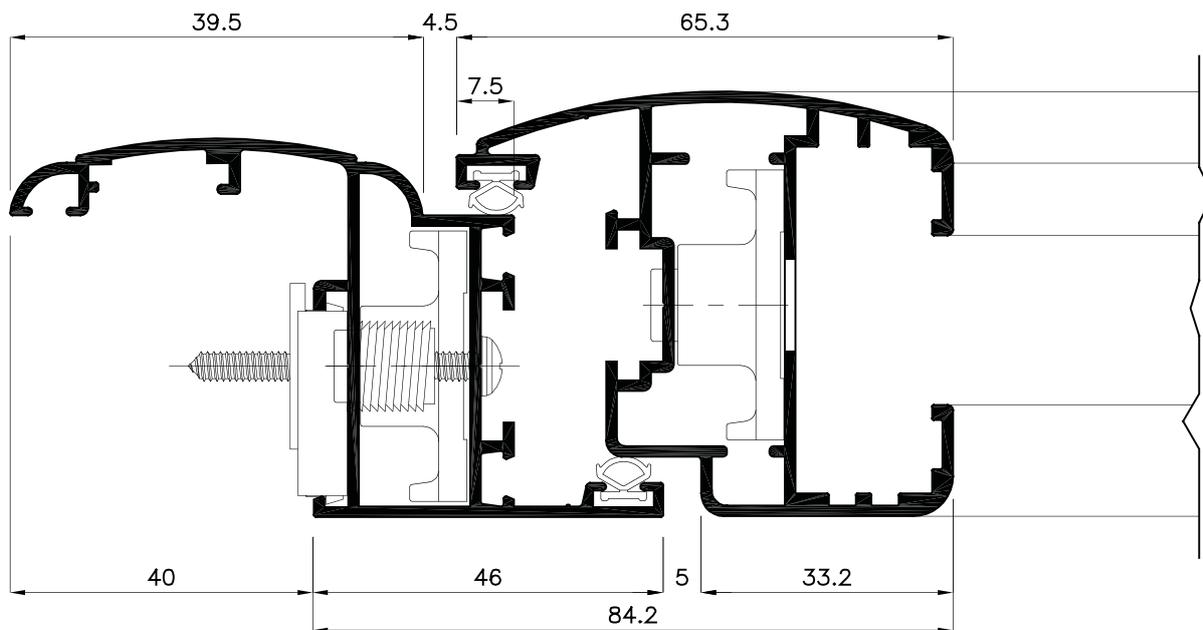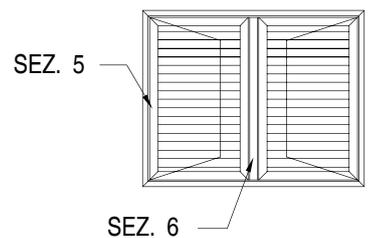


6

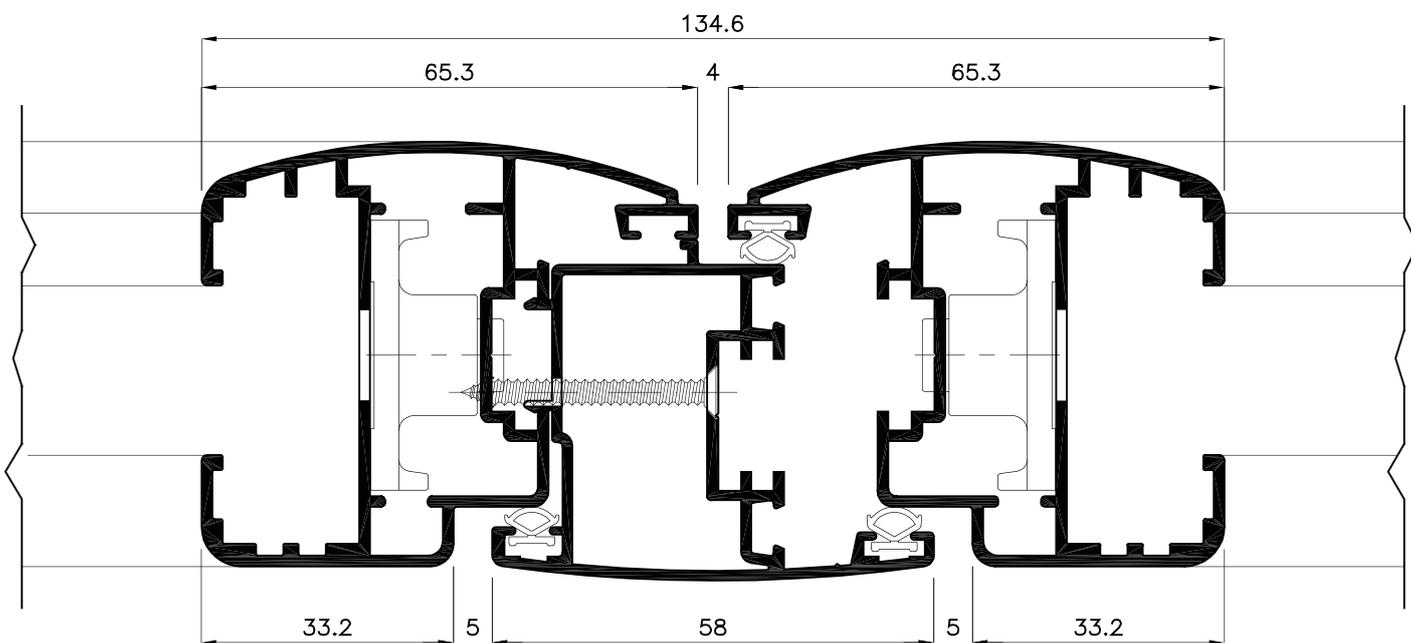


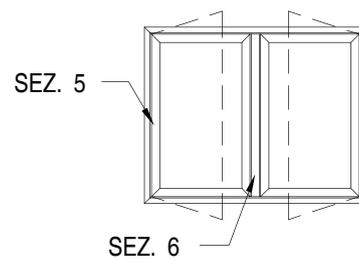



5

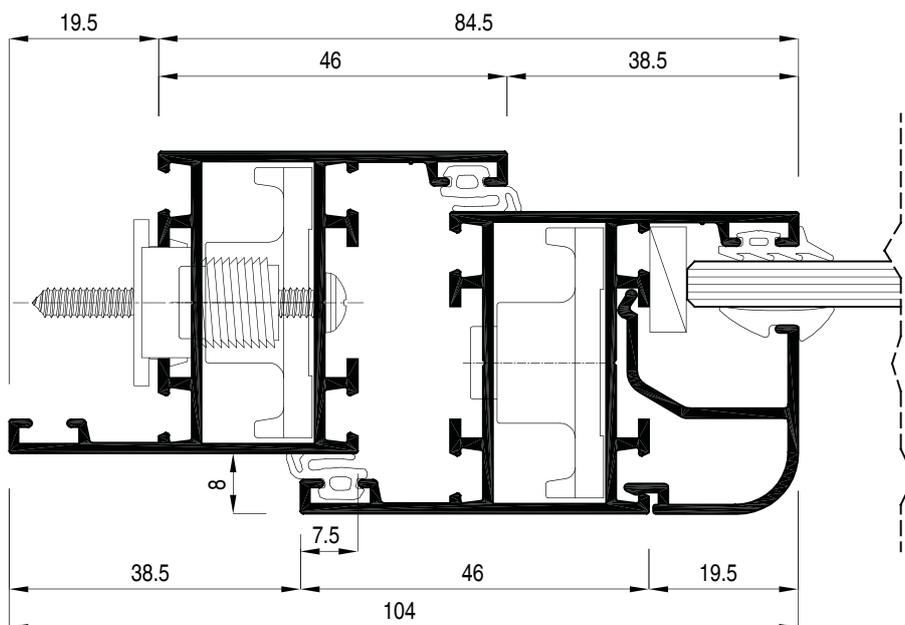

6

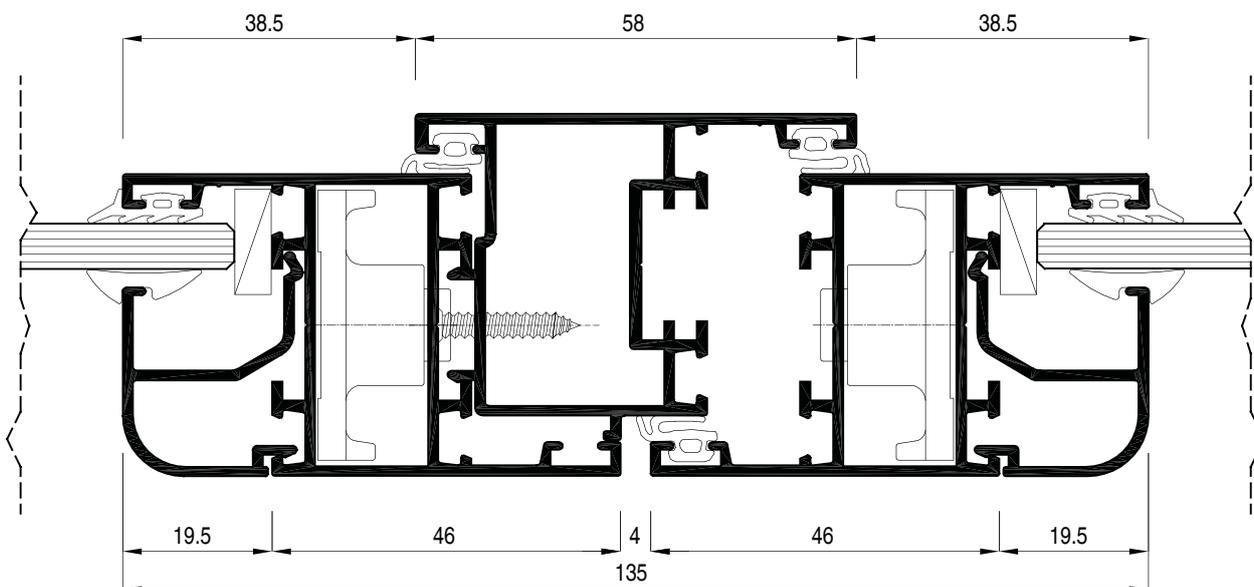


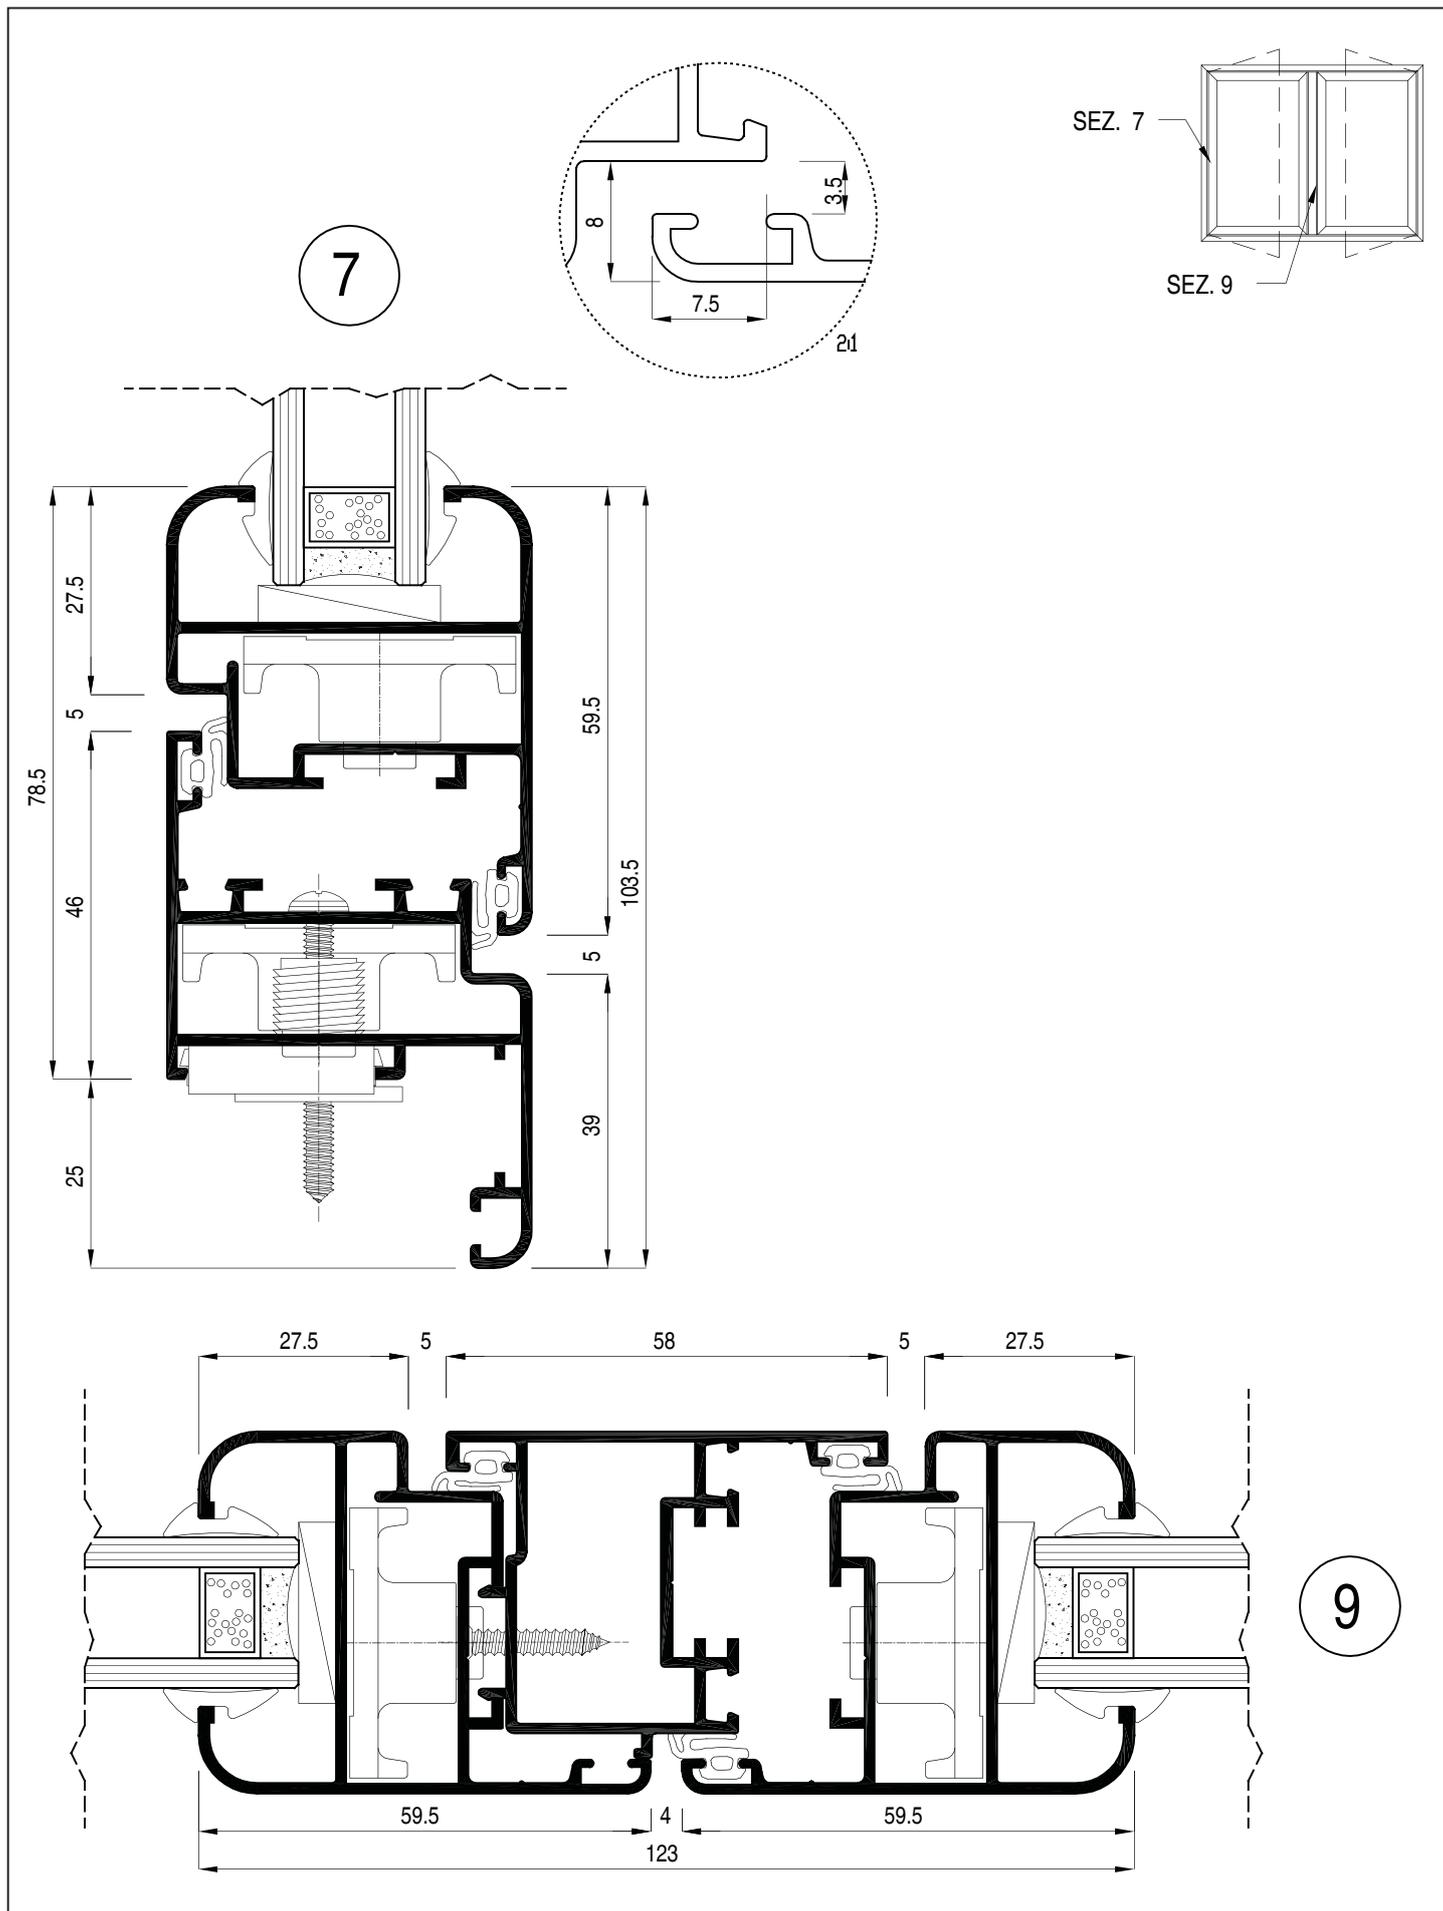




SEZ. 11


11

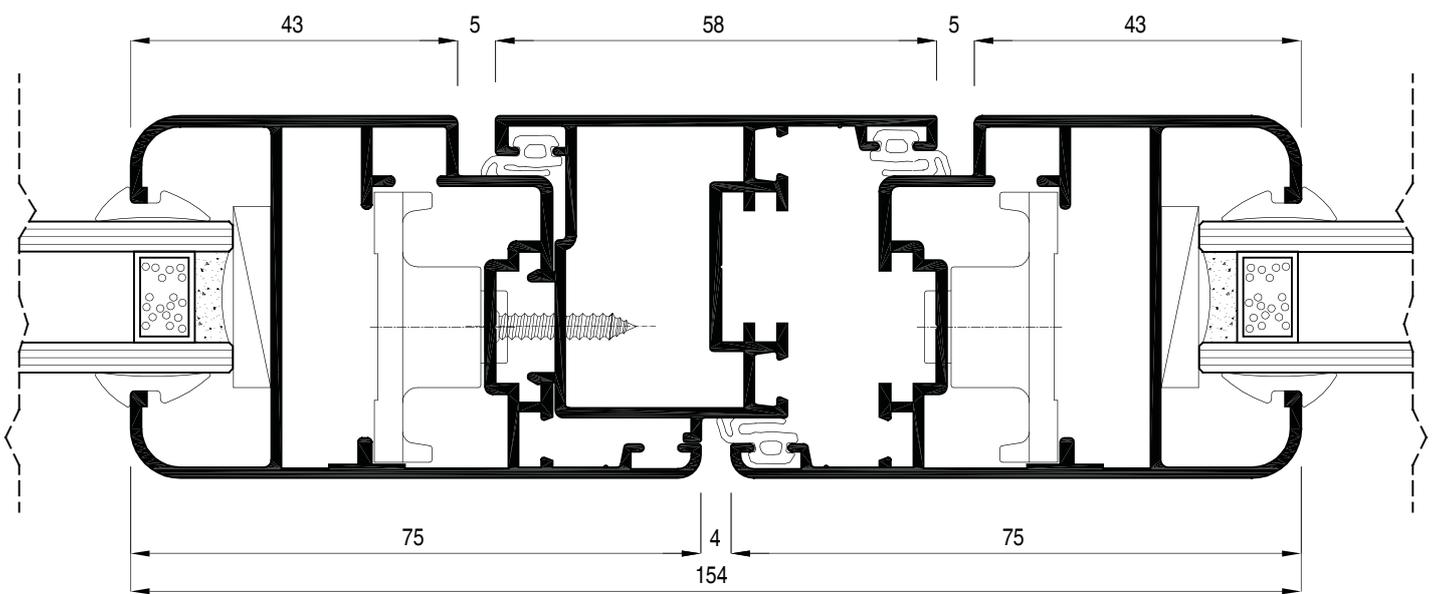



12

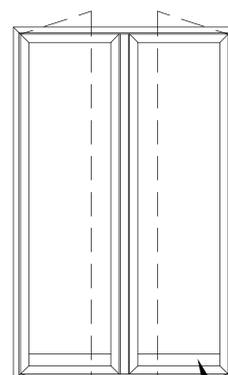


SEZ. 12

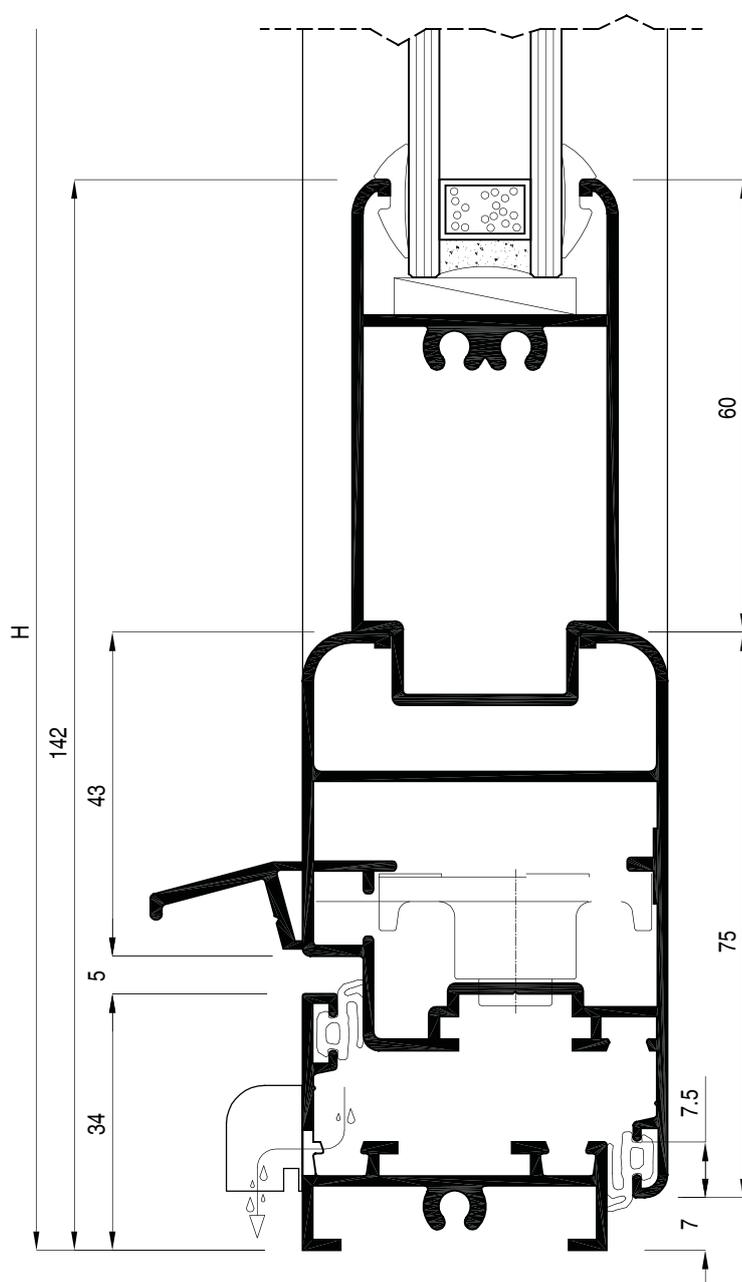

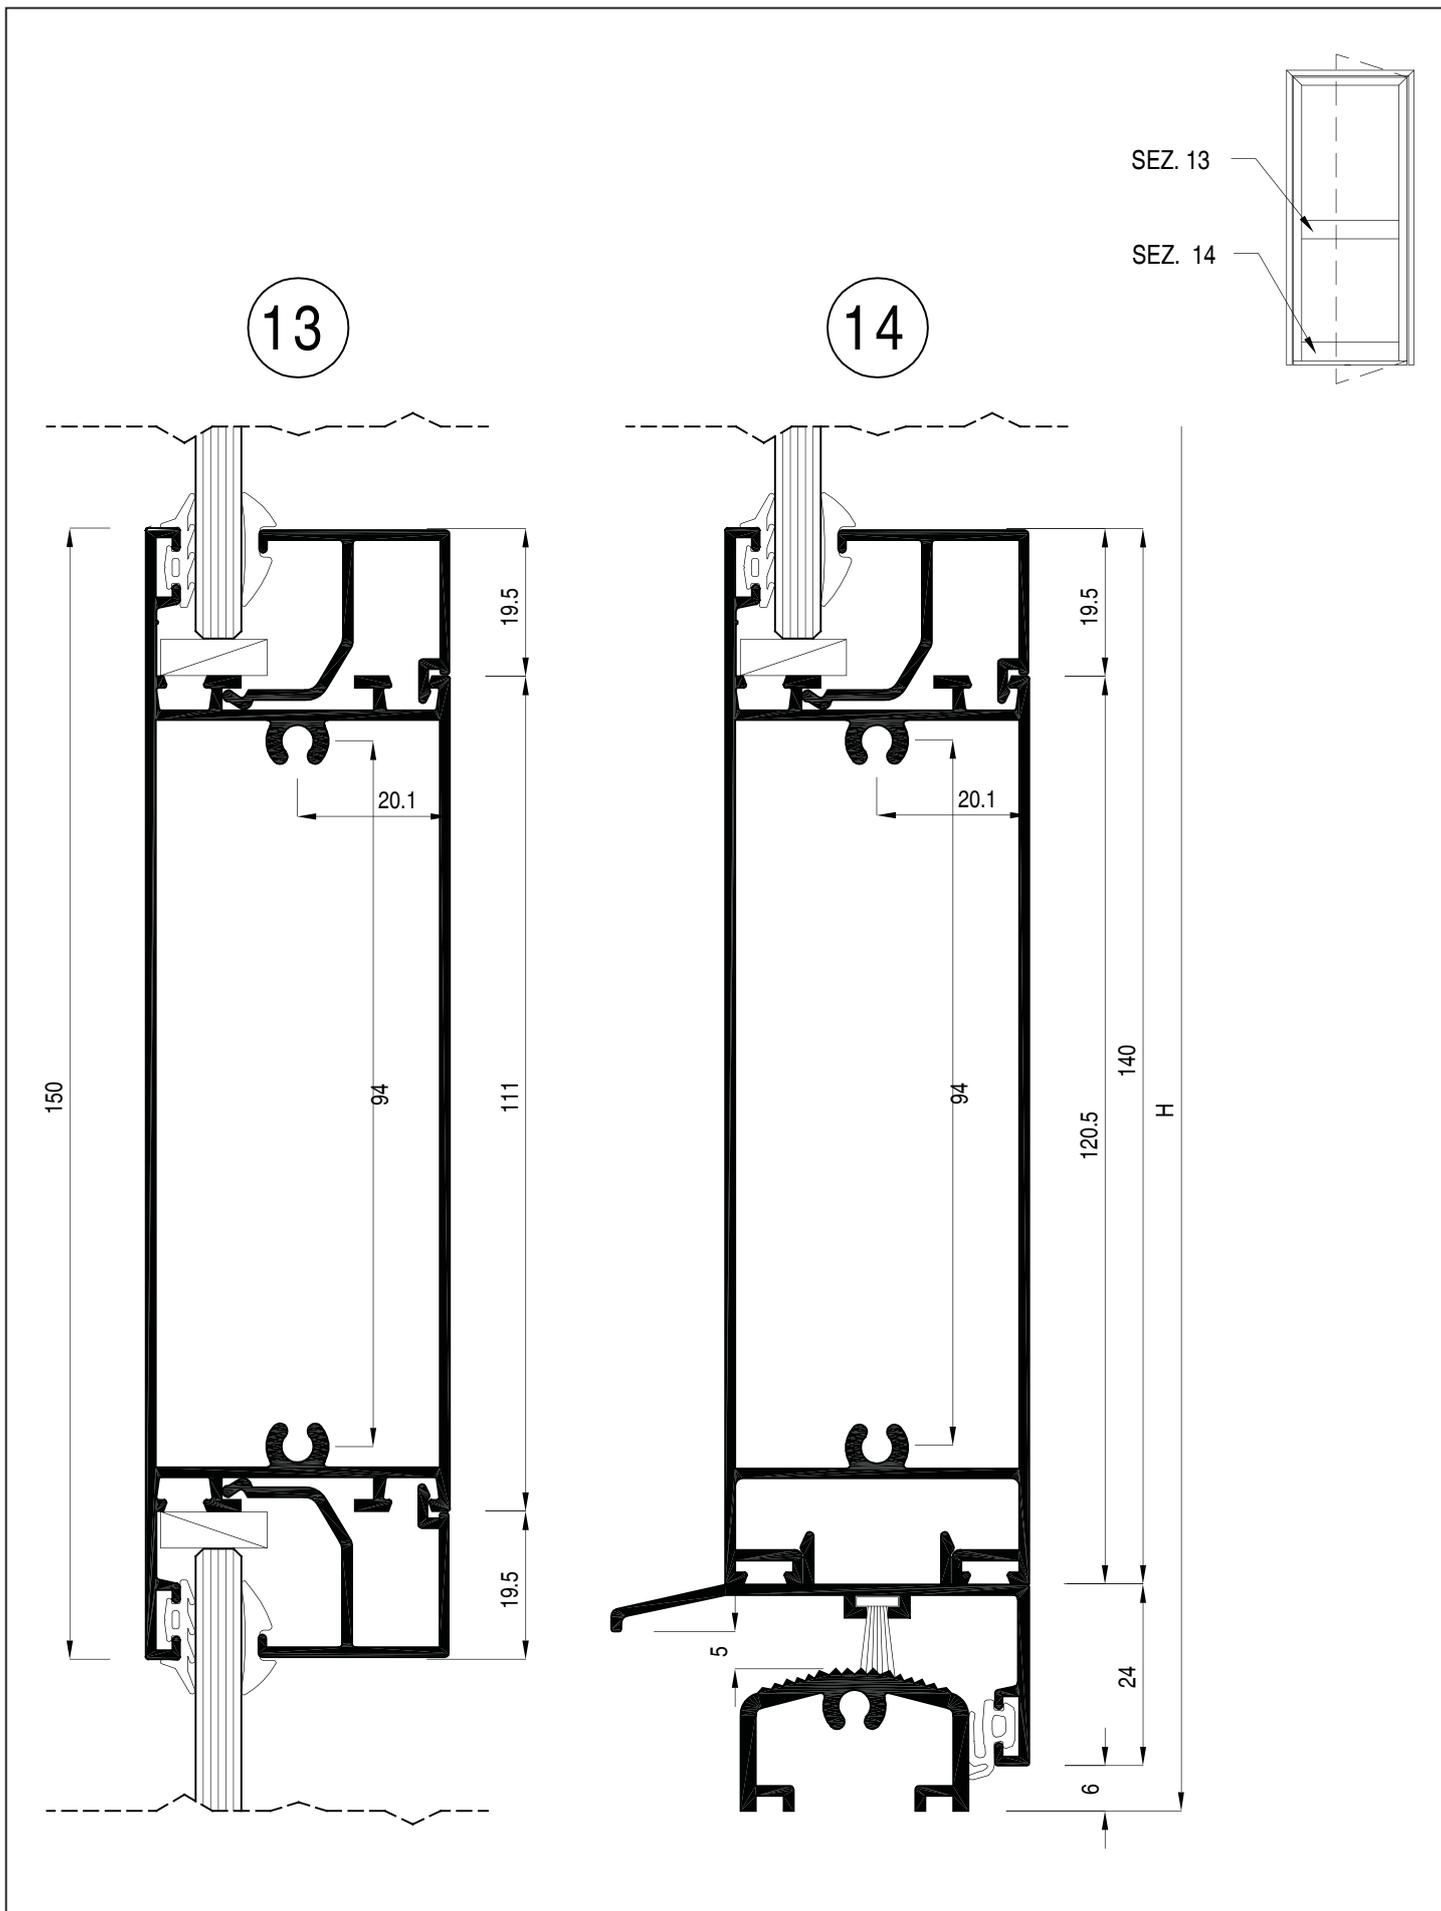


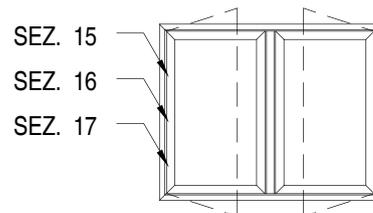


INVERSIONE DI BATTUTA

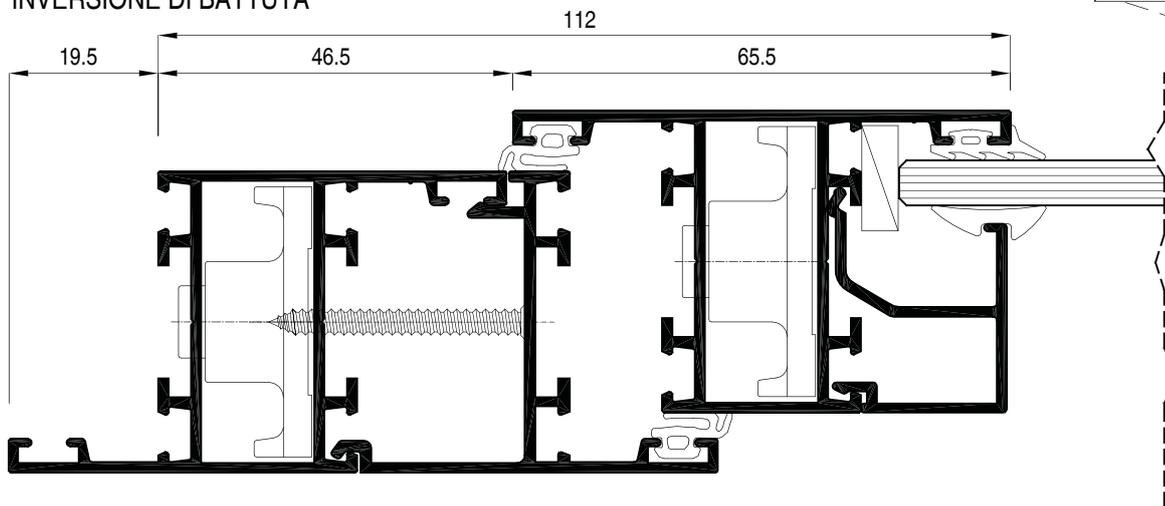

APERTURA ESTERNA



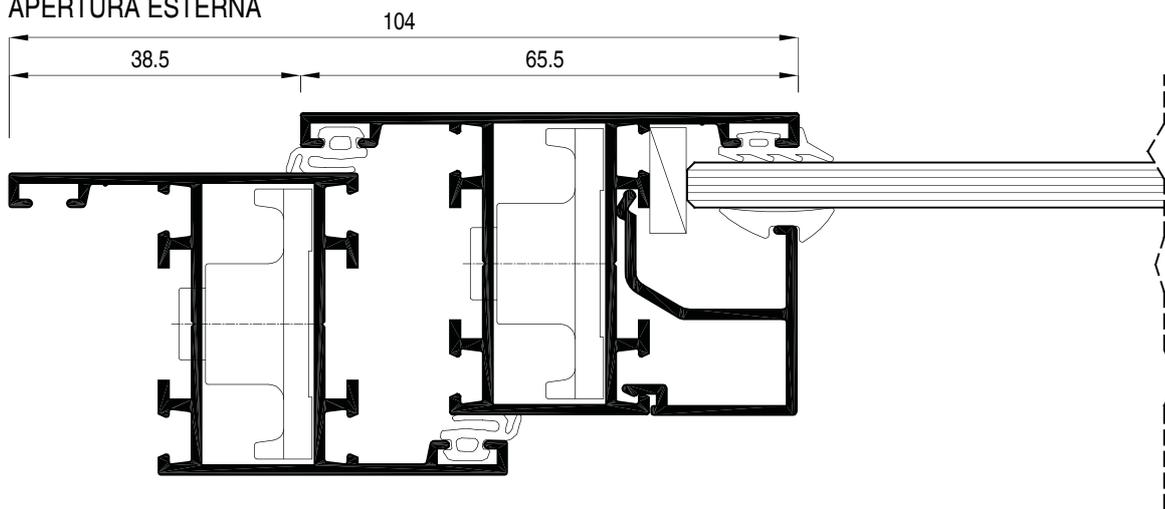


SCURETTO

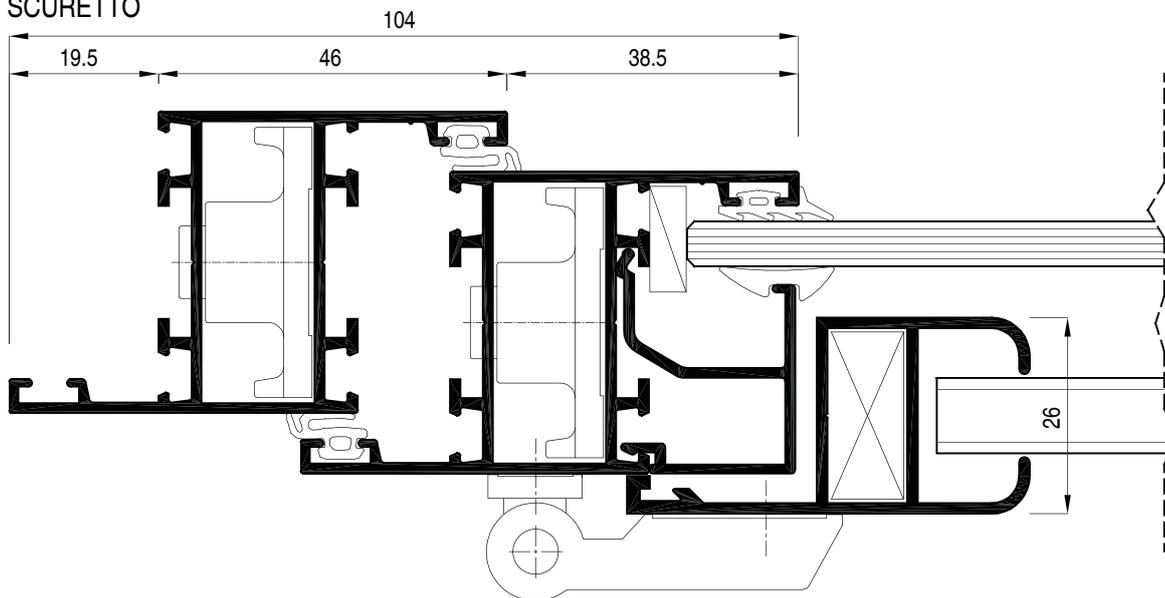

FINESTRA AD UN'ANTA (DOPPIA BATTUTA)

DISTINTA TAGLIO

Profilo	Descrizione	N° Pz	Misura	Taglio	Lavorazioni
ES 4351	Telaio "Z" (Traverso Sup.)	1	L+50	45°  45°	
ES 4351	Telaio "Z" (Montanti)	2	H+50	45°  45°	* Lavorazione 01
ES 4330	Telaio "L" (Traverso Inf.)	1	L	45°  45°	
ES 4337	Anta arrotodanta (Traversi Inf./Sup.)	2	L-38	45°  45°	
ES 4337	Anta arrotondata (Montanti)	2	H-38	45°  45°	
1807	Astina	1	H-*	90°  90°	
PL 20100	Gocciolatoio	1	L-102	8°  8°	

DISTINTA ACCESSORI

Articolo	Descrizione	N° Pz	Note
0421F/250	Squadrette a scatto	8	Monticelli
1121.12	Cerniera	2*	Savio
RB304	Regolo Mobile	5*	Proni
870.2	Cremonese	1	Savio
1484.4	Blocchetti collegamento cremonese	1cp.	Savio
1485	Terminale asta	2	Savio
1875.74	Cappetta drenaggio acqua	2*	Savio
1416	Incontro doppio	3	Savio
1410.2	Riposo anta	1	Savio

DISTINTA GUARNIZIONI




Articolo	Descrizione	Ml.	Note
3149	Guarnizione di Battuta	4L+4H	Complastex
	Guarnizione fermavetro esterno	2L+2H	
	Guarnizione fermavetro interno	2L+2H	

DISTINTA TAGLIO VETRI

Vc	Vetro	N° 01	da	L - 131 x H - 131



N.B.: * Quantità indicative a secondo delle dimensioni

FINESTRA AD UN'ANTA
(DOPPIA BATTUTA)

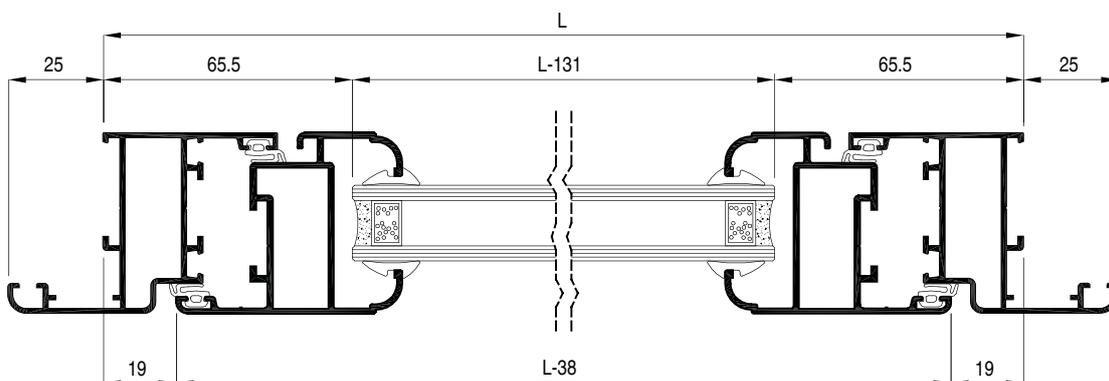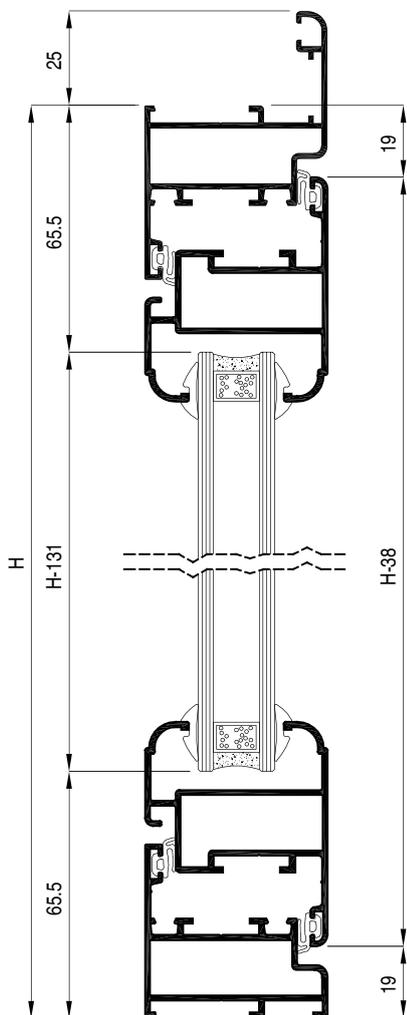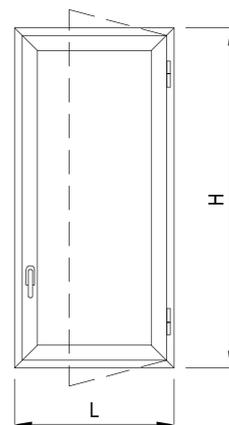

FINESTRA A DUE ANTE (DOPPIA BATTUTA)

DISTINTA TAGLIO

Profilo	Descrizione	N° Pz	Misura	Taglio	Lavorazioni
ES 4351	Telaio "Z" (Traverso Sup.)	1	L+50	45°  45°	
ES 4351	Telaio "Z" (Montanti)	2	H+50	45°  45°	* Lavorazione 01
ES 4330	Telaio "L" (Traverso Inf.)	1	L	45°  45°	
ES 4337	Anta arrotondata (Traversi Inf./Sup.)	4	L/2-21	45°  45°	
ES 4337	Anta arrotondata (Montanti)	4	H-38	45°  45°	
ES 4303	Riparto centrale	1	H-102	90°  90°	
1807	Astina	1	H-*	90°  90°	
PL 20100	Gocciolatoio	1+1	L/2- L/2-	8°  8°	

DISTINTA ACCESSORI

Articolo	Descrizione	N° Pz	Note
0421F/250	Squadrette a scatto	12	Monticelli
1121.12	Cerniera	4*	Savio
RB304	Regolo Mobile	6*	Proni
870.2	Cremonese	1	Savio
1484.4	Blocchetti collegamento cremonese	1cp.	Savio
1485	Terminale asta	2	Savio
1875.74	Cappetta drenaggio acqua	3*	Savio
1416	Incontro doppio	3	Savio
1410.2	Riposo anta	2	Savio
A2113	Tappo riparto centrale	1cp.	Master
1541.2	Paletti (Catenacci)	2	Savio

DISTINTA GUARNIZIONI




Articolo	Descrizione	Ml.	Note
3149	Guarnizione di Battuta	4L+7H	Complastex
	Guarnizione fermavetro esterno	2L+4H	
	Guarnizione fermavetro interno	2L+4H	

DISTINTA TAGLIO VETRI




Vc	Vetro	N° 02	da	L/2 - 114 x H - 131
----	-------	-------	----	---------------------

N.B.: * Quantità indicative a secondo delle dimensioni

FINESTRA A DUE ANTE
(DOPPIA BATTUTA)

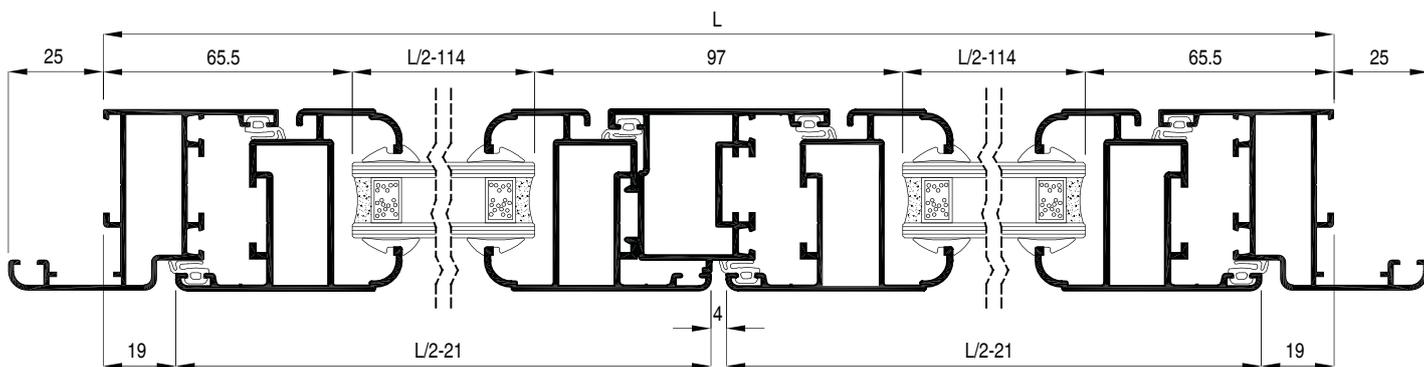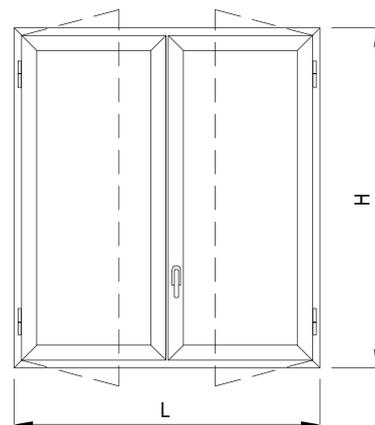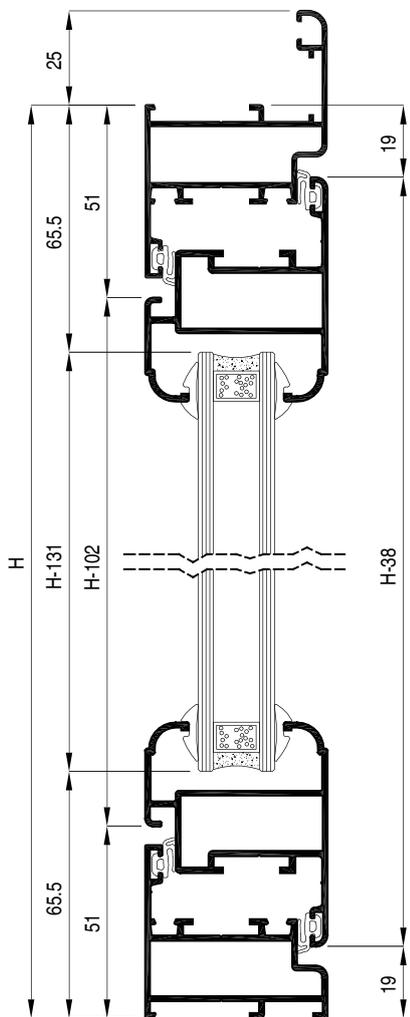

FINESTRA A TRE ANTE (DOPPIA BATTUTA)

DISTINTA TAGLIO					
Profilo	Descrizione	N° Pz	Misura	Taglio	Lavorazioni
ES 4351	Telaio "Z" (T raverso Sup.)	1	L+50	45°  45°	
ES 4351	Telaio "Z" (Montanti)	2	H+50	45°  45°	* Lavorazione 01
ES 4330	Telaio "L" (T raverso Inf.)	1	L	45°  45°	
ES 4337	Anta arrotondata (T raversi Inf./Sup.)	6	L/3-15,3	45°  45°	
ES 4337	Anta arrotondata (Montanti)	6	H-38	45°  45°	
ES 4303	Riporto centrale	2	H-102	90°  90°	
1807	Astina	1	H-*	90°  90°	
PL 20100	Gocciolatoio	1+2	L/2- L/2-	8°  8°	




DISTINTA ACCESSORI			
Articolo	Descrizione	N° Pz	Note
0421F/250	Squadrette a scatto	16	Monticelli
1121.12	Cerniera	6*	Savio
RB304	Regolo Mobile	7*	Proni
870.2	Cremonese	1	Savio
1484.4	Blocchetti collegamento cremonese	1cp.	Savio
1485	Terminale asta	2	Savio
1875.74	Cappetta drenaggio acqua	4*	Savio
1416	Incontro doppio	5	Savio
1410.2	Riposo anta	3	Savio
A21 13	Tappo riporto centrale	2cp.	Master
1541.2	Paletti (Catenacci)	4	Savio

DISTINTA GUARNIZIONI			
Articolo	Descrizione	MI.	Note
3149	Guarnizione di Battuta	4L+10H	Complastex
	Guarnizione fermavetro esterno	2L+6H	
	Guarnizione fermavetro interno	2L+6H	

DISTINTA TAGLIO VETRI				
Vc	Vetro	N° 03	da	L/3 - 108,3 x H - 131




N.B.: * Quantità indicative a secondo delle dimensioni

FINESTRA A TRE ANTE
(DOPPIA BATTUTA)

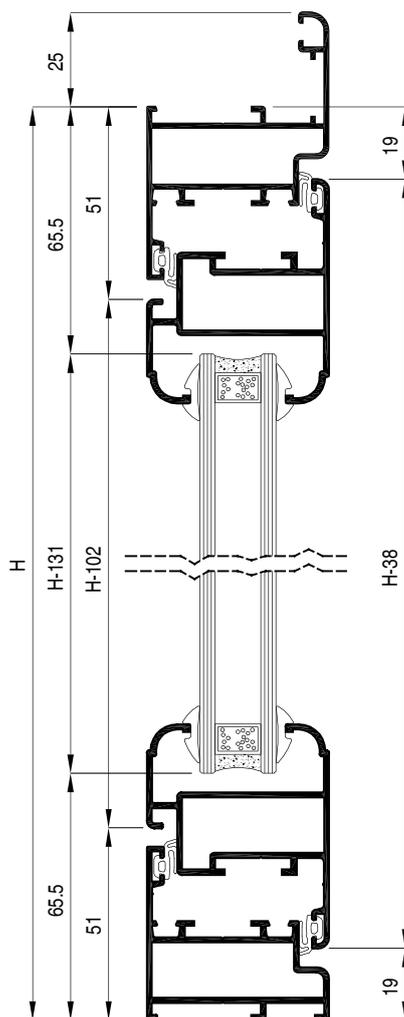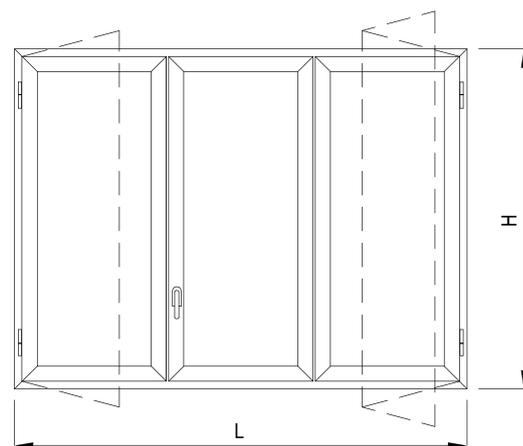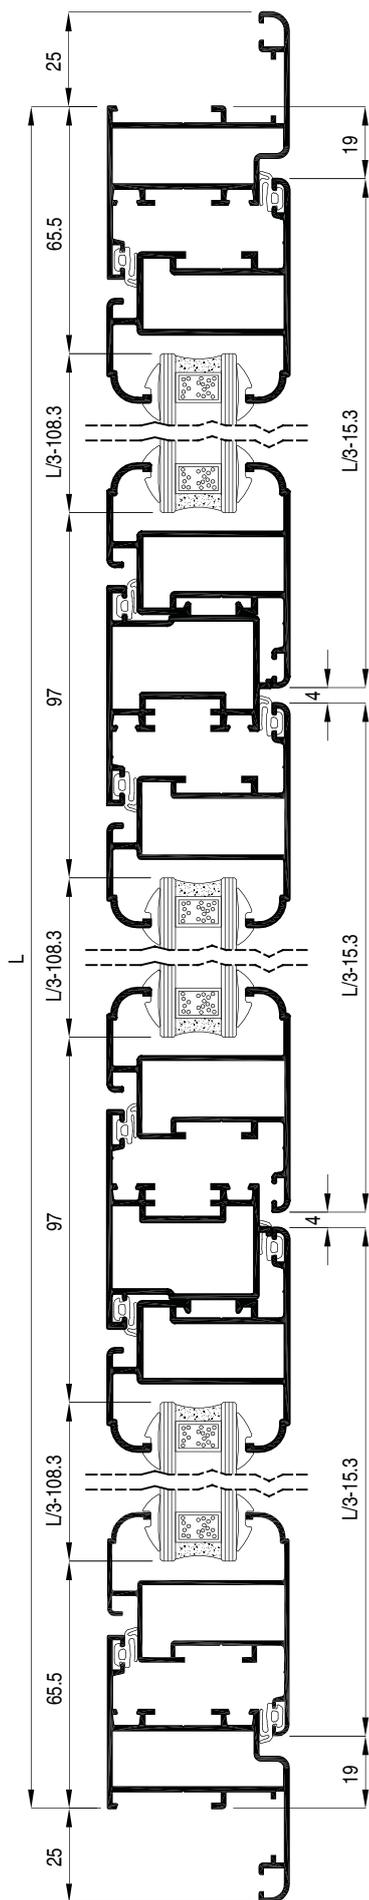

PORTABALCONE AD UN'ANTA (DOPPIA BATTUTA)

DISTINTA TAGLIO

Profilo	Descrizione	N° Pz	Misura	Taglio	Lavorazioni
ES 4351	Telaio "Z" (Traverso Sup.)	1	L+50	45°  45°	
ES 4351	Telaio "Z" (Montanti)	2	H+25	45°  90°	
ES 4304	Telaio "L" (Traverso Inf.)	1	L-44	90°  90°	
ES 4318	Anta arrotodanta (Traversi Inf./Sup.)	2	L-38	45°  45°	
ES 4318	Anta arrotondata (Montanti)	2	H-26	45°  45°	
1807	Astina	1	H-*	90°  90°	
PL 20100	Gocciolatoio	1	L-102	8°  8°	

DISTINTA ACCESSORI

Articolo	Descrizione	N° Pz	Note
0421F/250	Squadrette a scatto	6	Monticelli
1121.12	Cerniera	3*	Savio
RB304	Regolo Mobile	7*	Proni
870.2	Cremonese	1	Savio
1484.4	Blocchetti collegamento cremonese	1cp.	Savio
1485	Terminale asta	2	Savio
1875.74	Cappetta drenaggio acqua	2*	Savio
1416	Incontro doppio	3	Savio
1410.2	Riposo anta	1	Savio

DISTINTA GUARNIZIONI




Articolo	Descrizione	Ml.	Note
3149	Guarnizione di Battuta	4L+4H	Complastex
	Guarnizione fermavetro esterno	2L+2H	
	Guarnizione fermavetro interno	2L+2H	

DISTINTA TAGLIO VETRI

Vc	Vetro	N° 01	da	L - 162 x H - 210

N.B.: * Quantità indicative a secondo delle dimensioni

PORTABALCONE AD UN'ANTA (DOPPIA BATTUTA)

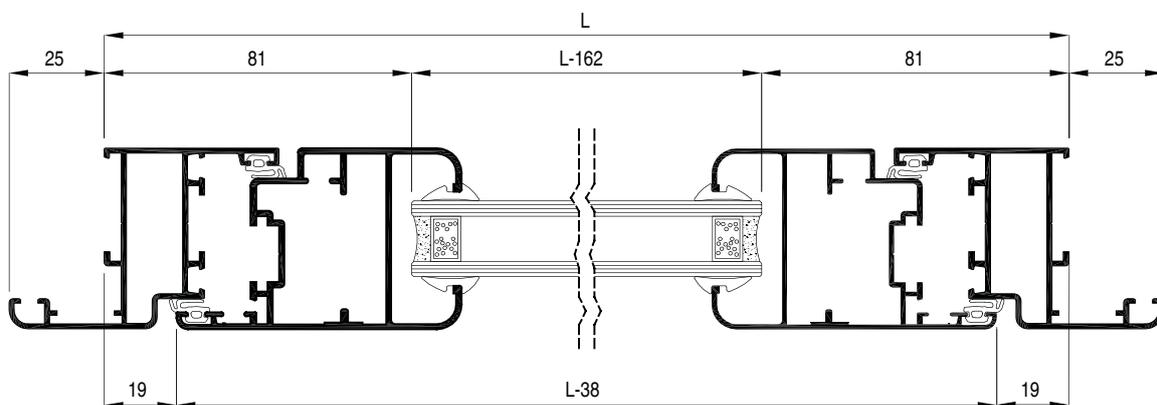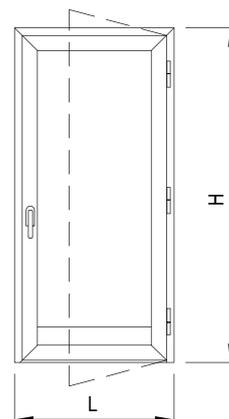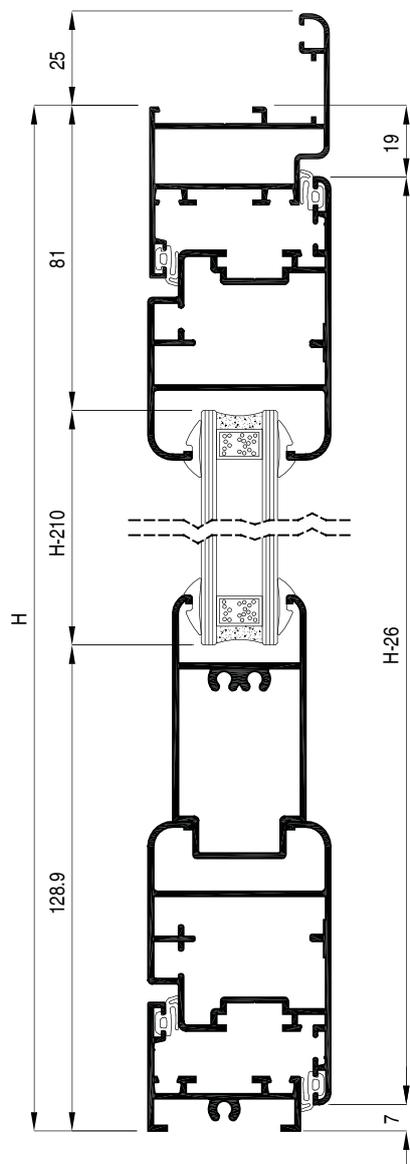

PORTABALCONE A DUE ANTE (DOPPIA BATTUTA)

DISTINTA TAGLIO

Profilo	Descrizione	N° Pz	Misura	Taglio	Lavorazioni
ES 4351	Telaio "Z" (Traverso Sup.)	1	L+50	45°  45°	
ES 4351	Telaio "Z" (Montanti)	2	H+25	45°  90°	
ES 4304	Telaio "L" (Traverso Inf.)	1	L-44	90°  90°	
ES 4318	Anta arrotondata (Traversi Inf./Sup.)	4	L/2-21	45°  45°	
ES 4318	Anta arrotondata (Montanti)	4	H-26	45°  45°	
ES 4303	Riporto centrale	1	H-90	90°  90°	
1807	Astina	1	H-*	90°  90°	
PL20100	Gocciolatoio	1+1	L/2- L/2-	8°  8°	

DISTINTA ACCESSORI

Articolo	Descrizione	N° Pz	Note
0421F/250	Squadrette a scatto	10	Monticelli
1121.12	Cerniera	6*	Savio
RB304	Regolo Mobile	8*	Proni
870.2	Cremonese	1	Savio
1484.4	Blocchetti collegamento cremonese	1cp.	Savio
1485	Terminale asta	2	Savio
1875.74	Cappetta drenaggio acqua	3*	Savio
1416	Incontro doppio	3	Savio
1410.2	Riposo anta	2	Savio
A2113	Tappo riporto centrale	1cp.	Master
1541.2	Paletti (Catenacci)	2	Savio
1541.802	Prolunga paletti (Catenacci)	1	Savio

DISTINTA GUARNIZIONI




Articolo	Descrizione	Ml.	Note
3149	Guarnizione di Battuta	4L+7H	Complastex
	Guarnizione fermavetro esterno	2L+4H	
	Guarnizione fermavetro interno	2L+4H	

DISTINTA TAGLIO VETRI

Vc	Vetro	N° 02	da	L/2 - 144.5 x H - 210






N.B.: * Quantità indicative a secondo delle dimensioni

PORTABALCONE A DUE ANTE (DOPPIA BATTUTA)

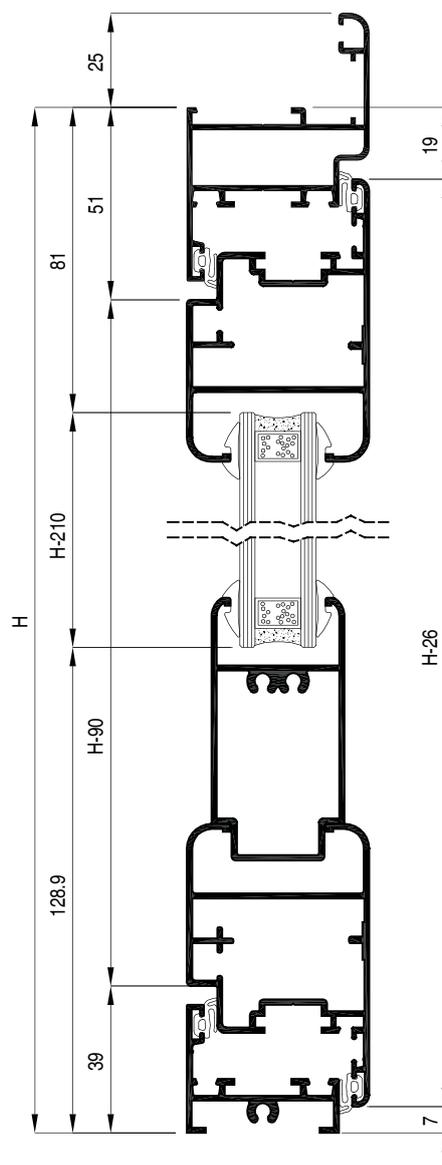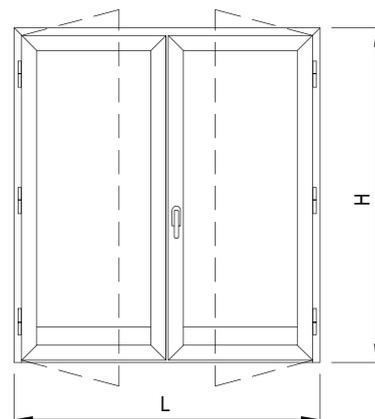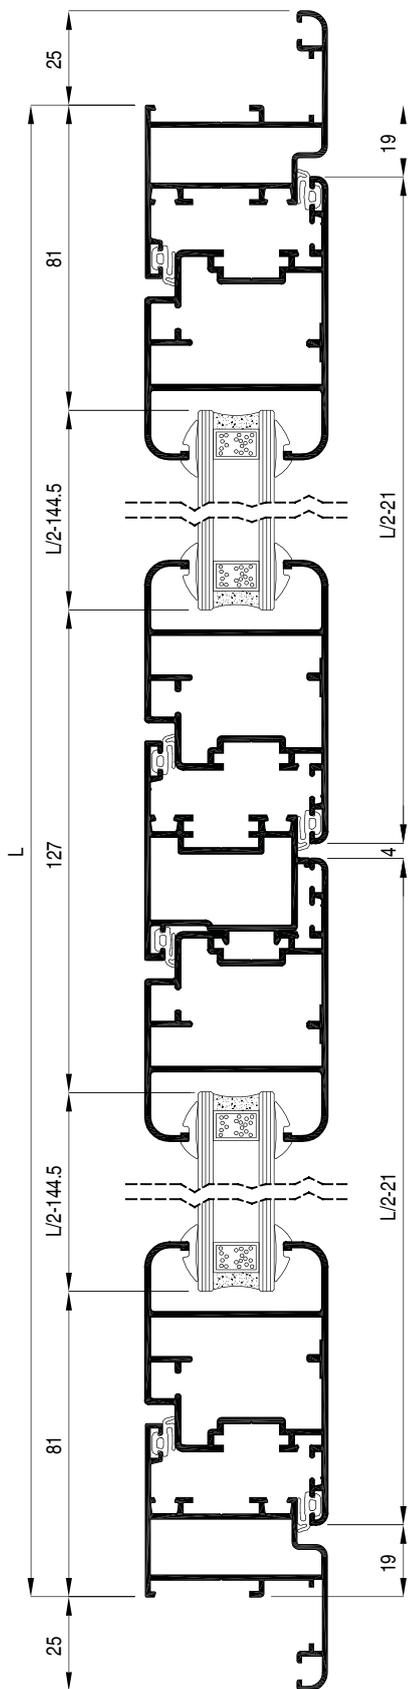

FINESTRA A DUE ANTE (DOPPIA BATTUTA "Z" REVERSIBILE)

DISTINTA TAGLIO

Profilo	Descrizione	N° Pz	Misura	Taglio	Lavorazioni
ES 4309	Telaio "Z" (Traverso Sup.)	2	L+38	45°  45°	
ES 4309	Telaio "Z" (Montanti)	2	H+38	45°  45°	
ES 4309	Anta Z reversibile (Traversi Inf./Sup.)	4	L/2-21	45°  45°	
ES 4309	Anta Z reversibile (Montanti)	4	H-38	45°  45°	
ES 4303	Riporto centrale	1	H-100	90°  90°	
ES 4041	Fermavetro da 25 (Traversi Inf./Sup.)	4	L/2-113	45°  45°	
ES 4041	Fermavetro da 25 (Montanti)	4	H-130	45°  45°	
1807	Astina	1	H-*	90°  90°	
PL 20100	Gocciolatoio	1+1	L/2- L/2-	8°  8°	

DISTINTA ACCESSORI

Articolo	Descrizione	N° Pz	Note
0421F/250	Squadrette a scatto	12	Monticelli
1121.12	Cerniera	4 *	Savio
RB304	Regolo Mobile	6 *	Proni
870.2	Cremonese	1	Savio
1484.4	Blocchetti collegamento cremonese	1cp.	Savio
1485	Terminale asta	2	Savio
1875.74	Cappetta drenaggio acqua	3 *	Savio
1416	Incontro doppio	3	Savio
1410.2	Riposo anta	2	Savio
A2113	Tappo riporto centrale	1cp.	Master
1541.2	Paletti (Catenacci)	2	Savio

DISTINTA GUARNIZIONI



Articolo	Descrizione	Ml.	Note
3149	Guarnizione di Battuta	4L+7H	Complastex
	Guarnizione fermavetro esterno	2L+4H	
	Guarnizione fermavetro interno	2L+4H	

DISTINTA TAGLIO VETRI

Vc	Vetro	N° 02	da	L/2 - 123 x H - 140

N.B.: * Quantità indicative a secondo delle dimensioni

FINESTRA A DUE ANTE (BATTUTA "Z" REVERSIBILE)

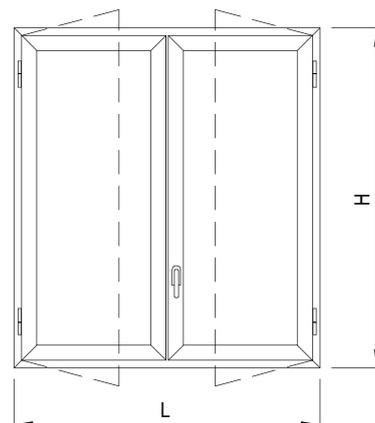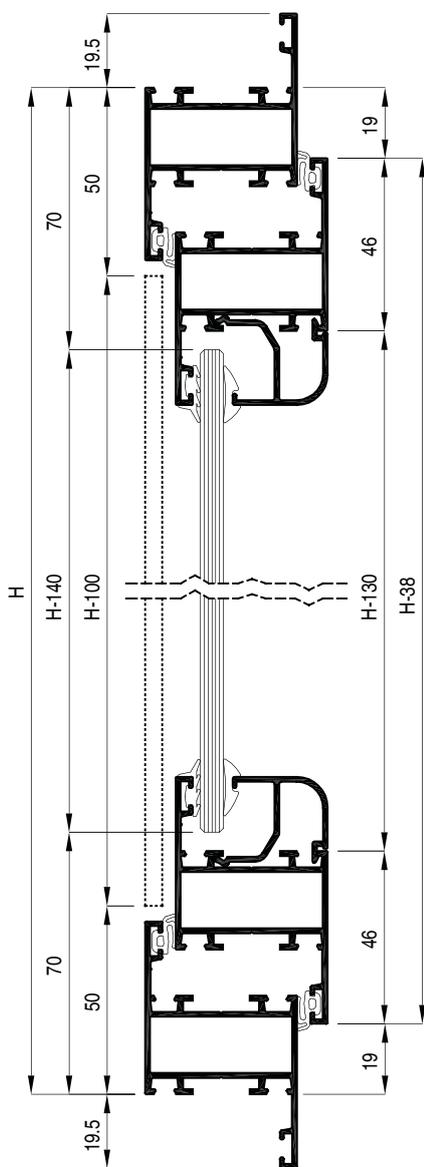


Calcolo indicativo del peso

$$(L) \text{ m} \dots \dots \times 3,74 = \text{Kg} \dots \dots +$$

$$(H) \text{ m} \dots \dots \times 6,68 = \text{Kg} \dots \dots =$$

$$\text{Totale Kg} \dots \dots$$

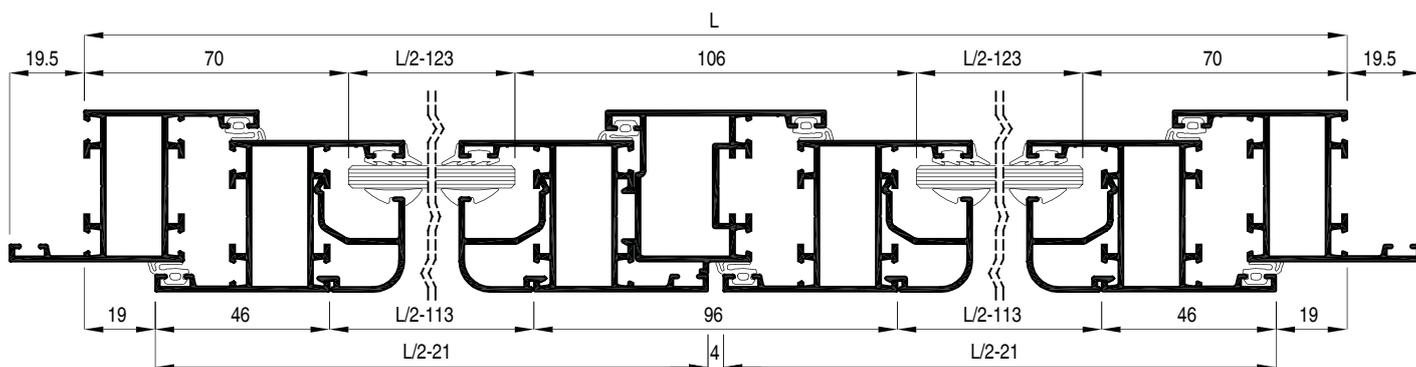

Edil Sider S.p.A.

Via B. Croce, 26
91011 Alcamo - TP
T. +39 0924 21588
F. +39 0924 25500
servizioclienti@edilsiderspa.it
www.edilsiderspa.it

Deposito Sicilia Orientale

C.da Pirritino - Pantano
Zona Industriale Piano Tavola
Belpasso - CT

